

DD-1216





Video Decoder(ネットワークカメラモニタリングユニット)

仕様

型番		DD-1216
ビデオ	出力	16-チャンネル
	圧縮	H.264、H.265
	解像度	3840×2160(HDMI)、2560×1440、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
	ビットレートコントロール	VBR
入力/出力	ビデオ出力	HDMI、VGA、※CVBS (※マウス操作はできません。)
	イーサネット	10M/100M/1Gbps
	DC12V入力	ターミナルブロック
	LED	電源(状態)、ネットワーク
	ボタン/スイッチ	ファクトリーリセット
環境条件	動作温度	0℃～40℃
	動作湿度	0%～90% ※結露なきこと。
規格	サイズ(W×H×D)	200mm×44mm×152.3mm ※突起物含まず。
	本体の重量(約)	780g
	電源	DC12VまたはPoE (IEEE802.3af class0)
	消費電力	12.7W

外形寸法図

単位：mm

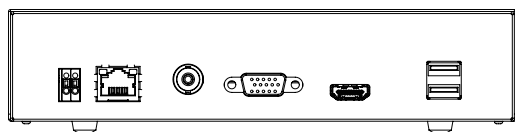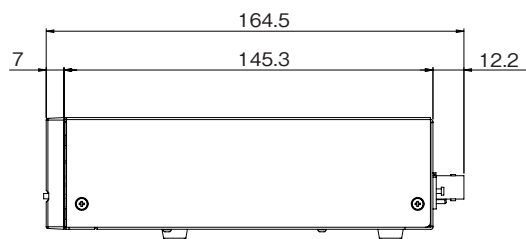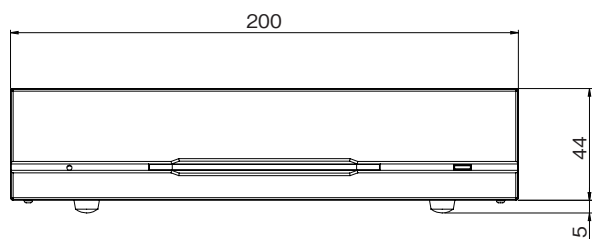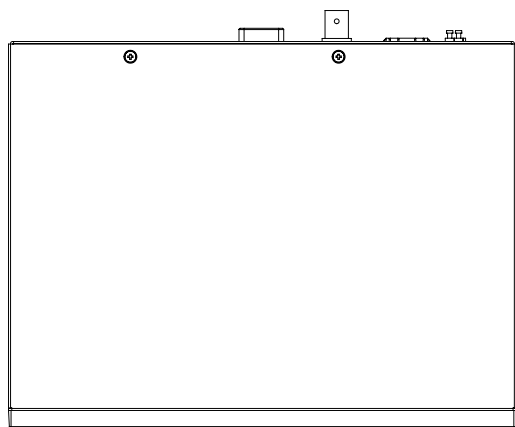

※ 本製品は、IDIS 社(韓国)の製品です。

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2021.6.23	SCALE	1/1
MODEL DD-1216	MATERIAL	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	