





# DP-DD1316 ネットワークカメラモニタリングユニット

## 仕様

ビデオ	出力	16ch
	圧縮	H.265、H.264
	最大入力処理速度	最大90Mbps
	最大解像度	最大3840×2160(※IPカメラに依る)
	解像度	HDMI : 3840×2160、2560×1440、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200 VGA : 2560×1440、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200 CVBS : 720×480(NTSC)、720×576(PAL)
	最大ディスプレイ速度	最大480ips
入力/出力	ビデオ出力	HDMI、VGA ※CVBS(※マウス操作できません)
	イーサネット	10M/100M/1000Mbps
	DC12V入力	ターミナルブロック
	LED	電源(状態)、ネットワーク
	ボタン/スイッチ	ファクトリーリセット
環境条件	動作温度	0~40℃
	動作湿度	0~90% ※結露しないこと
一般	外形寸法	約200(幅)×44(高)×152.3(奥)mm ※突起物含まず
	質量	約780g
	電源 / 消費電力	DC12V・1.4A / 最大16.8W、PoE IEEE802.3at(Class 4) / 15.2W
	同梱物	本体×1、マニュアル×1、マウス×1、ゴム足×4、保証書×1

## 外形寸法図

単位 : mm

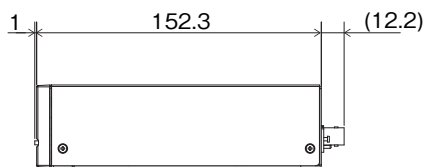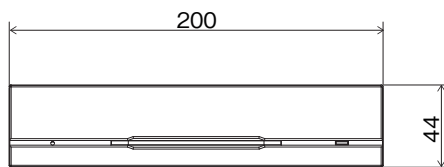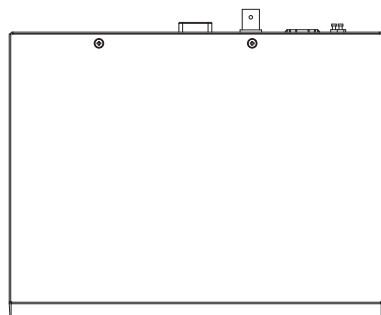

※ 本製品は、IDIS 社(韓国)の製品です。

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2023.3.2	SCALE
MODEL DP-DD1316	MATERIAL	DESIGNED R.O	CHECKED K.S	APPROVED S.M