





DP-DE2108 ビデオエンコーダ

仕様

ビデオ	入力	8ch(BNC)/Analog HD(AHD, TVI) 5M, 4M, 3M, 2M, 1M, CVBS (NTSC, PAL)
	圧縮	H.265, H.264
	最大解像度	最大 2560×1920
	解像度	2560×1920, 2560×1440, 1920×1536, 1920×1080, 1280×720, 960×576, 960×480, 960×288, 960×240, 720×576, 720×480, 720×288, 720×240, 704×480, 640×360, 480×288, 480×240, 352×288, 352×240
	ビットレートコントロール	VBR, CBR
	伝送速度	240ips@1080P, 144ips@3MP, 120ips@4MP, 80ips@5MP
	ストリーミング数	4
入力/出力	機能	動体検知、タンパリング、トリップゾーン、ビデオロス
	オーディオ入力	4 RCA
	RS485	—
	イーサネット	10M/100M/1000Mbps
	DC12V入力	ターミナルブロック
	LED	電源(状態)、ネットワーク
環境条件	ボタン / スイッチ	ファクトリーリセット
	動作温度	0~40°C
一般	動作湿度	0~90% ※結露しないこと
	外形寸法	約200(幅)×44(高)×152.3(奥)mm ※突起物含まず
	質量	約810g
	電源 / 消費電力	DC12V・0.8A / 最大10W, PoE (IEEE802.3af Class 3) / 10W
同梱物	本体×1、取扱説明書×1、ゴム足×4、設定用SWのご案内×1、保証書×1	

外形寸法図

単位：mm

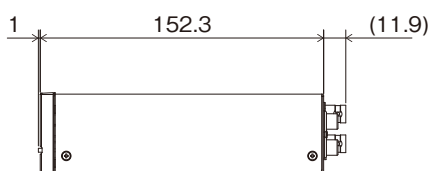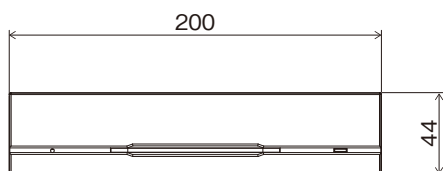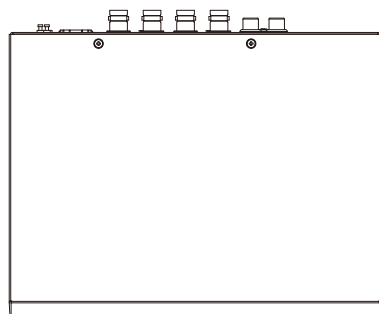

※ 本製品は、IDIS 社 (韓国) の製品です。

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2023.3.2	SCALE	1/1
MODEL DP-DE2108	MATERIAL	DESIGNED R.O	CHECKED K.S	APPROVED	S.M