


JS-CA1020A AHD対応 2.2メガピクセル蜘蛛の巣ガード機能・ハイパーLED搭載 屋外IRカメラ

仕様

イメージセンサ	1/2.9インチ SONY 2 Mega Exmor CMOS Sensor
画素数	総画素数:224万画素 有効画素数:219万画素
画像サイズ	FULL HD:1920×1080 30/25fps HD:1280×720 30/25fps 960H:960×480
解像度	AHD:1920×1080(1080p@30f,25f) 1280×720(720p@60f,50f) CVBS(画角確認用):700TVL(1000TVL)
赤外線LED	4個(近距離照射用×2、中距離照射用×1、遠距離照射用×1)
赤外線照射範囲	近距離照射用 約120度、中距離照射用 約45度、遠距離照射用 約30度
赤外線照射距離	最大 約30m
最低被写体照度	カラー:0.001 lx 白黒:0.0001 lx 赤外線LED点灯:0 lx
レンズ	f=2.8~11mm
画角	水平:34.5~106.6度 垂直:19.5~56.6度
映像出力	BNC×1(AHD、CVBS) EXT PORT×1(CVBS、映像確認用ケーブル使用)
機能	オートゲインコントロール、シャッタースピード、輝度、感度、ブラケット、D-WDR、動体検知、 プライバシーマスク、ダイナイト、スマートIR、ホワイトバランス、DNR、ミラー、フリーズ、 シャープネス、霧補正、ガンマ補正、白トビ軽減
外形寸法	約84.8(幅)×100.5(高)×280(奥)mm
質量	約1,066g
使用温度範囲/湿度	-10~+50°C / ~95% ※結露しないこと
電源 / 消費電流	DC12V±10% / 通常撮影時:150mA、赤外線照射時:355mA、最大375mA
IP等級	IP66

外形寸法図

単位: mm

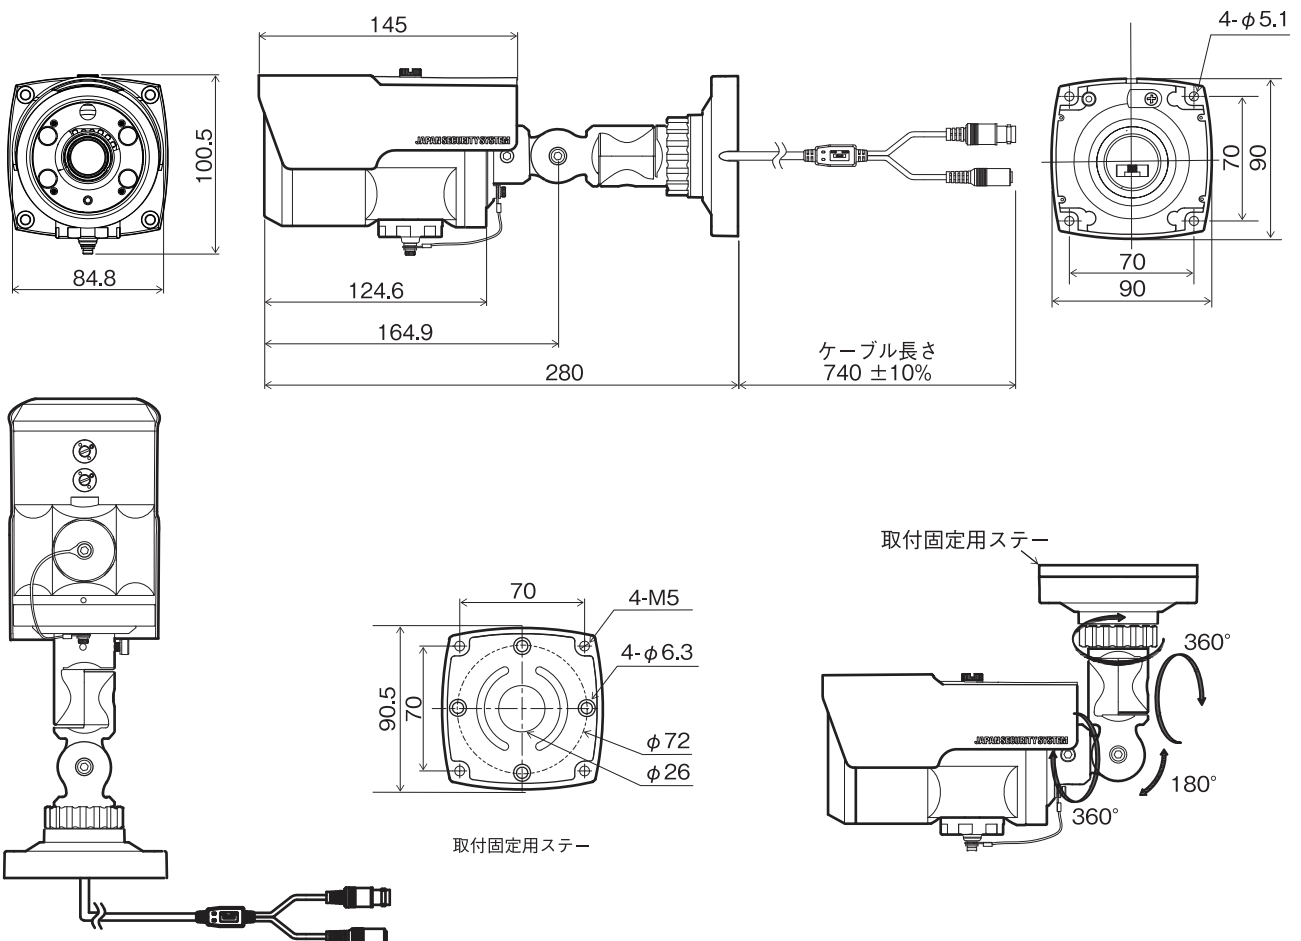

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2020.02.13	SCALE $\frac{1}{1}$
MODEL JS-CA1020A	MATERIAL	DESIGNED T.O	CHECKED T.S	APPROVED M.I