JS-CA4040　アナログHD対応5メガピクセル 屋外IRバレット型カメラ

仕様

イメージセンサ	1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ
画像解像度	最大 2592 × 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f = 3.0 ～ 13.5mm（モータライズドバリフォーカル）、F1.4 ～ 3.2、DC オートアイリスレンズ
画角	水平：約 31 ～ 91 度　垂直：約 23 ～ 66 度　対角線：約 38 ～ 120 度
最低被写体照度	カラー：0.13 lx @F1.4　白黒：0 lx（赤外線 LED 点灯時）
ダイナミックレンジ	120dB（True WDR）
電子シャッター	自動 / 手動（1/30、1/25 ～ 1/30,000）、フリッカレス
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ（自動スイッチ）
赤外線照射距離	最大 約 30m
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス（AUTO、AWC セット、マニュアル）、シャープネス、DNR、逆光補正（ハイライト補正、バックライト補正、WDR）、電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC × 1（AHD、TVI）
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約 80（幅）× 75（高）× 237（奥）mm / 約 870g
使用温度範囲	− 10℃～ +55℃（湿度：～ 90% ※結露しないこと）
電源 / 消費電力	DC12V・0.55A　最大 約 6.6W
IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
同梱物	カメラ本体× 1、ブッシング× 4、サンシールド× 1、サンシールド固定ねじ× 1、固定用ねじ・アンカープラグ×各 4、取扱説明書× 1、保証書× 1

外形寸法図

単位：mm

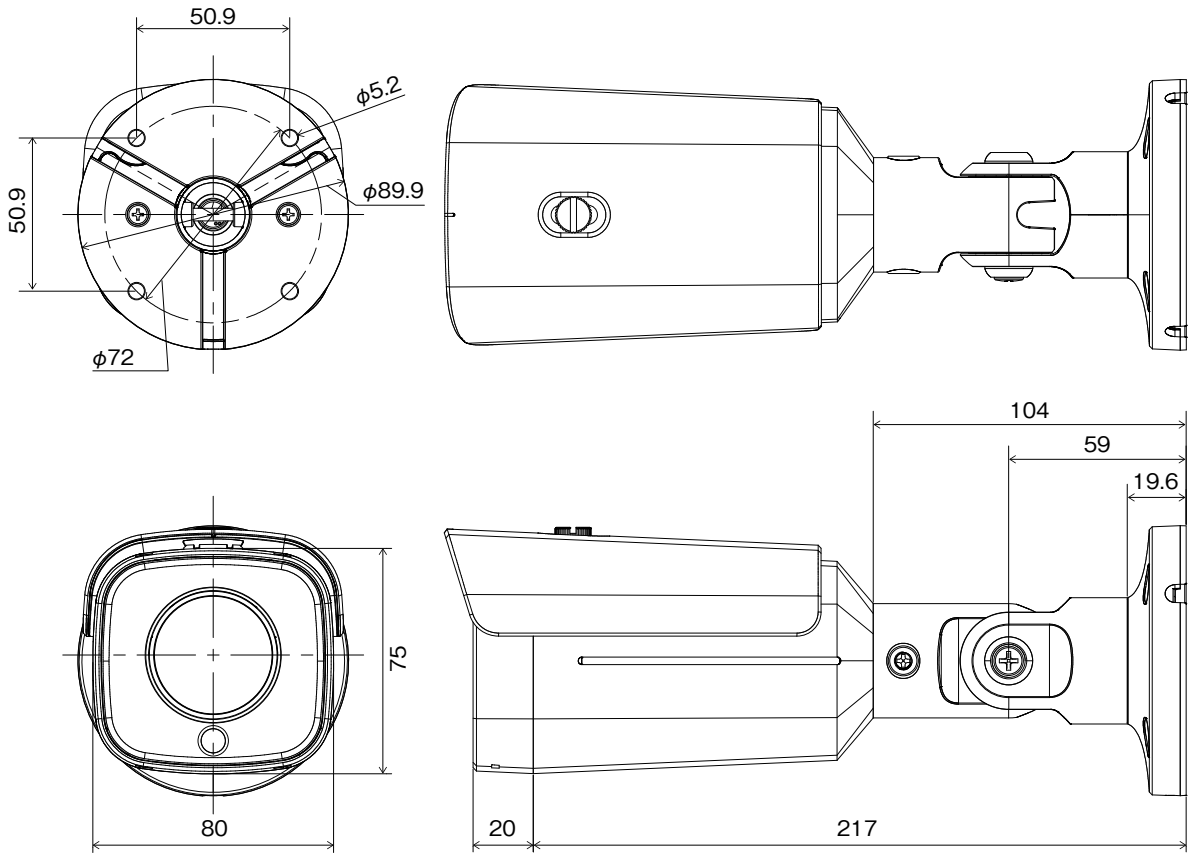

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2022.01.19	SCALE
MODEL JS-CA4040	MATERIAL	DESIGNED S.W	CHECKED R.O	APPROVED S.M