

JS-CA4041A


アナログHD対応5メガピクセル 屋外IRドーム型カメラ

仕様

イメージセンサ	1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ
画像解像度	最大 2592 × 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f = 3.0 ~ 13.5mm (モータライズドバリフォーカル)、F1.4 ~ 3.2、DC オートアイリスレンズ
画角	水平：約 31 ~ 91 度 垂直：約 23 ~ 66 度 対角：約 38 ~ 120 度
最低被写体照度	カラー：0.13 lx @F1.4 白黒：0 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30、1/25 ~ 1/30,000)、フリッカレス
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約 30m
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス (AUTO、AWC セット、マニュアル)、シャープネス、DNR、逆光補正 (ハイライト補正、バックライト補正、WDR)、電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC × 1 (AHD、TVI、CVBS)
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約 155 (径) × 105 (高) mm / 約 810g
使用温度範囲	- 10°C ~ +55°C (湿度：~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・0.55A 最大 約 6.6W
IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
同梱物	カメラ本体 × 1、防湿剤・両面テープ × 1、トルクスレンチ × 1、固定用ねじ・アンカープラグ × 各 3、設置シート × 1、取扱説明書 × 1、保証書 × 1

外形寸法図

単位：mm

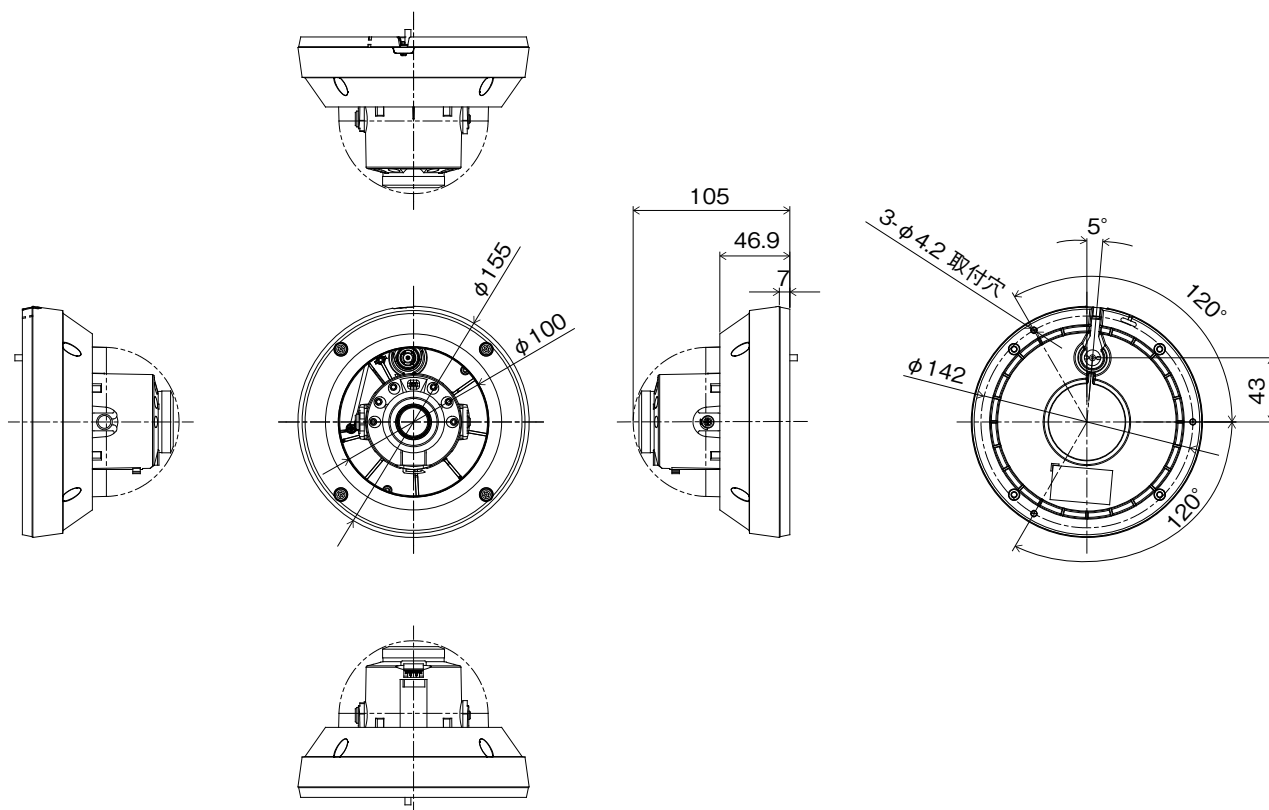

※ケーブル長さ：600 ± 10% mm

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2022.09.01	SCALE	1/1
MODEL JS-CA4041A	MATERIAL	DESIGNED S.W	CHECKED R.O	APPROVED	S.M