

JS-RA5004シリーズ 簡易取扱説明書


PTZ操作方法

JS-RA5004では4つの項目でPTZ設定・操作を行う事が出来ます。


- (A) PTZ設定 (DVR側)
- (B) PTZメニュー (DVR側)
- (C) PTZ設定 (コントローラ側)
- (D) PTZメニュー (コントローラ側)

A. PTZ設定 (DVR側)

- ①PTZカメラの**黒色の端子(AHD)**をJS-RA5シリーズに接続します。
※AHD入力は同軸ケーブル経由でのPTZ操作が可能です。
※黄色い端子はアナログ入力になります

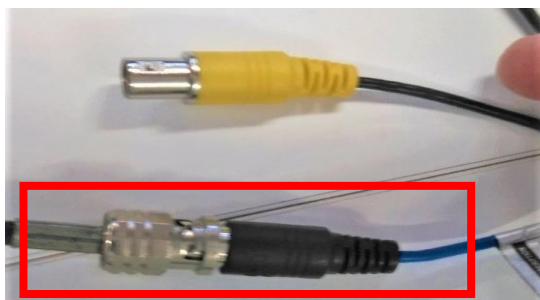

<アナログのPTZカメラを使用している場合>
同軸ケーブルでのPTZ制御はAHDのみの仕様です。
アナログの接続では信号線を引く必要があります。
レコーダー側のRS485+/-と、カメラ側のTX+/TX-を接続してください。

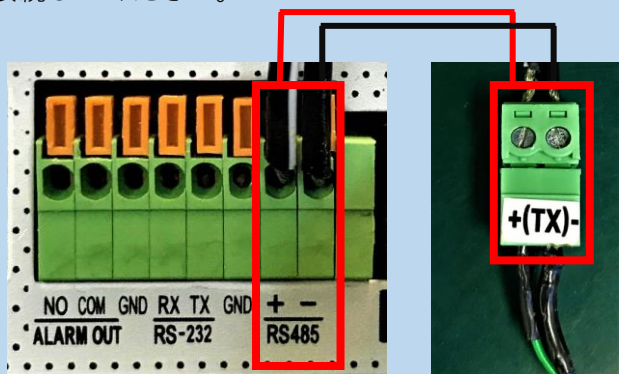

- ②設定に入り、『カメラ』を選択し、更に『PTZ』を開きます。
- ③チャンネルを選び、モードを『UTC』にした後、モデルは『JSS-D』を選択します。
※必ずモードを先に選択します。



<アナログのPTZカメラを使用している場合>

※モードは『RS485』、更にポートも『RS485』を選択し、設定を行います。

PF-CH807の場合：モデルは『D-Protocol(Pelco)』、ボーレートは『9600』です。


PF-CH804・PF-CC805の場合：モデルは『D-Protocol(Pelco)』、ボーレートは『2400』です。

PTZカメラを複数台ご使用の場合は、チャンネルごとにIDを切り替えてご使用ください。

カメラ側のIDもディップスイッチによって変更が必要です。(工場出荷時のID：01)


B. PTZメニュー(DVR側)

- ①右クリックメニューから『PTZ』を選び、PTZモードに入ります。

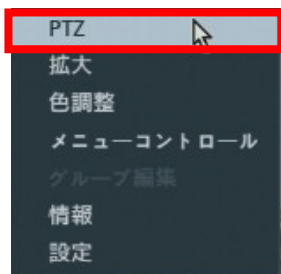

- ②画面中央最下部へマウスカーソルを持っていくと、画面上のPTZコントローラが表示されます。


※リモコン操作の場合は画面上のPTZコントローラを表示させる必要はありません。
リモコンの十字ボタンやズームフォーカスボタン等でご操作頂けます。

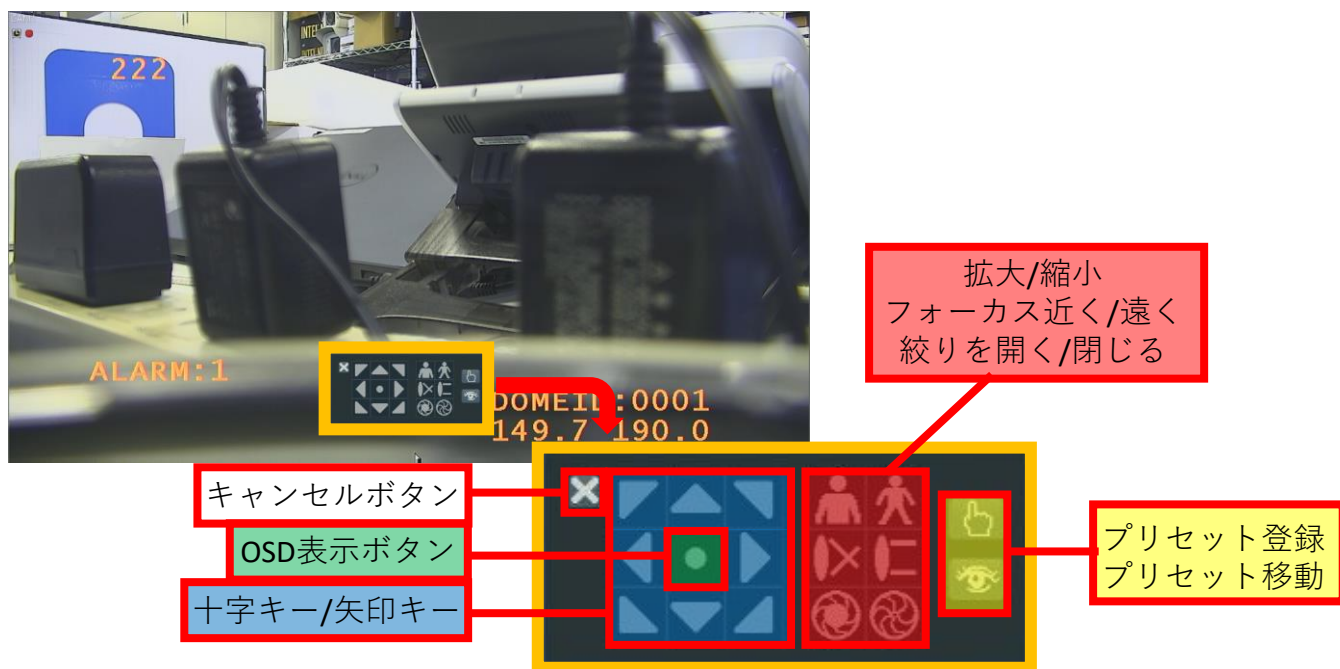


- ③PTZモードを終了する場合は『×ボタン(キャンセルボタン)』を押し、更に画面右側のメニューバーから終了をクリックします。



- ①コントローラ側の『DOME1+/DOME1-』と、カメラ側の『TX+/TX-』を繋げます。
(+同士・-同士の接続です。配線の入れ間違いにご注意ください。)

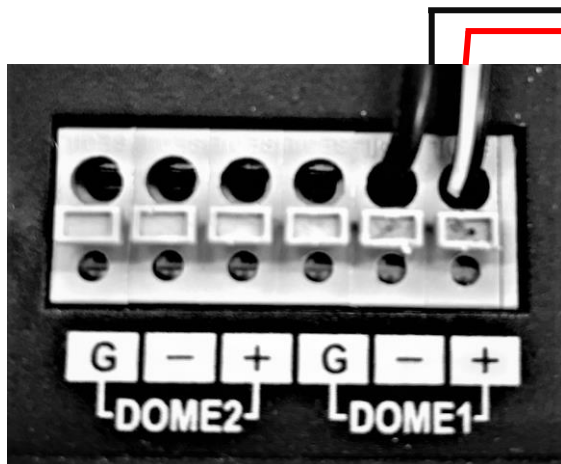

< PF-ED005側 >

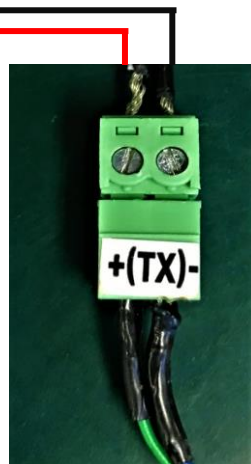

< PF-AHD808側 >

- ②PTZコントローラの電源を入れて立ち上げますとパスワード入力が表示されますので、『9999』を入力し『ENTER』ボタンを押してください。




※管理者パスワードは任意での変更が可能です。

- ③コントローラのPTZ設定に関しましては、『CTRL』ボタンを押しながら『MENU』ボタンを同時押しでコントローラ側の【Main Menu】表示させます。



2. 『MENU』を ← 同時押し
1. 『CTRL』を ← 押しながら

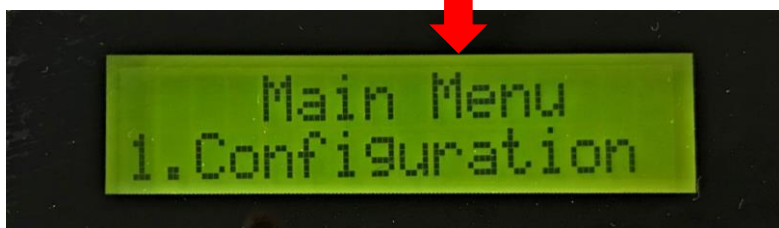

- ④ジョイスティックを下に傾けて『3.Camera』を選択し、さらに、ジョイスティックを右に傾けて設定に入ります。



ジョイスティック

- ⑤PTZカメラの設定に合わせて、コントローラ側も『Cam』『PR』『PT』『BR』の値を入力します。

設定の変更はジョイスティックを左右に動かし、
値の変更はジョイスティックを回してください。



【Cam】：カメラID

【PR】：プロトコル


【PT】：ポート (DOME1、DOME2)

【BR】：ボーレート (通信スピード)

<アナログのPTZカメラを使用している場合>

※ PF-CH807の場合：カメラのボーレート(通信スピード)は『9600』です。
PF-CH804・PF-CC805の場合：カメラのボーレート(通信スピード)は『2400』です。
PTZカメラを複数台ご使用の場合は、チャンネルごとにIDを切り替えてご使用ください。
カメラ側のIDもディップスイッチによって変更が必要です。(工場出荷時のID：01)

- ⑥設定が完了しましたら『CTRL』ボタン押し、
【Main Menu】に戻りましたらジョイスティックを下に傾け、
【Save and Exit】を選択し、ジョイスティックを右に傾け保存します。

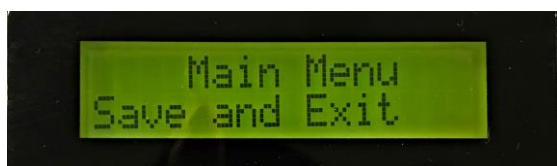

- ①PTZカメラを操作する際は、
ID1の場合『1』ボタン→『CAM』ボタンを順に押して頂くと
PTZ操作が可能になり、ジョイスティックでPTZカメラを動かす
ことができます。



- ②『MENU』ボタンを押しますとPTZのカメラメニューが表示され、
設定を変更することができます。

