JS-CW3012　フルHD対応 2メガピクセル BOX型ネットワークカメラ

仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	C/CSマウント（DCオートアイリス対応）
画角	—
最低被写体照度	カラー：0.2 lx　白黒：0.02 lx　※PF-EC018J使用時
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動／手動（1/5～1/20,000）、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター（自動スイッチ）
赤外線照射距離	—
機能	ホワイトバランス（自動、手動、室内）、シャープネス、2DNR/3DNR、逆光補正、 プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラーム
画像圧縮方式	H.265、H.264
ビットレート制御	CBR、VBR
最大フレームレート	30ips: 1920x1080
音声圧縮方式	ADPCM 32K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
対応解像度	1920x1080、1280x960、1280x720、704x480、640x360、352x240
ストリーミング数	3
ONVIF対応	Profile S（ver 18.12）※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
イーサネット	RJ45（10 / 100 BASE-T）
音声入出力	入力（ライン）：×1　出力（ライン）：×1
アラーム入力	1、NC/NO Programmable、最大5V
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷：500mA、最大電圧DC5V
外形寸法 / 質量	約69（幅）×55（高）×110.2（奥）mm / 約300g
使用温度範囲	−10℃～+50℃　（湿度 ： ～95% ※結露しないこと）
電源 / 消費電力	DC12V・0.28A / 通常：3.1W、最大：約3.4W / PoE(IEEE 802.3af、Class 0)
IP等級	—
対応メモリカード（別売）	microSD/SDHC/SDXC メモリカードClass6以上 最大256GB
同梱物	カメラ本体×1、インストールCD（ソフトウェア）×1、取扱説明書×1、IRIS端子ジャック×1、 Cマウントリング、保証書×1

外形寸法図

単位：mm

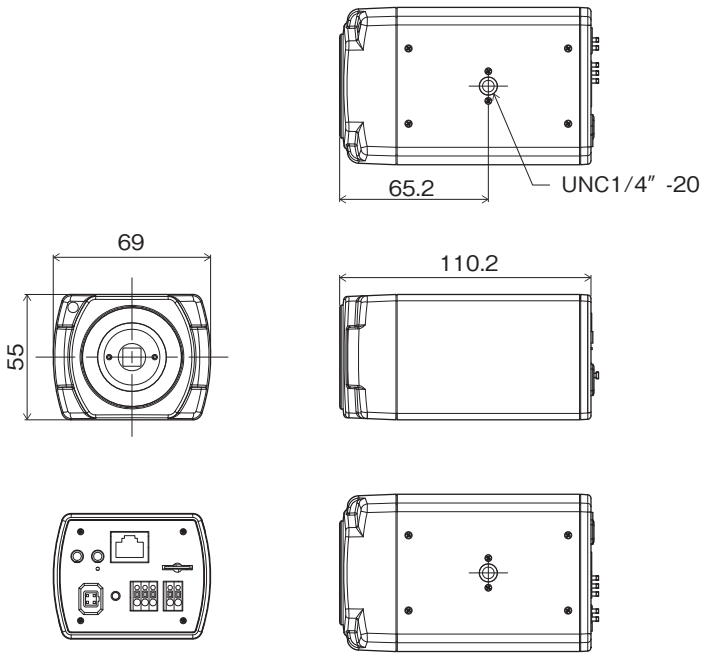

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2020.11.10	SCALE
MODEL JS-CW3012	MATERIAL	DESIGNED R.O	CHECKED M.I	APPROVED M.I