

JS-RA4004 アナログHD対応 4ch デジタルレコーダ


仕様

ビデオ	ビデオ入力	4ch(BNC)/アナログ HD(AHD, TVI) 1M, 2M, CVBS(NTSC, PAL)
	ビデオ出力	HDMI:×1、VGA:×1
	ディスプレイ解像度	HDMI/VGA:1920×1080、1440×900、1280×1024
録画	表示速度	最大120ips
	録画解像度	1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
	フレームレート	120ips@1080P
	画像圧縮方式	H.264
再生	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
	性能	2ch 1080P 同期再生
保存	検索モード	タイムラプス、イベントログ、モーション、テキストイン
	HDD	内蔵:4TB(標準)/8TB/12TB(最大)
	バックアップ	USB HDD、USBメモリ
ネットワーク	RAID	—
	クライアント接続ポート	Fast Ethernet(Client)×1
	伝送速度	30ips@Full HD1ch、shared with record
インターフェース	イベントアラーム	Email(添付ファイル(.cbf、.MP4))、コールバック(遠隔ソフトウェア)
	オーディオ入力/出力	4RCA/1RCA+1HDMI
	アラーム入力/出力	4 IN/1 Realy Out
	アラームリセット入力	—
一般	シリアルインターフェース	RS232、RS485(Terminal Block)、USB 2.0×2
	外形寸法	約300(幅)×62(高)×231(奥)mm ※突起含まず
	質量	約2,300g(HDD1個装着時)
	使用温度範囲	0~40℃(湿度90%未満 ※結露しないこと)
	電源(ACアダプタ)	Input:AC100-240V、50/60Hz、1.5A Output:DC12V、5A
	消費電力	DC12V、1.3A、最大15.6W
同梱物	本体×1、電源ケーブル、電源アダプタ、簡易マニュアル×1、マウス×1、遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、IRリモコン×1、保証書、ハードディスク固定用ねじ/SATAケーブル※	

※購入いただいたDVRのHDD容量によって同梱物の有無及び数量が異なります。

外形寸法図

単位: mm

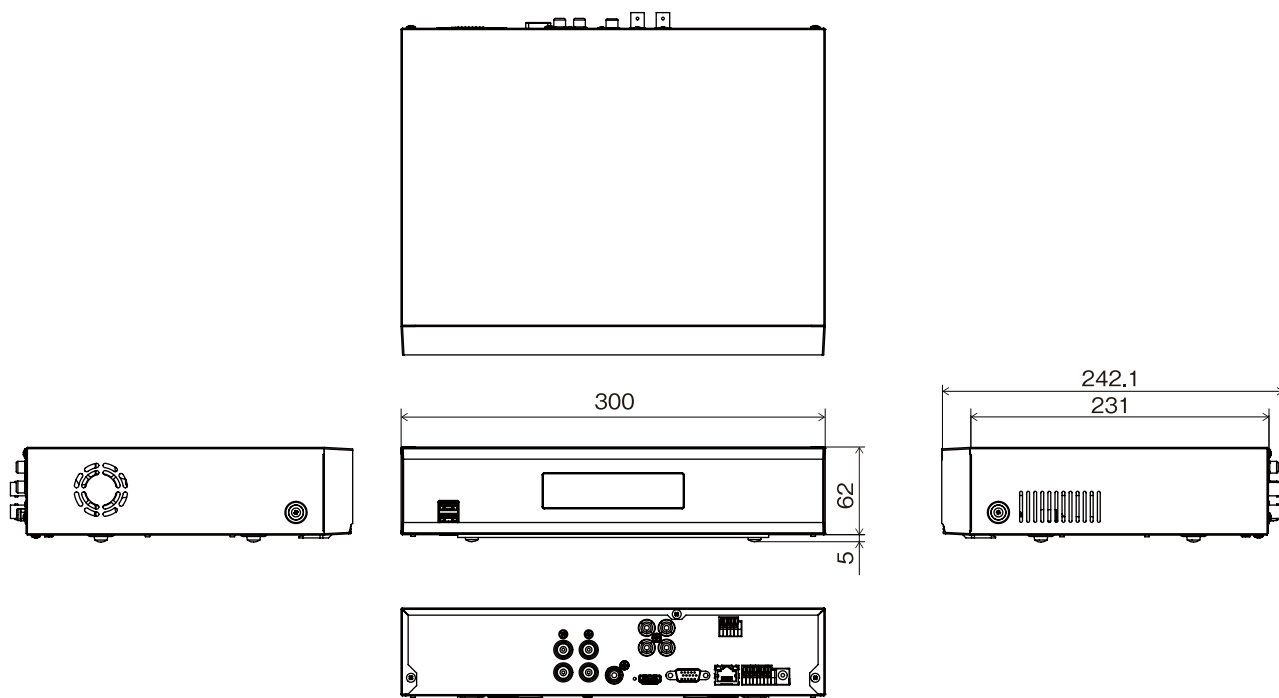

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2019.11.29	SCALE	1/1
MODEL JS-RA4004	MATERIAL	DESIGNED R.O	CHECKED M.H	APPROVED	M.H