

# JS-RA6004 5MPアナログHD対応 4ch デジタルレコーダ


## 仕様

ビデオ	ビデオ入力	4ch (BNC) / アナログHD (AHD、TVI) 1M、2M、3M、4M、5M、CVBS (NTSC、PAL)
	ビデオ出力	HDMI: ×1、VGA: ×1
	ディスプレイ解像度	HDMI: 3840×2160、1920×1080、1280×1024 VGA: 1920×1080、1280×1024
	表示速度	最大120ips
録画	録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、640×360、960×240、720×240、480×240、360×240
	フレームレート	120ips@1080P、72ips@3MP、60ips@4MP、40ips@5MP
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
再生	性能	4ch 1080P 同期再生
	検索モード	イベントログ、録画テーブル、テキストイン、サムネイル
保存	HDD	内蔵: 4TB (標準) / 8TB / 12TB (最大)
	バックアップ	USB HDD、USBメモリ
	RAID	—
ネットワーク	クライアント接続ポート	Fast Ethernet (Client) ×1
	伝送速度	30ips@Full HD/ch (録画と同じ)
	イベントアラーム	Email (添付ファイル(.cbf、.mp4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)、Push通知 (モバイルアプリ)、FTP通知 (添付ファイル(.cbf、.mp4))
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	4RCA/1RCA + 1HDMI
	アラーム入力 / 出力	4IN/1Really Out
	アラームリセット入力	—
	シリアルインターフェース	RS232、RS485 (Terminal Block)、USB2.0×2
一般	外形寸法	約300 (幅) × 62 (高) × 231 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約2,217g (HDD1個装着時)
	使用温度範囲	0~40°C (湿度90%未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	DC12V、1.7A、最大20.4W
	同梱物	本体×1、電源ケーブル、電源アダプタ、簡易マニュアル×1、マウス×1、遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、保証書、ハードディスク固定ねじ/SATAケーブル※

※購入いただいたDVRのHDD容量によって同梱物の有無及び数量が異なります。

## 外形寸法図

単位: mm

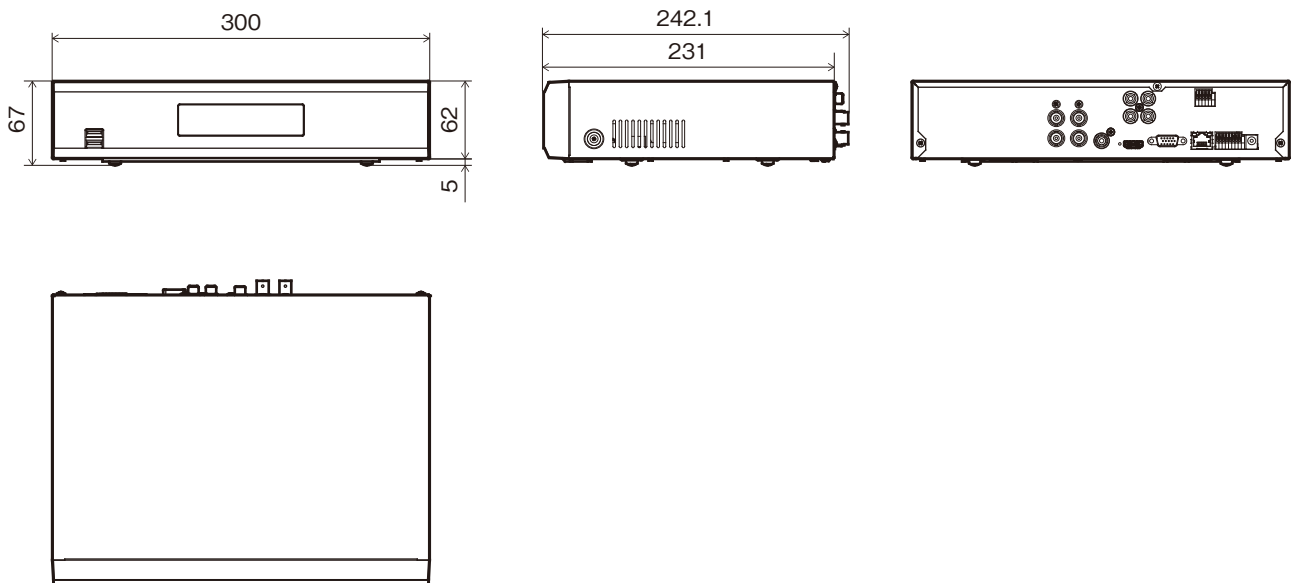

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2024.03.13	SCALE	1/1
MODEL JS-RA6004	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED	S.M