
仕様

	i— iii:				
ビデオ	ビデオ入力	8ch(BNC)/アナログHD(AHD、TVI) 1M、2M、3M、4M、5M、CVBS(NTSC、PAL)			
	ビデオ出力	HDMI:×1、VGA:×1			
	ディスプレイ解像度	HDMI:3840×2160、1920×1080、1280×1024			
		VGA:1920×1080、1280×1024			
	表示速度	最大240ips			
録画	録画解像度	5MP, 4MP, 3MP, 1920×1080, 1280×720, 960×480, 720×480, 640×360, 960×240, 720×240, 480×240, 360×240			
	フレームレート	240ips@1080P、144ips@3MP、120ips@4MP、80ips@5MP			
	画像圧縮方式	H.265\H.264			
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急			
再生	性能	8ch 1080P 同期再生			
	検索モード	イベントログ、録画テーブル、テキストイン、サムネイル			
保存	HDD	内蔵:4TB(標準)/8TB/12TB(最大)			
	バックアップ	USB HDD、USBメモリ			
	RAID	_			
ネットワーク	クライアント接続ポート	Fast Ethernet(Client)×1			
	伝送速度	30ips@Full HD/ch(録画と同じ)			
	イベントアラーム	Email(添付ファイル(.cbf、.mp4))、コールバック(遠隔ソフトウェア)、FTP通知(添付ファイル(.cbf、.mp4))			
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	4RCA/1RCA + 1HDMI			
	アラーム入力 / 出力	8IN/1Realy Out			
	アラームリセット入力	_			
	シリアルインターフェース	RS232、RS485 (Terminal Block)、USB2.0×2			
一般	外形寸法	約300(幅)×62(高)×231(奥)mm ※突起物含まず			
	質量	約2,395g(HDD1個装着時)			
	使用温度範囲	0~40℃(湿度90%未満 ※結露しないこと)			
	電源 / 消費電力	DC12V、1.84A、最大22.1W			
	同梱物	本体×1、電源ケーブル、電源アダプタ、簡易マニュアル×1、マウス×1、遠隔プログラム/製品の			
		マニュアルCD、IRリモコン×1、保証書、ハードディスク固定ねじ/SATAケーブル*			

※購入いただいたDVRのHDD容量によって同梱物の有無及び数量が異なります。

外形寸法図

単位:mm

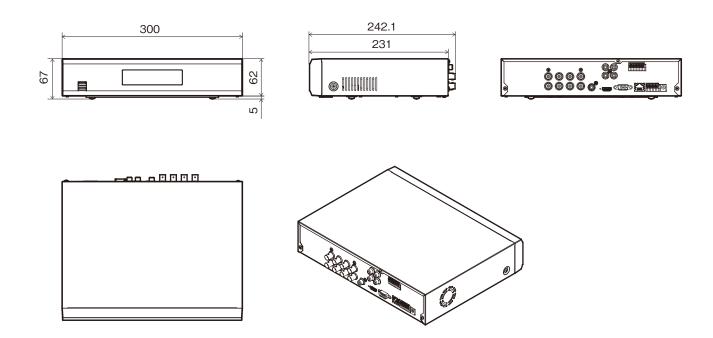

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED	2023.09.27	SCALE	~
MODEL JS-RA6008	MATERIAL	DESIGNED S.W	CHECKED	R.0	APPROVED	S.M