


JS-RA6016 5MPアナログHD対応 16ch デジタルレコーダ

仕様

ビデオ	ビデオ入力	16ch(BNC)/アナログHD(AHD, TVI) 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, CVBS (NTSC, PAL)
	ビデオ出力	HDMI : × 1、VGA : × 1
	ディスプレイ解像度	HDMI : 3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024 VGA : 1920 × 1080、1280 × 1024
	表示速度	最大 480ips
録画	録画解像度	5MP、5MPHALF(1280×1920)、4MP、4MPHALF(1280×1440)、3MP、1920×1080、1280×720、960×576、960×480、720×576、720×480、960×288、960×240、640×360、720×288、720×240、480×288、480×240、360×288、360×240
	フレームレート	240ips@1080P、160ips@3MP、240ips@4MPHALF、112ips@4MP、160ips@5MPHALF、112ips@5MP
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
再生	性能	8ch 1080P 同期再生
	検索モード	イベントログ、録画テーブル、テキストイン、サムネイル
保存	HDD	内蔵 : 4TB (標準) / 8TB / 12TB (最大)
	バックアップ	USB HDD、USB メモリ
	RAID	—
ネットワーク	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet × 1
	伝送速度	15ips @ Full HD/ch (録画と同じ)
	イベントアラーム	Email (添付ファイル(.cbf,.mp4))、コールバック(遠隔ソフトウェア)、Push通知(モバイルアプリ)、FTP通知(添付ファイル(.cbf,.mp4))
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
	アラーム入力 / 出力	4 In / 1 Relay Out
	アラームリセット入力	—
	シリアルインターフェース	RS232 / RS485 (Terminal Block)、USB 2.0 × 2
一般	外形寸法	約 340 (幅) × 44 (高) × 302.3 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約 2,555g (HDD 1 個装着時)
	使用温度範囲	0 ~ 40℃ (湿度 90% 未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	DC12V、1.72A、最大 20.64W
	同梱物	本体×1、電源ケーブル、電源アダプタ、簡易マニュアル×1、マウス×1、遠隔プログラム / 製品のマニュアル CD、保証書、ハードディスク固定ねじ / SATA ケーブル

外形寸法図

単位 : mm

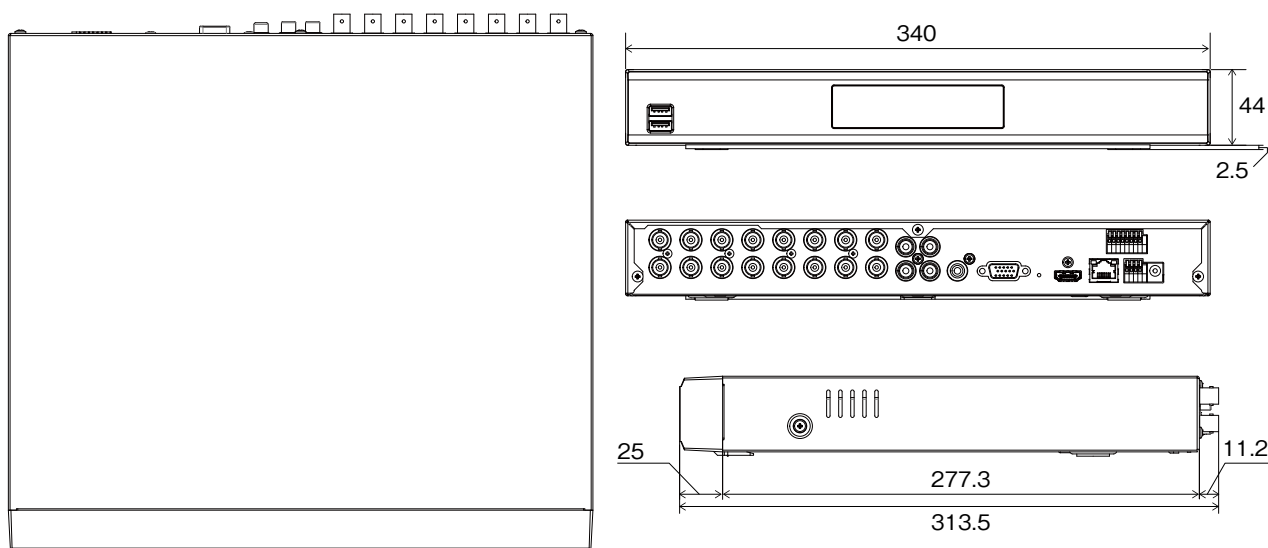

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2024.03.13	SCALE	1/1
MODEL JS-RA6016	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED	S.M