JS-RA6016　5MPアナログHD対応 16ch デジタルレコーダ

仕様

ビデオ	ビデオ入力	16ch（BNC）/アナログHD（AHD、TVI）1M、2M、3M、4M、5M、CVBS（NTSC、PAL）
	ビデオ出力	HDMI：× 1、VGA：× 1
	ディスプレイ解像度	HDMI : 3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024 VGA : 1920 × 1080、1280 × 1024
	表示速度	最大 480ips
録画	録画解像度	5MP、5MPHALF（1280×1920）、4MP、4MPHALF（1280×1440）、3MP、1920×1080、1280×720、960×576、960×480、720×576、720×480、960×288、960×240、640×360、720×288、720×240、480×288、480×240、360×288、360×240
	フレームレート	240ips@1080P、160ips@3MP、240ips@4MPHALF、112ips@4MP、160ips@5MPHALF、112ips@5MP
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
再生	性能	8ch 1080P 同期再生
	検索モード	イベントログ、録画テーブル、テキストイン、サムネイル
保存	HDD	内蔵：4TB（標準）/ 8TB / 12TB（最大）
	バックアップ	USB HDD、USB メモリ
	RAID	ー
ネットワーク	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet × 1
	伝送速度	15ips @ Full HD/ch（録画と同じ）
	イベントアラーム	Email（添付ファイル（.cbf、.mp4））、コールバック（遠隔ソフトウェア）、FTP通知（添付ファイル（.cbf、.mp4））
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
	アラーム入力 / 出力	4 In / 1 Relay Out
	アラームリセット入力	ー
	シリアルインターフェース	RS232 / RS485（Terminal Block）、USB 2.0 × 2
一般	外形寸法	約 340（幅）× 44（高）× 302.3（奥）mm　※突起物含まず
	質量	約 2,555g（HDD 1 個装着時）
	使用温度範囲	0 ～ 40℃（湿度 90% 未満　※結露しないこと）
	電源／消費電力	DC12V、1.72A、最大 20.64W
	同梱物	本体× 1、電源ケーブル、電源アダプタ、簡易マニュアル× 1、マウス× 1、遠隔プログラム / 製品のマニュアル CD、IR リモコン× 1、保証書、ハードディスク固定ねじ /SATA ケーブル

外形寸法図

単位：mm

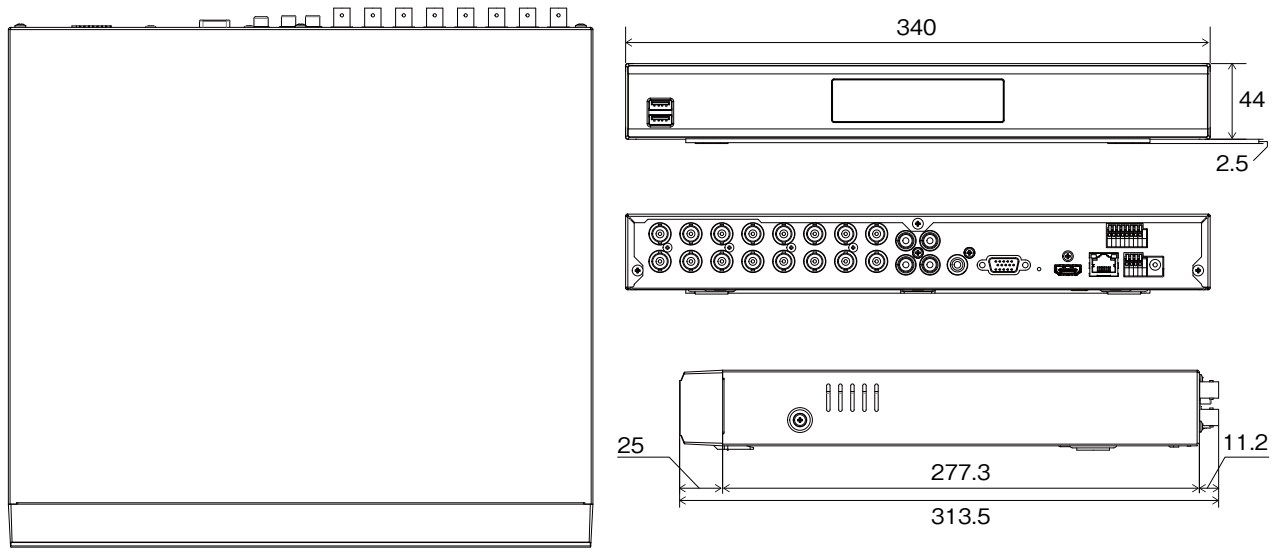

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2023.09.27	SCALE —
MODEL JS-RA6016	MATERIAL	DESIGNED S.W	CHECKED R.O	APPROVED S.M