

JS-RW4シリーズ 簡易手順マニュアル

録画再生編


※製品型番やファームウェアのバージョンによって一部表示は異なる場合があります。予めご留意ください。

1. 監視画面上にて、画面右端にマウスカーソルを移動させるとメニューバーが表示されます。
2. 『検索』をクリックすると検索メニューが表示されますので、『タイムラプス検索』を選択してください。
※起動後等、ログインを求められる事があります。レコーダーのID・パスワードを入力してください。



3. 録画の残っている最終時点の映像が表示されます。
※複数台のカメラを接続している場合、表示が出ていないCHがある場合がありますが、これは録画データの保存にはCH間で時間差がある為となります。異常な動作ではございません。

4. 画面下部中央へマウスカーソルを移動させると操作パネルが出てきます。
時間のバーを調節して、映像を確認したい時間を指定します。

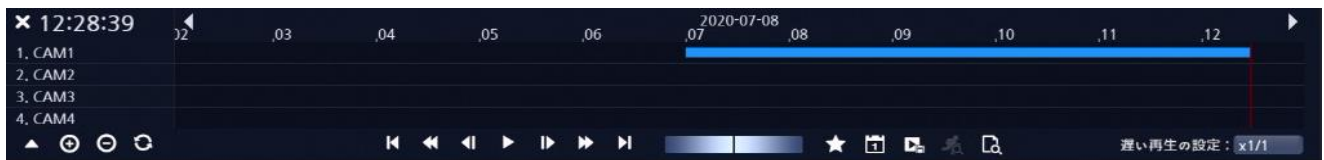

操作パネルの操作説明

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦




- | | | |
|---------------|----------------|--------------|
| ①：最初の録画へジャンプ | ④：再生/一時停止 | ⑥：早送り(4段階) |
| ②：早戻し(4段階) | ⑤：1つ後ろのフレームへ移動 | ⑦：最後の録画へジャンプ |
| ③：1つ前のフレームへ移動 | | |

日付を指定して移動したい場合、カレンダー検索をお使いください。



5. 再生を終了し、監視画面に戻る時には、右側のメニューバーより『監視』を選択します。



JS-RW4シリーズ 簡易手順マニュアル



バックアップ編

★バックアップを行うには、USBメモリ等を『FAT32』にフォーマットする必要があります。
お使いのPC等にUSBフラッシュメモリを接続し、フォーマットを行ってください。

- ①お使いのPCのエクスプローラーより『PC』を選択する。
- ②『デバイスとドライブ』からUSBフラッシュメモリを右クリック。
- ③『フォーマット』を選択、実行する。
- ④『ファイルシステム』にて『FAT32』を選択する。
- ⑤『開始』を押してフォーマットを実行する。

※Windows10の場合。お使いのOSによっては操作は異なる場合があります。

①『PC』を選択

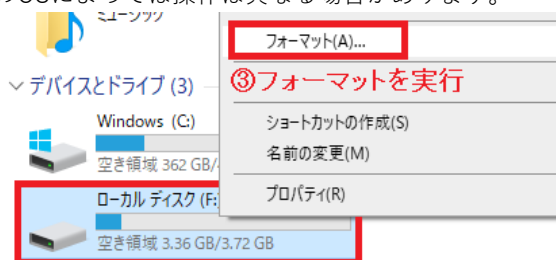

②USBフラッシュメモリのドライブを右クリック

③フォーマットを実行






⑤フォーマットを開始

1. 上記を参考に、USBフラッシュメモリを『FAT32』にてフォーマットをかけてください。
2. レコーダー正面のUSBポートへ、1. で用意したUSBフラッシュメモリを差し込みます。
3. 『検索』より『タイムラプス検索』を選択し、録画再生モードに入ります。
(録画再生方法の詳細は、『PF-RW2シリーズ 簡易手順マニュアル - 録画再生編』を参照してください。)



4. 再生メニューバーの移出アイコンをクリックし、『バックアップ』を選択します。

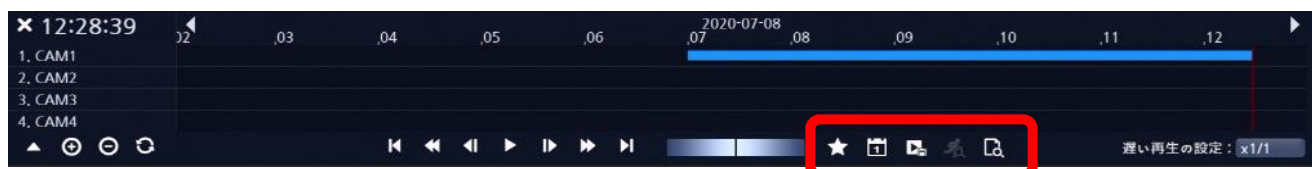

JS-RW4シリーズ 簡易手順マニュアル

バックアップ編

5. 再生メニューバーの移出アイコンをクリックし、『バックアップ』を選択します。

バックアップ

データベース 録画

開始 ■ 始め 2020-07-08 12:28:39

終了 ■ 終わり 2020-07-08 12:28:39

チャンネル 1~4

パスワード <なし>

メディア選択

ファイル名 20200716.exe

☐ テキストインデータ含む

☐ サイト名使用

進行状況

スタート 閉じる

開始時刻 … バックアップ開始時刻を指定します。(終了時刻より後には設定できません。)

終了時刻 … バックアップ終了時刻を指定します。(開始時刻より前には設定できません。)

☐ 始め・☐ 終わり … 日時指定ではなく、録画がある最初・最後の指定となります。

チャンネル … バックアップを撮るチャンネルを指定します。

パスワード … バックアップファイルを視聴する際のパスワードを設定する事が出来ます。

メディア選択 … 接続されているUSBフラッシュメモリの確認が出来ます。

ファイル名 … デフォルトではバックアップ操作当日の日付がついています。

任意で変更可能です。

☐ JSS-Playerを含む … 再生用ソフトウェアを同梱して出力します。

☐ テキストインデータ含む … テキストインデバースを使用している場合に使います。

☐ サイト名使用 … サイト名 (レコーダーの名称)をバックアップデータに適用します。

サイト名は設定⇒システムより変更可能です。

全ての設定を確認し、問題なければ[スタート]を押してください。

必要容量の計算がされますので、[継続]を押すとバックアップが開始されます。

※バックアップ時間に制限はありませんが、あまり長時間の設定をすると
処理に大変時間がかかる場合があります。

※容量が足りない場合、開始時点から容量が足りる時点までのバックアップとなります。