


仕様

ビデオ	ビデオ入力	4ch
	対応カメラプロトコル	JSS、ONVIF (Profile S、ver22.12)
	ビデオ出力	HDMI (Ver.1.4b):×1、VGA:×1
	最大入力処理能力(ライブ録画+遠隔)	160Mbps (40+70+50)
	ディスプレイ解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
	最大ディスプレイ速度	最大120ips
	最大ディスプレイ処理能力	40Mbps、120ips@フルHD、30ips@UHD
録画	最大処理能力	70Mbps、120ips@UHD
	最大録画解像度	12MP (ネットワークカメラに依る)
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、パニック
再生	性能	4ch synchronous playback
	検索モード	タイムラプス(カレンダー日時指定)、イベントログ、テキストイン、サムネイル
保存	HDD	内蔵: 4TB(標準)/10TB /20TB(最大)
	バックアップ	USB記録装置(USB HDD、USBメモリなど)
	RAID	—
ネットワーク	本体内蔵 PoE カメラポート	Fast Ethernet (IP Camera)×4
	外部 Video ポート	—
	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet (Client)×1
	転送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
	PoE 電源供給能力	PoE (IEEE802.3at class4) 4ports、50W
	イベントアラーム	Email (添付ファイル(.cbf、.mp4))、コールバック(遠隔ソフトウェア)、Push通知(モバイルアプリ)、FTP通知(添付ファイル(.cbf、.mp4))、HTTP
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	Local (NVR):— / 1RCA+1HDMI IP Camera:4 / 4 (カメラに依る)
	アラーム入力	4TTL、NC/NO programmable、3.0V (NC) or 0.3V (NO) threshold、DC 5V / IP Camera4 (カメラに依る)
	アラーム出力	1接点出力 (NO)、2A@AC 125V、1A@DC 30V / IP Camera4 (カメラに依る)
	アラームリセット入力	—
	内蔵ブザー	有り
	シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block)、eSATA×1
	USB 端子	USB2.0×1、USB3.0×1
一般	外形寸法	約300(幅)×62(高)×231(奥)mm ※突起物含まず
	質量	約2,200g (HDD1個装着時)
	使用温度範囲	0~40℃ (湿度90%未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	12V (本体電源用): DC12V・2.2A 最大26.4W ※10TB HDD2台搭載時 48V (PoE電源用): DC48V・1.04A 最大50W
	同梱物	NVR本体×1、電源ケーブル/電源アダプタ(12V、48V)、簡易マニュアル×1、マウス、ハードディスク固定用ネジ、保証書

外形寸法図

単位: mm

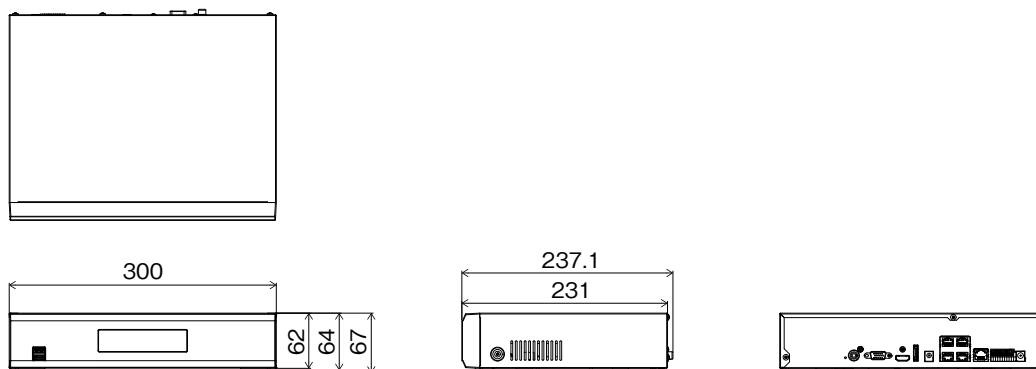

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2026.02.13	SCALE	
MODEL JS-RW5004A	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED	R.K