


録画

1. メイン画面の「設定」をクリック

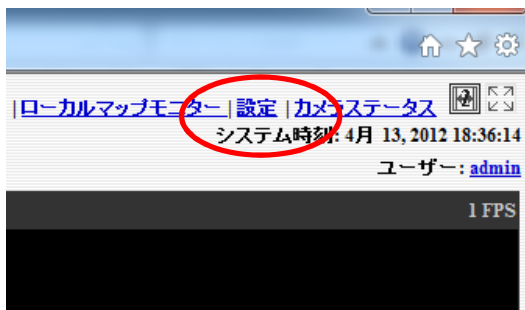

2. 一般設定 ⇒ カメラ録画設定(連続/スケジュール/イベント)

http://192.168.0.159/ NVR NVR8CH JSS#1

Japan Security System
NVR8CH ネットワークビデオレコーダー
JSS#1

設定

- システム設定
- チャンネル構成
- イベント構成
- 録画設定
 - 1 一般設定**
 - スケジュール録画設定
- システムオプション

録画一般設定

録画バッファ

プリアラームバッファ: 0 秒
ポストアラームバッファ: 5 秒

録画フレームレート

	1	2	3	4	5	6	7
連続	10	1	1	1	I Only	1	
スケジュール	5	5	5	5	I Only	5	
イベント	15	Full	5	Full	Full	5	
手動	15	Full	5	Full	Full	5	

画像保存制限

0 日前までの画像を保存

カメラ録画設定

2

	1	2	3	4	5	6	7	8
連続	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
スケジュール	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
イベント	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

録音

カメラの録画設定に☑を入れます

連続 ⇒ ベタ撮り
スケジュール ⇒ 詳細設定必要

イベント ⇒ イベント録画

「適用」を押す。

3. イベント録画

Japan Security System

NVR8CH ネットワークビデオレコーダー JSS#1

スケジュール録画設定

チャンネル: []

スケジュールテーブル

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
日											■	■	■	■	■
月															
火															
水															
木															
金															
土															

録画スケジュールの色が変わります。

曜日に☑を入れます
指定時間を入力します。

クイック設定

曜日: 日 月 火 水 木 金 土 すべて

録画時間: 終日 指定期間のみ 開始時刻: 10:00 終了時刻: 12:00

選択したチャンネルにスケジュールをコピー: []

すべてのチャンネルにスケジュールを適用 適用 キャンセル