JS-RW5008A　4K対応PoE給電方式 8ch ネットワークビデオレコーダ

仕様

ビデオ	ビデオ入力	8ch
	対応カメラプロトコル	JSS、ONVIF（Profile S、ver22.12）
	ビデオ出力	HDMI（Ver.1.4b）：× 1、VGA: × 1
	最大入力処理能力(ライブ+録画+遠隔)	270Mbps（80+140+50）
	ディスプレイ解像度	3840 × 2160、1920 × 1200、1920 × 1080、1680 × 1050、1600 × 1200
	最大ディスプレイ速度	最大 240ips
	最大ディスプレイ処理能力	80Mbps、240ips@ フル HD、90ips@UHD
録画	最大処理能力	140Mbps、240ips@UHD
	最大録画解像度	12MP（ネットワークカメラに依る）
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
再生	性能	8ch synchronous playback
	検索モード	タイムラプス（カレンダー日時指定）、イベントログ、テキストイン、サムネイル
保存	HDD	内蔵：4TB（標準）/10TB /20TB（最大）
	バックアップ	USB 記録装置（USB HDD、USB メモリなど）
	RAID	ー
ネットワーク	本体内蔵 PoE カメラポート	Fast Ethernet（IP Camera）× 8
	外部 Video ポート	Gigabit Ethernet（Ext）× 1
	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet（Client）× 1
	転送速度	50Mbps / 100Mbps（BRP Mode）
	PoE 電源供給能力	PoE（IEEE802.3at class4）8ports、100W
	イベントアラーム	Email（添付ファイル（.cbf、.mp4））、コールバック（遠隔ソフトウェア）
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	Local（NVR）：ー / 1RCA+1HDMI IP Camera:8 / 8（カメラに依る）
	アラーム入力	4TTL、NC/NO programmable、3.0V（NC）or0.3V（NO）threshold、DC 5V/IP Camera8（カメラに依る）
	アラーム出力	1 接点出力（NO）、2A@AC 125V、1A@DC 30V / IP Camera8（カメラに依る）
	アラームリセット入力	ー
	内蔵ブザー	有り
	シリアルインターフェース	RS232（Terminal Block）、eSATA × 1
	USB 端子	USB2.0 × 1、USB3.0 × 1
一般	外形寸法	約 300（幅）× 62（高）× 231（奥）mm　※突起物含まず
	質量	約 2,300g（HDD1 個装着時）
	使用温度範囲	0 ～ 40℃（湿度 90% 未満　※結露しないこと）
	電源 / 消費電力	12V（本体電源用）:DC12V･2.2A 最大26.4W　※10TB HDD2台搭載時 54V（PoE電源用）:DC54V･1.85A 最大100W
	同梱物	NVR本体×1、電源ケーブル/電源アダプタ（12V、54V）、簡易マニュアル×1、マウス、ハードディスク固定用ネジ、保証書

外形寸法図

単位：mm

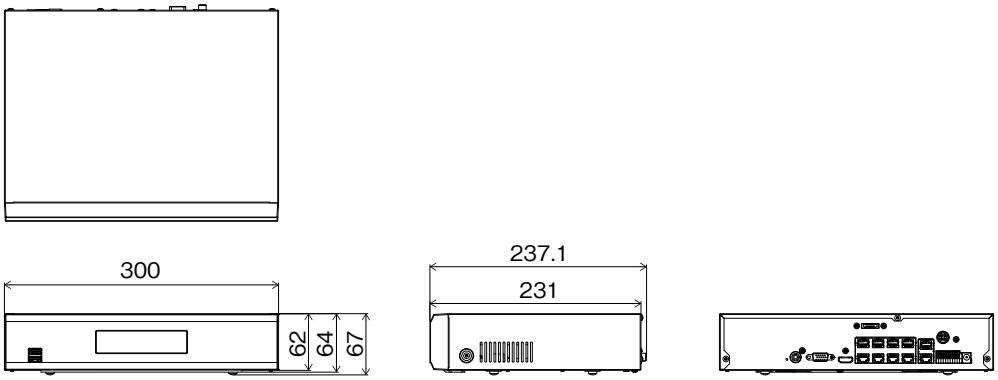

株式会社ジャパン･セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2025.02.04	SCALE
MODEL JS-RW5008A	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED S.M