



仕様

ビデオ	ビデオ入力	アナログ HD	AHD / TVI (BNC × 4) : 5MP、4MP、1080P、720P、CVBS (NTSC / PAL)
		IP	最大 2ch (RJ45 × 1) : 最大 12MP 対応
	対応カメラプロトコル		JSS (IP チャンネル仕様)
	ビデオ出力		HDMI (Ver. 1.4a) : × 1、VGA : × 1
	入力処理能力 (ライブ+録画+遠隔)		最大 120Mbps (35 + 35 + 50)
	ディスプレイ解像度		HDMI : 3840 × 2160、1920 × 1200、1920 × 1080、1680 × 1050、1600 × 1200 VGA : 1920 × 1080、1680 × 1050、1600 × 1200
	ディスプレイ速度		最大 120ips
	ディスプレイ処理能力		最大 35Mbps、60ips (2ch) @UHD
録画	録画解像度	アナログ HD	2560 × 1920、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720、720 × 576、720 × 480、640 × 360、720 × 288、720 × 240、360 × 288、360 × 240
		IP	最大 12MP (ネットワークカメラに依る)
	フレームレート (処理能力)	アナログ HD	120ips@1080P、60ips@4MP、40ips@5MP
		IP	最大 35Mbps、60ips (2ch) @UHD
	画像圧縮方式		H.265、H.264 (アナログ HD カメラ入力時は H.265 で圧縮されます)
	録画モード		タイムラプス、イベント、プライベート、緊急
再生	性能		4ch 同期再生
	検索モード		タイムラプス (カレンダー日時指定)、イベントログ、テキストイン
保存	HDD		内蔵 : 4TB (標準) / 8TB / 12TB (最大)
	バックアップ		USB 記録装置 (USB HDD、USB メモリなど)
	RAID		—
ネットワーク	本体内蔵 PoE カメラポート		—
	外部 Video ポート		Fast Ethernet (VIDEO IN) × 1
	クライアント接続ポート		Fast Ethernet (NETWORK CLIENT) × 1
	転送速度		50Mbps
	PoE 電源供給能力		—
	イベントアラーム		Email (添付ファイル (.cbf、.mp4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)、Push 通知 (モバイルアプリ)、FTP 通知 (添付ファイル (.cbf、.mp4))、HTTP
インターフェース	オーディオ	入力	Local : 4RCA / IP Camera : 2 (カメラに依る)
		出力	Local : 1RCA + 1HDMI / IP Camera : 2 (カメラに依る)
	アラーム	入力	4TTL (Terminal Block)、NC/NO programmable、3.0V (NC) or 0.3V (NO) threshold、DC 5V / IP Camera2 (カメラに依る)
		出力	1 接点出力 (NO)、2A@AC 125V、1A@DC 30V / IP Camera2 (カメラに依る)
	アラームリセット入力		—
	内蔵ブザー		有り
	シリアルインターフェース		RS232 / RS485 (Terminal Block)
	USB 端子		USB 2.0 × 2
一般	外形寸法		約 340 (幅) × 44 (高) × 302.3 (奥) mm ※突起物含まず
	質量		約 3,160g (HDD 2 個装着時)
	使用温度範囲		0 ~ 40°C (湿度 90%未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力		DC12V・1.83A / 最大 21.96W
	同梱物		本体×1、電源アダプタ・電源ケーブル×各1、安全上の注意事項×1、マウス×1、保証書×1、ハードディスク固定用ネジ、SATAケーブル

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2026.06.19	SCALE 
MODEL JS-RX1004	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED R.K

外形寸法図

単位：mm

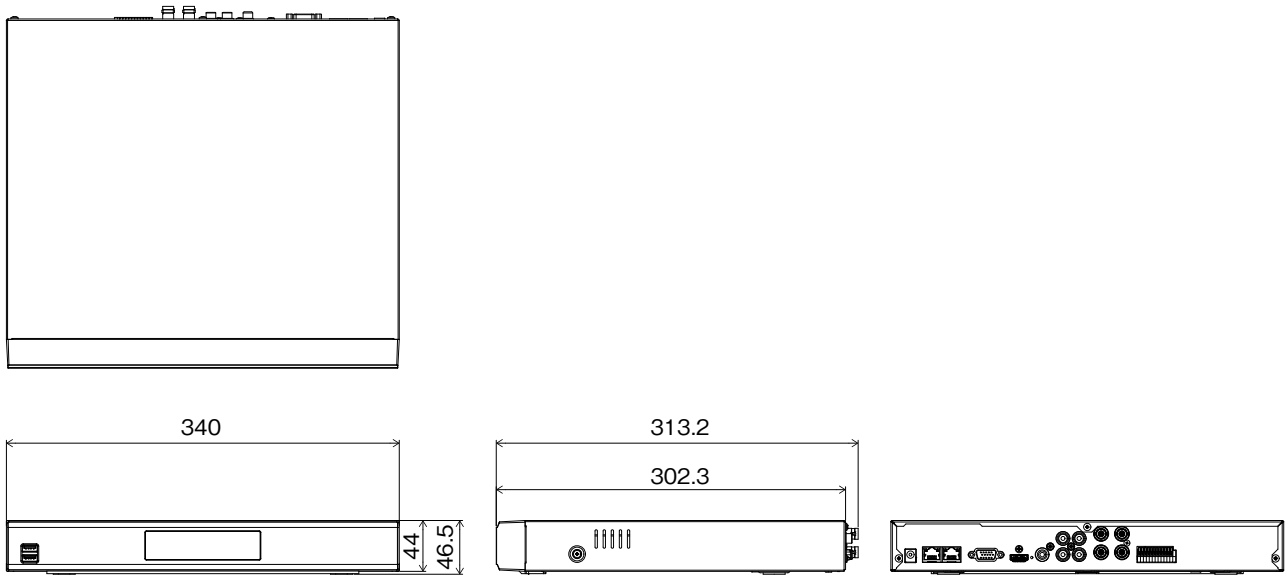

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2026.06.19	SCALE
MODEL JS-RX1004	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED R.K