


## 仕様

イメージセンサ	RGB 2Mega 1/2.7 インチ CMOS センサ
画像解像度	最大 1920 × 1080 (フル HD)
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8 mm、F=2.0
画角	最大画角水平 :120 度
最低被写体照度	カラー : 0.2lx 白黒 : 0lx (赤外線 LED 点灯時 10m 以内) 赤外線 LED 自動点灯機能付き
ダイナミックレンジ	—
電子シャッター	自動、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IR カットフィルター (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大約 10m (high power IR LED2 個)
機能	自動ホワイトバランス、シャープネス、輝度、動体検知・音声検出アラーム機能、メール通知
画像圧縮方式	H.264:High Profile
ビットレート制御	CBR
最大フレームレート	30ips: 1920 × 1080
音声圧縮方式	G.711
対応解像度	1920 × 1080 (フル HD)、1280 × 720、640 × 360
ストリーミング数	2 dual stream (PC/mobile)
ONVIF 対応	—
イーサネット	Ethernet 10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
音声入出力	内蔵マイク (モニタリング用) × 1
アラーム入力	—
アラーム出力	—
外形寸法 / 質量	約 58 (幅) × 58 (高) × 213 (奥) mm、約 368g (カメラ本体のみ)
使用温度範囲	起動時 : -20°C ~ 50°C / 作動時 : -30°C ~ 50°C
電源 / 消費電力	DC 24V/0.5A 通常 : 約 0.13A / 約 3.12W 最大 : 約 0.32A / 約 7.68W (赤外線 LED 点灯時)
IP 等級 / IK 等級	IP66
同梱物	カメラ本体×1、クイックガイド、アカウントカード×1、中継コネクタ×1、混合器 (LAN+電源)×1、SIMカードトレイ×1、SIMトレイ取出ピン×1、LANケーブル×1、ビス×3、アンカ×3、ソフトウェアCD-R×1、microSDカード (64GB)×1、出荷検査書×1
対応メモリーカード (別売)	microSD (SDXC メモリーカード Class10 以上 最大 64GB)

## 外形寸法図

単位 : mm

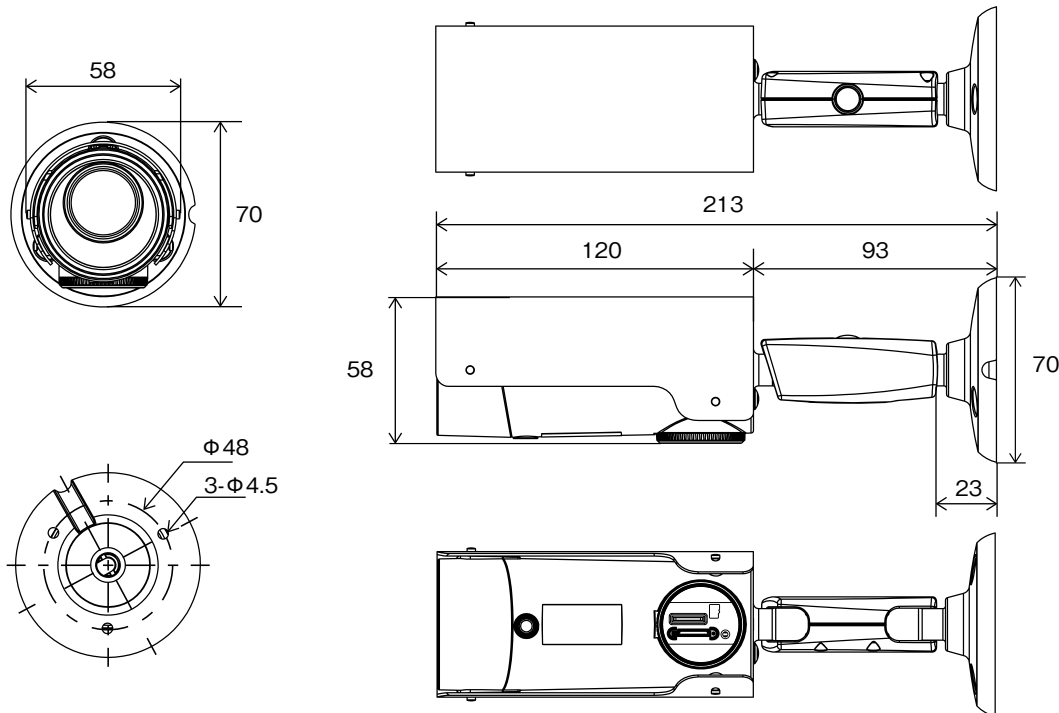

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2024.2.8	SCALE $\frac{1}{1}$
MODEL PF-CS734	MATERIAL	DESIGNED R.O	CHECKED S.W	APPROVED S.M