PF-CW1011　フルHD対応 2メガピクセル屋内ドーム型ネットワークカメラ

仕様

レンズ	2.8～11mm TDNレンズ
イメージセンサー	1/2.94インチ 2 Megaピクセル CMOSセンサー
最低照度	カラー：0.05lux、白黒：0.0025lux
走査方式	プログレッシブスキャン
ダイナミックレンジ	108dB
電子シャッター	オート
赤外線LED	—
画像圧縮方式	H.265 / 264（MP） / M-JPEG
画像解像度	352×240、640×360、704×480（D1）、1280×720（720p）、1920×1080（1080p）
ビットレート制御	H.264-CBR / VBR（～10Mbps）、H.265-CBR / VBR（～5Mbps）、M-JPEG（～20Mbps）
最大フレームレート	30fps @ 1920×1080 + 30fps @ 4CIF
マルチストリーミング	3（Primary、Secondary、Tertiary）
音声圧縮方式	G.726、G.711
ビデオ出力	コンポジット出力×1
音声入出力	入力：1　出力：1
アラーム入力	TTL入力（DC5V）×1本、アクティブレベル可変（NO / NC） Hiレベル最低入力電圧4.3V、Lowレベル最大入力電圧0.3V
アラーム出力	リレー出力×1本（NO）、AC125V / 0.3A、DC30V / 1A
ネットワーク	10/100 Mbps Ethernet
コネクター	ビデオ出力：BNC、音声入出力：ケーブル、アラーム入出力：ケーブル、ネットワークポート：RJ-45
外形寸法	128（径）×101.8（高）mm
重量	約350g
動作可能周囲温度	−10～+50℃（湿度：～90% ※結露しないこと）
電源 / 消費電力	DC12V、PoE（IEEE 802.3af、Class 3） / 最大2.64W
IP等級	—

外形寸法図

単位：mm



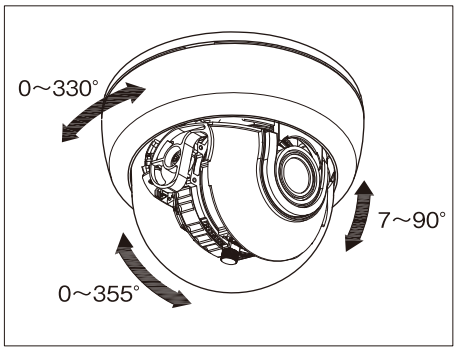

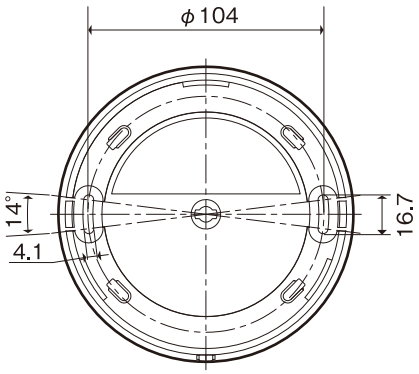

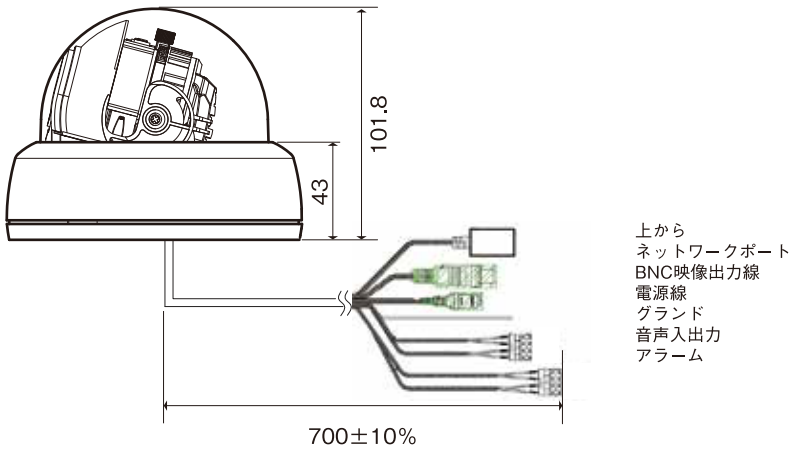

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2019.04.26	SCALE
MODEL PF-CW1011	MATERIAL	DESIGNED T.O	CHECKED M.H	APPROVED M.H