





# PF-CW1020 フルHD対応 2メガピクセル屋外IRバレット型ネットワークカメラ

## 仕様

|            |  |
|------------|--|
| レンズ        | 2.8~11mm TDNレンズ  |
| イメージセンサー   | 1/2.94インチ 2 Megaピクセル CMOSセンサー  |
| 最低照度       | カラー:0.05lux、白黒:0.0025lux、赤外LED点灯:0lux                                  |
| 走査方式       | プログレッシブスキャン  |
| ダイナミックレンジ  | 108dB  |
| 電子シャッター    | オート  |
| 赤外線LED     | 42個(850nm)   |
| 画像圧縮方式     | H.265 / 264 (MP) / M-JPEG  |
| 画像解像度      | 352×240、640×360、704×480 (D1)、1280×720 (720p)、1920×1080 (1080p)         |
| ビットレート制御   | H.264-CBR / VBR (~10Mbps)、H.265-CBR / VBR (~5Mbps)、M-JPEG (~20Mbps)    |
| 最大フレームレート  | 30fps @ 1920×1080 + 30fps @ 4CIF                                       |
| マルチストリーミング | 3 (Primary、Secondary、Tertiary)   |
| 音声圧縮方式     | G.726、G.711  |
| ビデオ出力      | コンポジット出力×1   |
| 音声入出力      | 入力:1 出力:1  |
| アラーム入力     | TTL入力(DC5V)×1本、アクティブレベル可変(NO / NC)<br>Hiレベル最低入力電圧4.3V、Lowレベル最大入力電圧0.3V |
| アラーム出力     | リレー出力×1本(NO)、AC125V / 0.3A、DC30V / 1A                                  |
| ネットワーク     | 10/100 Mbps Ethernet   |
| コネクター      | ビデオ出力:BNC、音声入出力:ケーブル、アラーム入出力:ケーブル、ネットワークポート:RJ-45                      |
| 外形寸法       | 84.8(幅)×100.5(高)×266.1(奥)mm  |
| 重量         | 約1,165g  |
| 動作可能周囲温度   | -10~+50°C (湿度:~90% ※結露しないこと)   |
| 電源 / 消費電力  | DC12V、PoE (IEEE 802.3af、Class 3) / 最大7.92W                             |
| IP等級       | IP66   |

## 外形寸法図

単位: mm

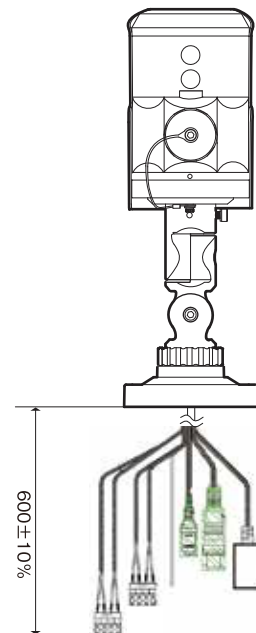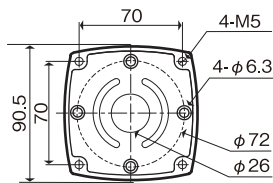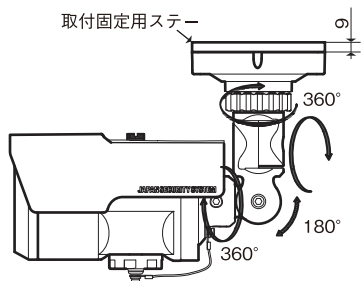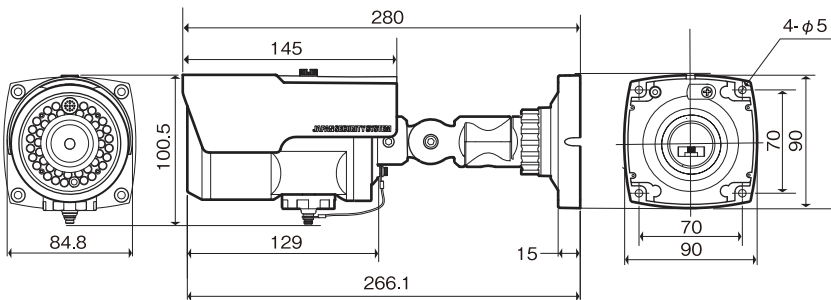

右から  
ネットワークポート  
BNC映像出力線  
電源線  
グランド  
音声入出力  
アラーム

|                 |          |              |                   |              |
|-----------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| 株式会社 日本防犯システム   | TITLE    | DRAWING NO.  | ISSUED 2019.04.26 | SCALE        |
| MODEL PF-CW1020 | MATERIAL | DESIGNED T.O | CHECKED M.H       | APPROVED M.H |