


# PF-CW1026 フルHD対応2メガピクセル屋外IRドーム型ネットワークカメラ

## 仕様

カメラ	イメージセンサ	1/2.7インチ 2Megaピクセル CMOSセンサ
	解像度	最大1920(H)×1080(V)
	焦点距離	2.8mm、F=2.0
	画角	水平:111度、垂直:62度、対角:128度
	シャッター速度	オート/マニュアル(1/15~1/32000)、フリッカレス、スローシャッター(0、2倍、3倍、5倍、6倍、7.5倍、10倍)
	最低被写体照度	通常:0.25 lx、赤外LED点灯:0 lx
	赤外線照射距離	最大約15m
	WDR	WDR(2倍、3倍)
	Day & Night	TDN
	DNR	3D-DNR
	プライバシーゾーン	4プログラマブルゾーン
	AGC	0~44dB
	その他の画像処理	露出補正、ホワイトバランス、シャープネス
	ビデオ&オーディオ	画像圧縮方式
H.264プロファイル		BP / MP / HP
ストリーミング		1080P30、480P30(H.264、MJPEG)
ビデオのビットレート		100kbps~10Mbps、プレビューとレコーディング用のマルチレート
ビットレート制御		H.264におけるマルチストリーミングCBR / VBR
エッジストレージ		microSD / SDHC / SDXC ※最大128GB
入出力&イベント	オーディオ入出力	—
	アラーム入出力	—
	ビデオ出力(2番目のビデオ出力)	—
	イベント通知	FTP、電子メール、SDカード
ネットワーク	ネットワークプロトコル	IPv4 / IPv6 ONVIF、TCP / IP、UDP、RTP(UDP / TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DNS、DDNS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、SNMPv1 / v2c / v3(MIB-2)
	セキュリティ	HTTPS(SSL)、IPフィルタリング、802.1x、ダイジェスト認証(ID / PW)
	プラグイン	CGI API、ONVIF
	ONVIF対応	Profile S ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
一般設定	サポート言語	日本語、英語、韓国語
	電源	DC12V / PoE(IEEE 802.3af Class2)、LED点灯時:5.4W / LED消灯時:2.2W
	使用温度範囲	-10~+50°C
	材質	アルミダイキャスト
	外形寸法	約105(径)×60.7(高)mm
	質量	370g
証明書	FCC、CE、ROHS、IP66	

## 外形寸法図

単位: mm

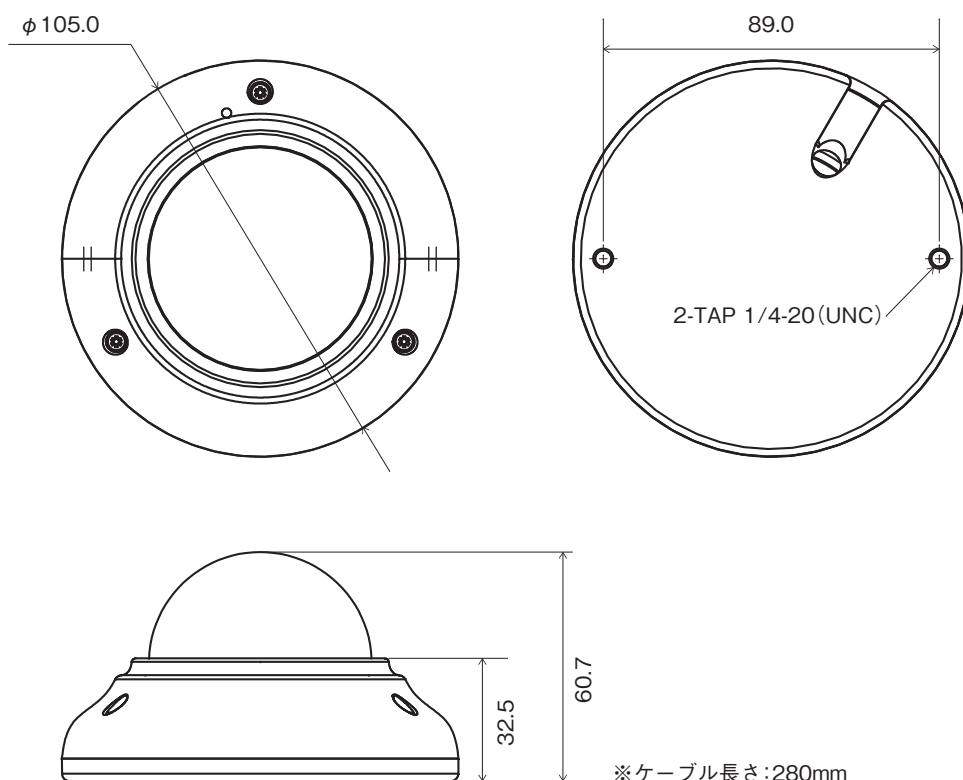

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2019.11.13	SCALE	1/1
MODEL PF-CW1026	MATERIAL	DESIGNED R.O	CHECKED M.H	APPROVED	M.H