PF-CW1043 フルHD対応2メガピクセル 屋外36倍IR PTZネットワークカメラ

仕様

イメージセンサ	1/2.8 インチ 2MP CMOS センサ
画像解像度	最大 1920 × 1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=6 ～ 216mm、F1.36 ～ 4.6、36 倍光学ズーム、DC オートアイリスレンズ
画角	水平：約 1.92 ～ 57.36 度　垂直：約 1.08 ～ 33.12 度　対角：約 2.2 ～ 65.18 度
最低被写体照度	カラー：0.02 lx @F1.36、白黒：0.00 lx（赤外線 LED 点灯時）
ダイナミックレンジ	120dB（True WDR）
電子シャッター	自動 / 手動（1/30 ～ 1/10,000）、フリッカレス、スローシャッター（1/7.5、1/15）
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ（自動スイッチ）
赤外線照射距離	最大 約 350m
機能	ホワイトバランス（AUTO、マニュアル、プリセット）、シャープネス（JSS 遠隔監視システムからのみ操作）、3DNR、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラート、トリップゾーン
画像圧縮方式	H.265、H.264（MP）、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	30ips : 1920 × 1080（WDR）
音声圧縮方式	—
対応解像度	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360、352 × 240
パンレンジ / スピード	360 度（エンドレス）/ 最大 240 度 / 秒（プリセット動作時）
チルトレンジ / スピード	—10 ～ 190 度 / 最大 240 度 / 秒（プリセット動作時）
プリセット機能	256 個
ツアー機能 / パターン機能	8 / 8
ホームポジション機能	有り
ストリーミング数	4
ONVIF 対応	Profile S（ver16.12） ※ ONVIF 接続する場合の画像圧縮方式は H.264 となります。
イーサネット	RJ45（10 / 100 BASE-T）
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入力	8TTL、NC/NO Programmable、4.3V（NC）または 0.3V（NO）threshold、DC5V
アラーム出力	2TTL open collector、最大負荷：30mA、最大電圧 DC5V
外形寸法 / 質量	約 242（径）× 401.8（高）mm / 約 6,700g
使用温度範囲	－ 40℃～ +55℃（湿度：～ 90% ※結露しないこと）
電源 / 消費電力	AC24V 50/60Hz・2.3A 最大 約 39.6W / High-PoE 50-57V、約 35.6W
IP 等級 / IK 等級	IP66 / IK10
対応メモリカード（別売り）	microSD/SDHC/SDXC メモリカード Class6 以上 最大 512GB ※ Class10（U1/V10）以上を推奨
同梱物	カメラ本体× 1、安全上の注意事項 × 1、マウントアダプタ× 1、固定ねじ× 3、フェライトコア× 1、防水用ブッシング・ボンド 各× 1、ターミナルブロック（2p、6p、15p）各× 1、トルクスレンチ× 1、保証書× 1、安全ワイヤ× 1

外形寸法図

単位：mm

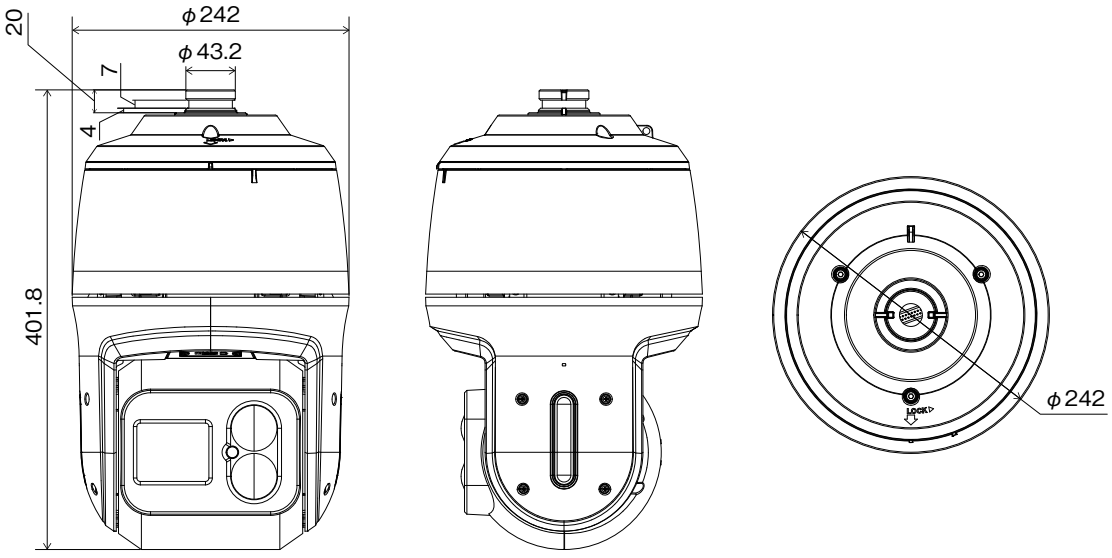

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2022.03.09	SCALE
MODEL PF-CW1043	MATERIAL	DESIGNED S.W	CHECKED R.O	APPROVED S.M