


仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大 1920 × 1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.3mm (固定焦点レンズ)、F2.2、固定アイリス
画角	水平：約 137.7 度、垂直：約 75.4 度、対角：約 163 度
最低被写体照度	カラー：0.1 lx@F2.2、白黒：0 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30 ~ 1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター (1/7.5、1/15)
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	—
機能	ホワイトバランス (AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス (JSS遠隔監視システムからのみ操作)、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラート、トリップゾーン
画像圧縮方式	H.265、H.264 (MP)、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	30ips : 1920 × 1080 (WDR)
音声圧縮方式	—
対応解像度	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360、352 × 240
ストリーミング数	4
ONVIF 対応	Profile S (ver16.12)
イーサネット	RJ45 (10 / 100 BASE-T)
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入力	—
アラーム出力	—
外形寸法 / 質量	約 104 (幅) × 49.4 (高) × 122.1 (奥) mm / 約 370g
使用温度範囲	− 30℃ ~ 55℃ (湿度：~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	PoE (IEEE 802.3af、Class 2) / 6.3W
IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
対応メモ리카ード (別売)	microSD/SDHC/SDXC メモ리카ード Class6 以上 最大 512GB ※ Class10 (U1/V10) 以上を推奨
同梱物	カメラ本体×1、安全上の注意事項×1、トルクスレンチ×1、絶縁パッド×1、通線用コネクタ×1、RJ45 コネクタ保護カバー×1、固定用ねじ・アンカープラグ・ブッシング×各 3、設置シート×1、保証書×1

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2025.11.07	SCALE	—
MODEL PF-CW1061	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED A.D	APPROVED	S.M

外形寸法図

単位：mm

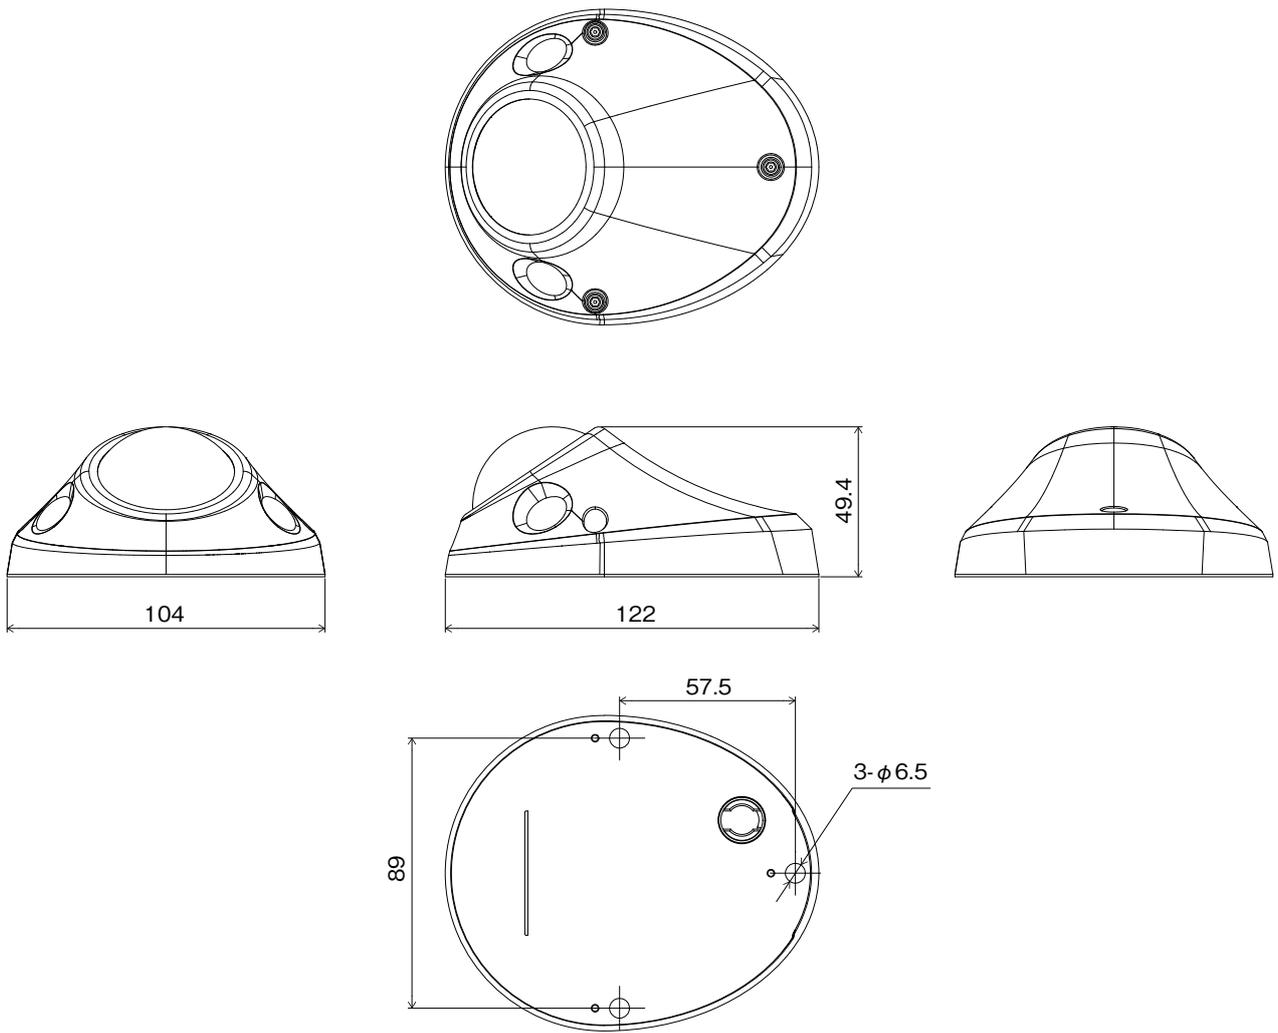

※ケーブル長さ：約 310 ± 10% mm

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2025.11.07	SCALE
MODEL PF-CW1061	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED A.D	APPROVED S.M