


仕様

イメージセンサ	1/1.8 インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大 2560 × 2048
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=1.5mm (固定焦点レンズ)、F1.8、固定アイリス
画角	水平：約 180 度、垂直：約 180 度、対角：180 度
最低被写体照度	カラー：0.15 lx @F1.8、白黒：0.15 lx @F1.8
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30 ~ 1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター (1/7.5、1/15)
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	—
機能	ホワイトバランス (AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス (JSS遠隔監視システムからのみ操作)、霧補正、2DNR (常時ON) / 3DNR (レベル設定可)、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラート、トリップゾーン、オーディオ検出、オーディオアラーム、ヒートマップ
画像圧縮方式	H.265、H.264 (MP)、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	30ips：2560 × 2048 (WDR)
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
対応解像度	2560 × 2048、640 × 512
ストリーミング数	4
ONVIF 対応	Profile S、T (ver21.06)
イーサネット	RJ45 (10 / 100 BASE-T)
オーディオ入出力	入力 (ライン)：× 1 / 出力 (ライン)：× 1
内蔵マイク	1
アラーム入力	1TTL、NC / NO Programmable、4.3V (NC) または 0.3V (NO) threshold、DC5V
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷：30mA、最大電圧 DC5V
外形寸法 / 質量	約 122 (径) × 35.8 (高) mm / 約 280g
使用温度範囲	− 10°C ~ +50°C (湿度：~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	PoE (IEEE 802.3af、Class 2) / 5.6W
IP 等級 / IK 等級	—
対応メモ리카ード (別売)	microSD/SDHC/SDXC メモ리카ード Class6以上 最大512GB ※ Class10 (U1/V10) 以上を推奨
同梱物	カメラ本体× 1、安全上の注意事項× 1、設置シート× 1、固定用ねじ・アンカープラグ×各 2、保証書× 1

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2025.10.29	SCALE	1/1
MODEL PF-CW4254	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED A.D	APPROVED	S.M

外形寸法図

単位：mm

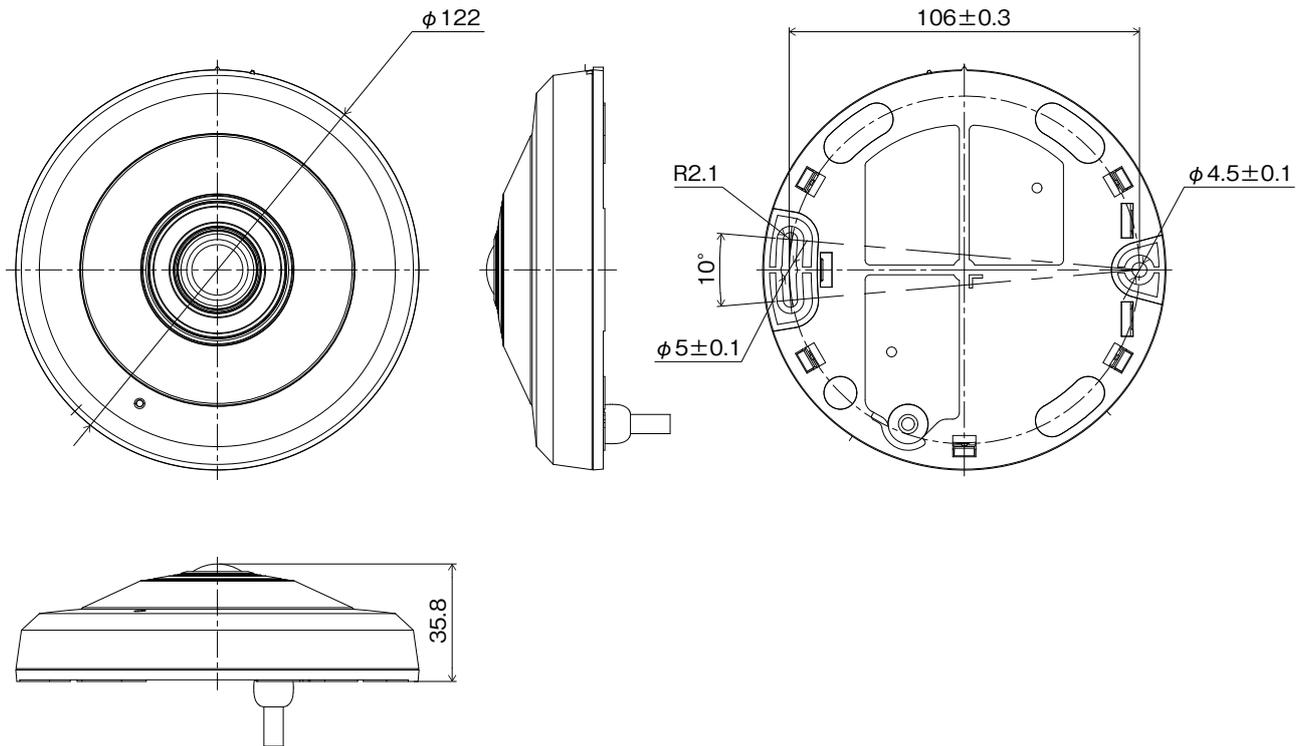

※推奨最小開口径： $\phi 22$ mm

※ケーブル長さ：約 $340 \pm 10\%$ mm

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2025.10.29	SCALE $\frac{1}{1}$
MODEL PF-CW4254	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED A.D	APPROVED S.M