


# PF-EB023A AHD/CVBS対応映像4分配器

## 仕様

映像入力信号	AHD、TVI、CVI、CVBS	
映像出力信号	入力解像度と同一	
UTC 支援解像度	AHD : 3840×2160p 15Hz、2592×1944p 12/20Hz、2560×1440p 15/25/30Hz、1920×1080p、1280×720p 25/30Hz	
	TVI : 3840×2160p 12.5/15Hz、2592×1944p 12/20Hz、2560×1440p 15/25/30Hz、1920×1080p、1280×720p 25/30Hz	
	CVI : 3840×2160p 12.5/15Hz、2560×1440p 25/30Hz、1920×1080p、1280×720p 25/30Hz	
Differential Gain	0.1%	
Differential Phase	0.2 度	
Bandwidth (-3dB)	200Hz	
使用電源	DC12V/1A	
接続ポート	信号入力	BNC-F × 1
	信号出力	BNC-F × 4
	電源入力	DC JACK
LED	電源入力時 RED LED 点灯	
消費電力	最大 0.6W	
使用温度範囲温度 / 湿度	- 10℃ ~ +50℃ / ~ 80% (結露しないこと)	
材質 / 質量	アルミ / 約 121g (本体のみ)	
外形寸法	106(幅)×60(高)×25(奥)mm	

## 外形寸法図

単位 : mm

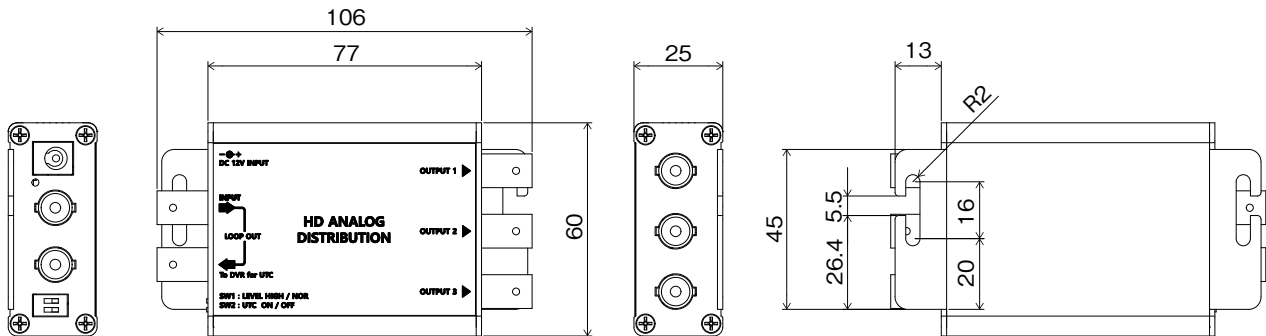

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2024.11.07	SCALE	$\frac{1}{1}$
MODEL PF-EB023A	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED	S.M