PF-EB023A　AHD/CVBS対応映像4分配器

仕様

映像入力信号		AHD、TVI、CVI、CVBS
映像出力信号		入力解像度と同一
UTC 支援解像度		AHD：3840×2160p 15Hz、2592×1944p 12/20Hz、2560×1440p 15/25/30Hz、1920×1080p、1280×720p 25/30Hz
		TVI：3840×2160p 12.5/15Hz、2592×1944p 12/20Hz、2560×1440p 15/25/30Hz、1920×1080p、1280×720p 25/30Hz
		CVI：3840×2160p 12.5/15Hz、2560×1440p 25/30Hz、1920×1080p、1280×720p 25/30Hz
Differential Gain		0.1%
Differential Phase		0.2 度
Bandwidth (-3dB)		200Hz
使用電源		DC12V/1A
接続ポート	信号入力	BNC-F × 1
	信号出力	BNC-F × 4
	電源入力	DC JACK
LED		電源入力時 RED LED 点灯
消費電力		最大 0.6W
使用温度範囲温度 / 湿度		ー 10℃～ +50℃ / ～ 80%（結露しないこと）
材質 / 質量		アルミ / 約 121g（本体のみ）
外形寸法		106(幅)×60(高)×25(奥)mm

外形寸法図

単位：mm

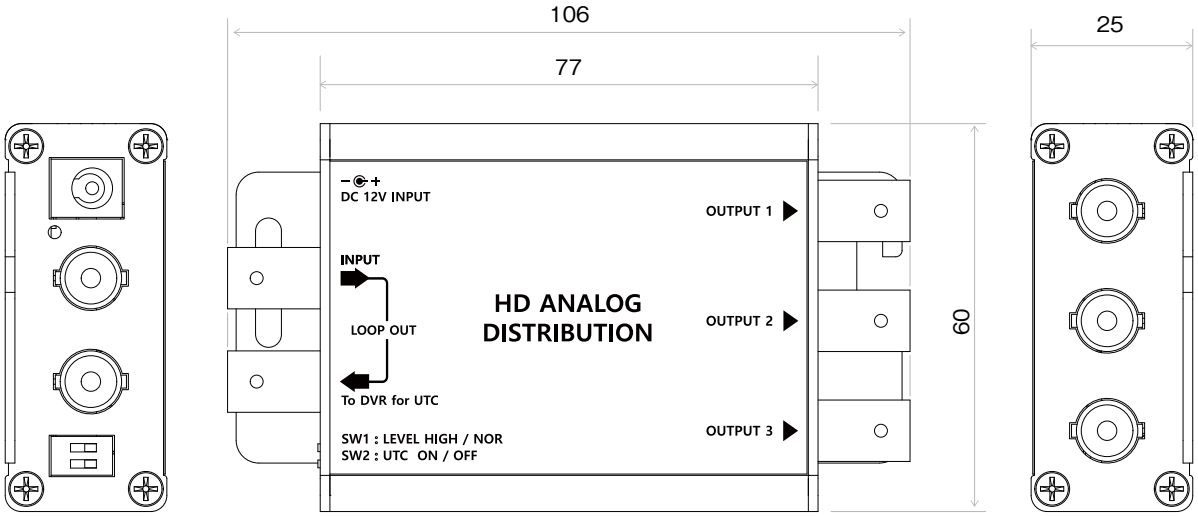

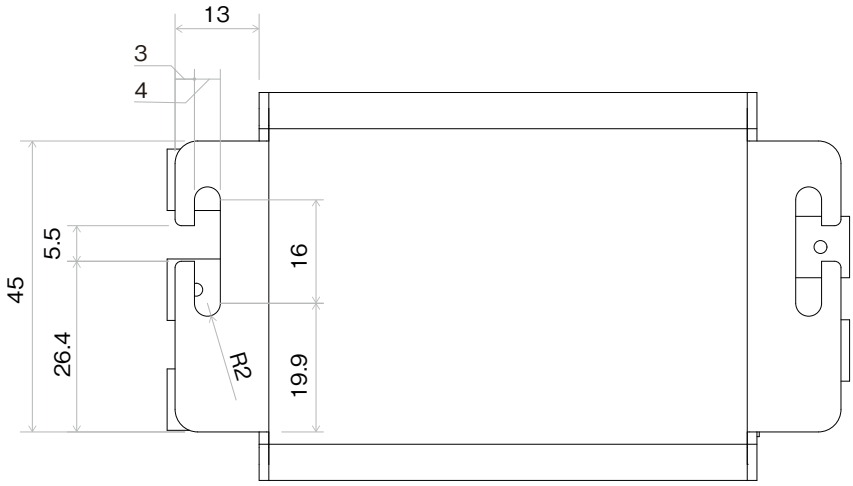

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2024.4.15	SCALE
MODEL PF-EB023A	MATERIAL	DESIGNED S.W	CHECKED R.O	APPROVED S.M