



# PF-HC300 街頭防犯用カメラ

## 外形寸法図

### IR/ハウジング部

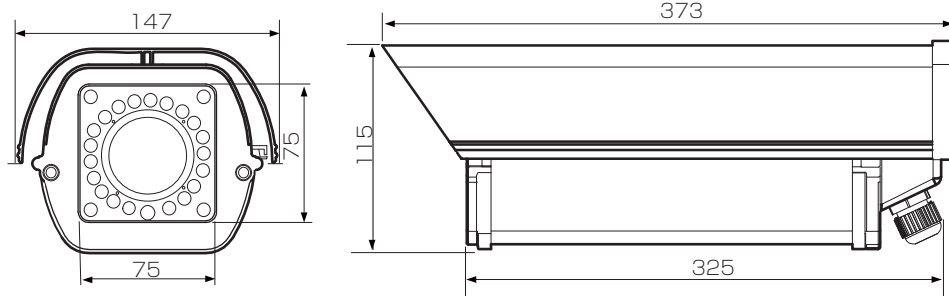

### ブラケット部

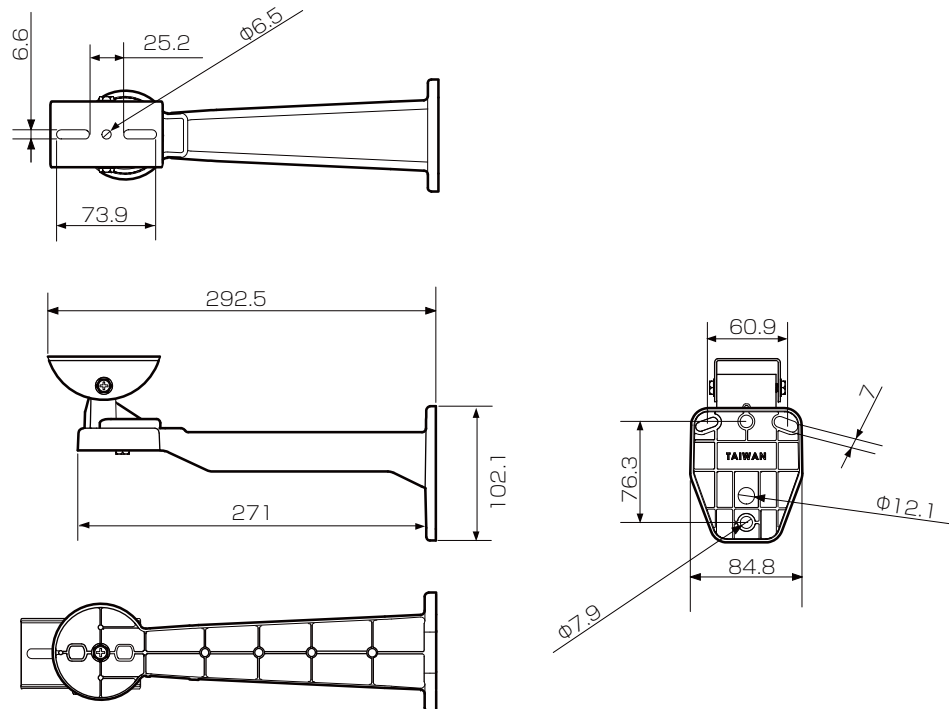

単位:mm

## 仕様

### 全体

電源	AC100V±10%
解像度	1296(H) × 1041(V) 約135万画素
動作環境	-10℃～50℃
最低照度	赤外線照射時: 0Lux デイトライト時: カラー 0.01Lux、白黒 0.003Lux
外形寸法/重量	373 (D) × 115 (H) × 147 (W)mm / 2,000g
SDカード	SDXC 64GB (内蔵)

### カメラ部

内蔵使用カメラ	Panasonic製ネットワークカメラ
撮像素子/有効画素数	約1/3型CMOSセンサー 原色フィルター内蔵 1296(H) × 1041(V) 約135万画素
走査面積 / 走査方式	5.38mm(H) × 3.02mm(V) / プロGRESSIVE
焦点距離	f=2.8~12mm ※PF-EC012J レンズ使用
最低照度	カラー 0.01Lux (F1.4、最長露光時間: off(1/30s)、AGC: high) 0.0007Lux (F1.4、最長露光時間: 最大16/30s、AGC: high) 白黒 0.003Lux (F1.4、最長露光時間: off (1/30s)、AGC: high) 0.0002Lux (F1.4、最長露光時間: 最大16/30s、AGC: high)

### ルータ部

無線LAN規格	IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b
周波数帯域	2.4GHz (2.412 ~ 2.472MHz)
セキュリティ	WPA-Mixed(WPA/WPA2, 暗号化方式: TKIP/AES, 認証方式: PSK) WPA2(暗号化方式: AES, 認証方式: PSK) WPA(暗号化方式: AES, 認証方式: PSK) WEP(キー長: 64bit/128bit, キーフォーマット: ASCII/Hex) アクセスコントロール (MACアドレスフィルタ)
消費電力	DC5V(USBバスパワー)/250mA

### IR/ハウジング部

赤外線照射距離	約30m
赤外線照射 On/Off	約10Lux以下で点灯、約15Lux以上で消灯
内部ファン On/Off	内部温度 35℃以上で作動、25℃未満で停止
IP等級	IP66

## 株式会社 日本防犯システム

DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE $\frac{1}{1}$	MODEL	PF-HC300
MATERIAL			
DESIGNED	M. A	CHECKED	M. H
		APPROVED	M. H