


PF-HD1402 フルHD対応2メガピクセルバリフォーカル屋外IRカメラ

外形寸法図

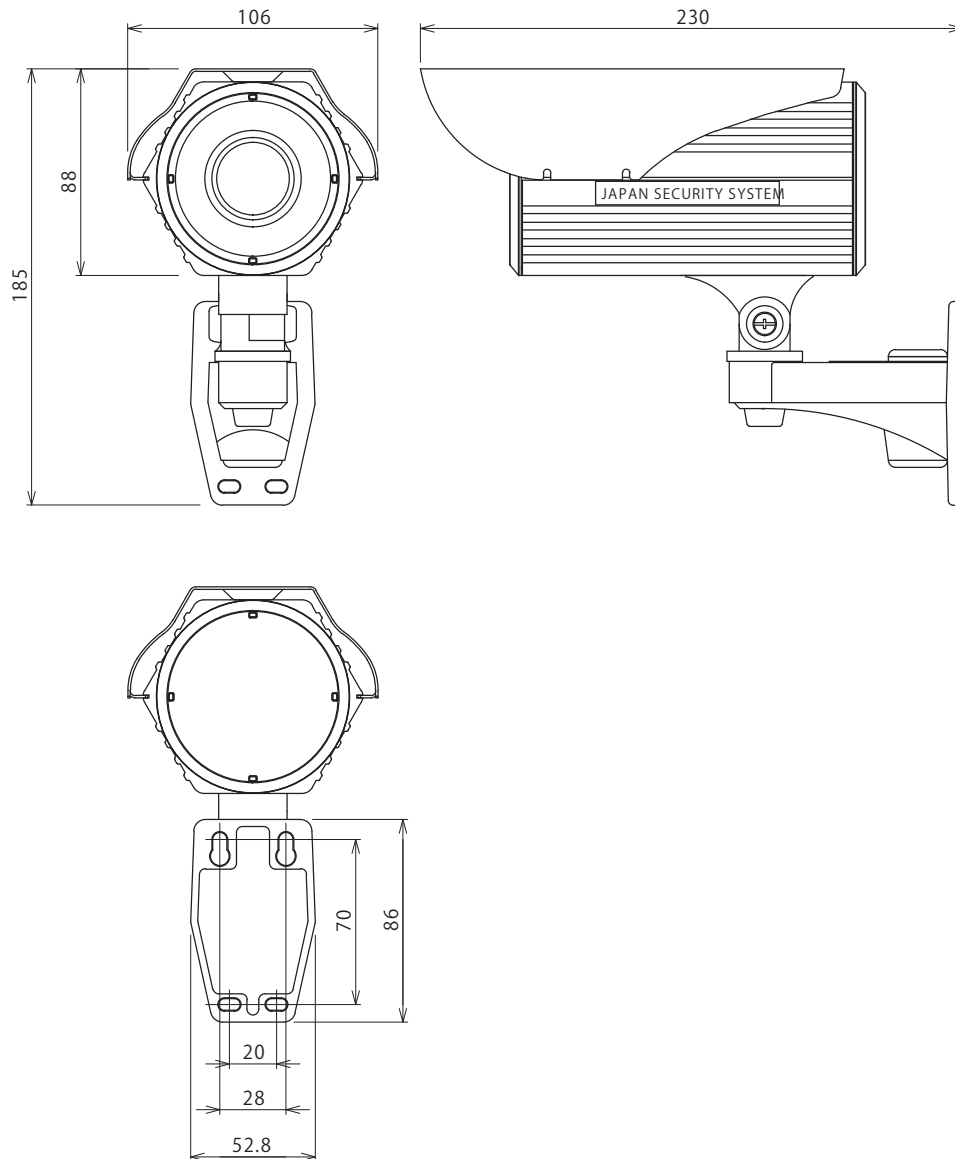

仕様

項目	仕様
型式	HD-SDI方式電源分離型屋内外IR防犯カメラ
用途	屋内又は屋外
使用環境温度/湿度	-10~50℃ / 90%RH以下
電源	DC12V±10%(10.8~13.2V)
消費電流	約200mA、赤外線照射時約600mA
IP等級	IP66
重量	約1250g
外形寸法	約106(幅)×185(高)×230(奥)mm
イメージセンサー	1/3インチ CMOSセンサー
レンズ	電動バリフォーカルオートアイリスレンズ2.8~10mm
有効画素数	1944(H)×1092(V)
画像サイズ	Full HD : 1920×1080P 30/25fps HD : 1280×720P 60/50fps
最低照度	0.001Lux(白黒時)
十字キー	5WAYタクトスイッチ：焦点距離及びピント調節
OSDメニュー	日本語対応
インターフェース	HD-SDI出力(BNC)×1系統 NTSC/PAL出力(BNC)×1系統 電源入力(DC JACK)×1系統 制御入力(RS-485)×1系統
逆光補正	機能あり
オートゲインコントロール	機能有り
オートホワイトバランス	機能有り
フリッカレス	機能有り
デイナイト	機能有り
WDR	機能有り

株式会社 日本防犯システム

DRAWING NO.	TITLE	
ISSUED	SCALE $\frac{1}{1}$	MODEL PF-HD1402
MATERIAL		
DESIGNED	CHECKED	APPROVED