PF-RA216H　アナログ・IP両対応ハイブリッド16chDVR

仕様

操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス（別売り） キーボード、ネットワーク
最高解像度	1920（H）×1200（V）　NTSC信号
記録方式	MJPEG/MPEG4 ※IPカメラの圧縮形式による
録画速度	720×480（240コマ/秒:IP） 720×480（120コマ/秒:アナログ） 360×240（240コマ/秒:アナログ）
映像入力（BNC）	16CH（BNC） IPカメラはLANポート接続
映像出力	VGA信号×1 ※モニタ（VGA/RCA）ケーブル（別売り）
映像ループ出力（BNC）	16CH（BNC）
録画画質設定	0～100設定
標準内蔵HDD	1TB（最大3TBまで増設可能）
バックアップ	DVD±RW/USBフラッシュメモリー/USB HDD　※別売り
ネットワーク機能	標準装備（TCP/IP接続）
アラーム入力/出力	8入力、4出力
音声入出力（RCA）	16入力（RCA）、1出力（RCA）
動作可能周囲温度	+5℃～40℃
外形寸法	約430（幅）×110（高）×410（奥）mm
重量	約7.5kg（HDD未装着時）
消費電力	最大約220W
電源供給	AC100～240V

承認図

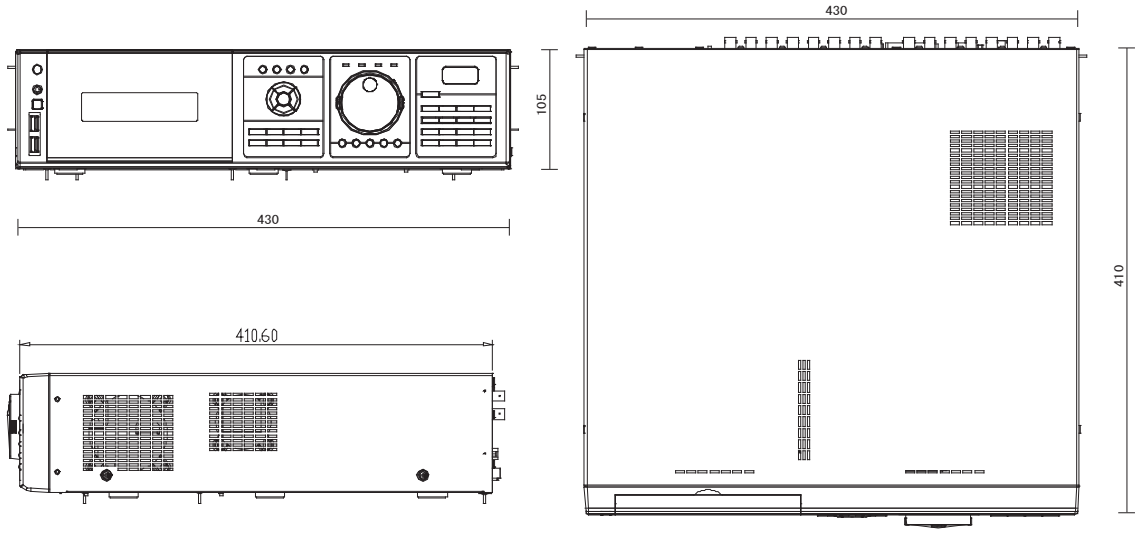

株式会社　日本防犯システム			
DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	PF-RA216H
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	