

仕様

製品本体


ビデオ	ビデオ入力	4ch (BNC) / アナログHD (AHD、TVI) 5M、4M、3M、2M、1M、CVBS (NTSC、PAL)
	ビデオ出力	HDMI:×1、VGA:×1、BNC:×1 (SPOT)
	ディスプレイ 解像度	HDMI、VGA: 1920×1080、1280×1024 BNC: 720×480 (NTSC)、720×576 (PAL)
	表示速度	最大 120ips
録画	録画解像度	2560×1944、2560×1440、1920×1536、1920×1080、1280×720、960×480、720×576、720×480、960×288、960×240、640×360、720×288、720×240、480×288、480×240、360×288、360×240
	フレームレート	120ips@1080P、72ips@3MP、60ips@4MP、40ips@5MP
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、緊急
再生	性能	4ch 同期再生
	検索モード	タイムラプス、イベントログ
保存	HDD	内蔵: 2TB
	バックアップ	USB HDD、USB メモリ
	RAID	—
ネットワーク	クライアント接続ポート	Fast Ethernet × 1
	伝送速度	30ips @ Full HD / ch (録画と同じ)
	イベントアラーム	Email (添付ファイル(.cbf、.mp4))、コールバック(JSS 遠隔監視システム)、プッシュ通知(JSS 遠隔監視 - モバイル 2)
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	1RCA / 1RCA+1HDMI
	アラーム入力	4TTL、NC / NO programmable、3.0V (NC) or 0.3V (NO) threshold、DC5V
	アラーム出力	1 接点出力 (NO)、1A@AC125V、1A@DC30V
	アラームリセット入力	—
	シリアルインターフェース	USB 2.0 × 2
一般	外形寸法	約 205 (幅) × 42 (高) × 215 (奥) mm ※突起物を含まず
	質量	約 1,300g (HDD 1 個装着時)
	使用温度範囲	0 ~ 40°C (湿度 90% 未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	DC12V、0.75A / 最大 9W
	同梱物	本体×1、電源アダプタ×1、マウス×1、保証書(3年)×1、簡単設定ガイド×1

付属 電源アダプタ(DC12V)

定格	AC 入力	AC100V、50 / 60Hz、1.0A
	DC 出力	DC12V、3.0A

外形寸法図

単位: mm

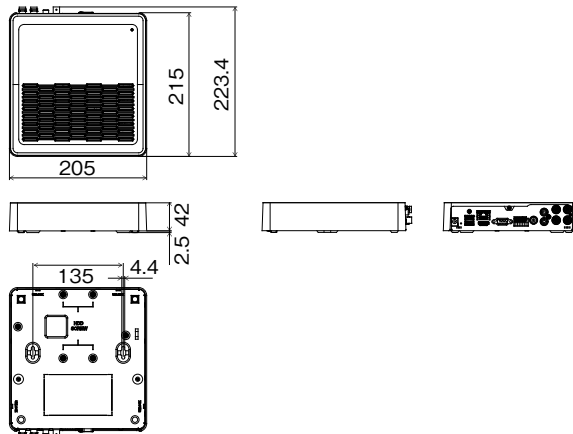

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2024.04.02	SCALE	1/1
MODEL PF-RA504	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED R.O	APPROVED	M.H