PF-RK104M ネットワーク機能搭載15型LCDモニター体型オールインワン4ch DVR

仕様

操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス（別売り）
最高解像度	720（H）×480（V）　NTSC信号
記録方式	MPEG4圧縮デジタル
録画速度	720×480（30コマ/秒） 720×240（60コマ/秒） 320×240（120コマ/秒）
映像入力（ＢＮＣ）	4CH（BNC）
映像出力（ＢＮＣ）	コンポジット信号×1
映像ループ出力（ＢＮＣ）	ー
録画画質設定	4段階で選択可能
内蔵ＨＤＤ	1TB
バックアップ	USBフラッシュメモリー　※別売り
ネットワーク機能	標準装備（TCP/IP接続）
アラーム入力/アラーム出力	4入力 /1出力
音声入出力（ＲＣＡ）	4入力（RCA）　1出力（RCA）
動作可能周囲温度	+5℃～40℃（湿度80%未満であること）
外形寸法	約385（幅）×365（高）×170（奥）mm
重量	約9kg
消費電力	最大約36W
電源供給	DC12V　3A（付属品ACアダプターを使用）

承認図

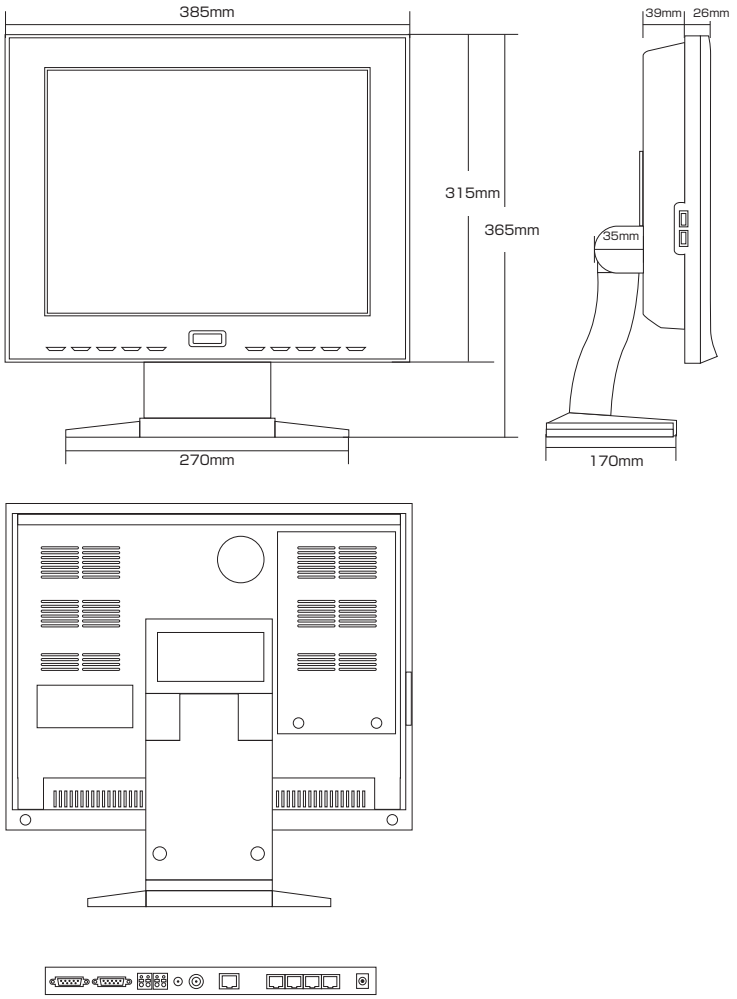

株式会社 日本防犯システム			
DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	PF-RK104M
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	