
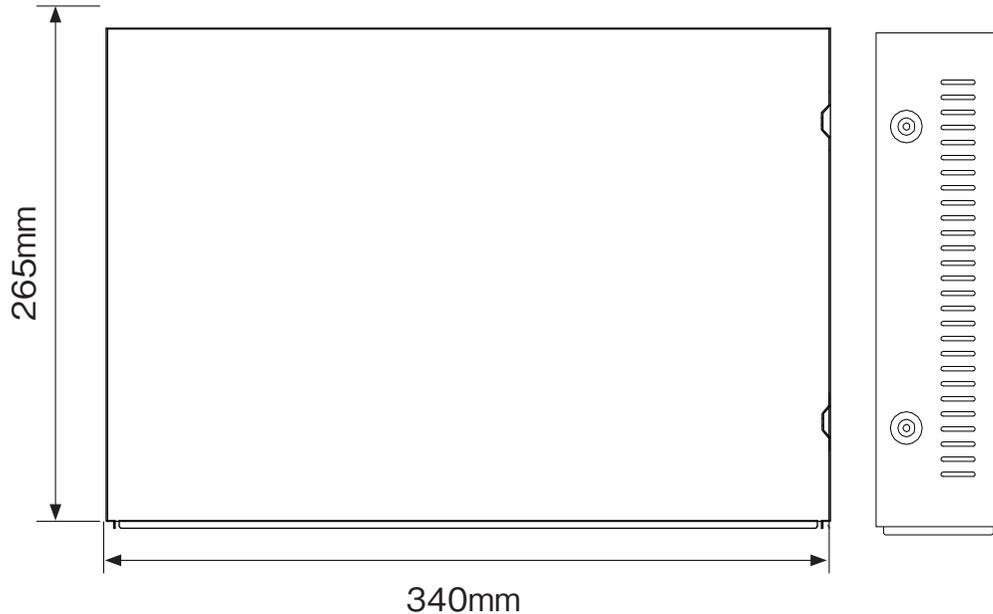
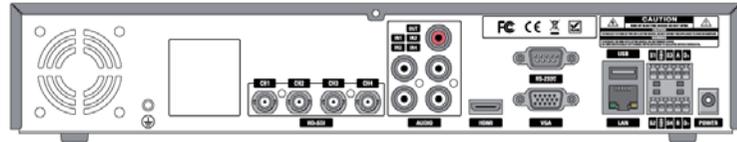


PF-RN004SHDネットワーク機能搭載 HD-SDI 4CH デジタルレコーダー

寸法図

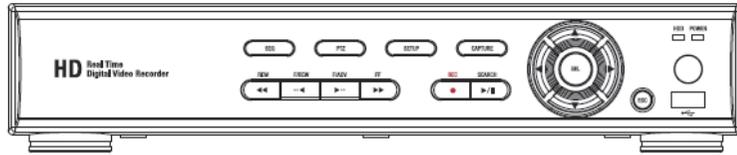

仕様

型番	PF-RN004SHD		
映像	入力数	4ch(BNC)	
	入力仕様	HD-SDI(720p25/30/50/60,1080p25/30,1080i50/60)	
音声	出力	HDMI×1/VGA 信号×1	
	入力	4ch(RCA)	
	出力	1ch(RCA)	
アラーム	圧縮方式	G.711	
	入力	4	
	出力	1	
シリアルインターフェース	RS-485×1、RS-232C×1		
録画	圧縮方式	H.264	
	解像度及びフレームレート	1920×1080	120/100fps
		1920×540	120/100fps
		1270×720	120/100fps
		640×360	120/100fps
録画品質	最高画質/高画質/中画質/標準画質/ネットワーク画質		
録画モード	常時/モーションセンサー/スケジュール/手動		
イベント前録画	15秒、30秒、1分、3分、20分		
イベント後録画	10~30秒(1秒間隔)、60秒		
再生	記録映像検索モード	クイックサーチ/タイムライン検索/イベント検索/先頭映像検索/最終映像検索/日時指定検索/キャプチャーリスト/ログ	
	画面分割	1、4画面	
	速度	×0.25、×0.5、×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64	
バックアップ	メディア	USBメモリー、外付けHDD、ネットワーク経由	
	ファイル形式	BMP、AVI、独自動画フォーマット	
	長時間バックアップ	最大24時間	
保存装置	HDD	標準容量	2TB×1台
		最大容量	4TB(2TB×2台)
	USB	正面×1、背面×1	
操作方法	正面パネル、リモコン、マウス		
ネットワーク	形式	イーサネット：10/100Base-TX(RJ-45)	
	ダイナミックDNS	有り	
その他機能	デュアルストリーミング	有り	
	デジタルズーム	有り	
	サマータイム	有り	
	NTP (Network Time Protocol)	有り	
	S.M.A.R.T	有り	
	内蔵プザー	有り	
	言語	日本語、英語他	
	e-mail 発報	有り	
ネットワークアクセス	3G モバイル	iPad / iPhone / Android	
	Web ビュアー	Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)	
	PC クライアント	UMS Single Client / UMS Multi Client	
	遠隔セットアップ/アップグレード	可	
電源	DC12V 5A(付属 AC アダプタ)		
環境温度	動作温度範囲：+5~40℃、保管温度範囲：10~+50℃		
重量(本体のみ、内蔵 HDD 含まず)	1.5Kg		

株式会社 日本防犯システム

DRAWING NO.	TITLE	
ISSUED	SCALE $\frac{1}{1}$	MODEL PF-RN004SHD
MATERIAL		
DESIGNED	CHECKED	APPROVED