


# PF-RN104AHD アナログ・AHD専用4chデジタルレコーダー

外形寸法図

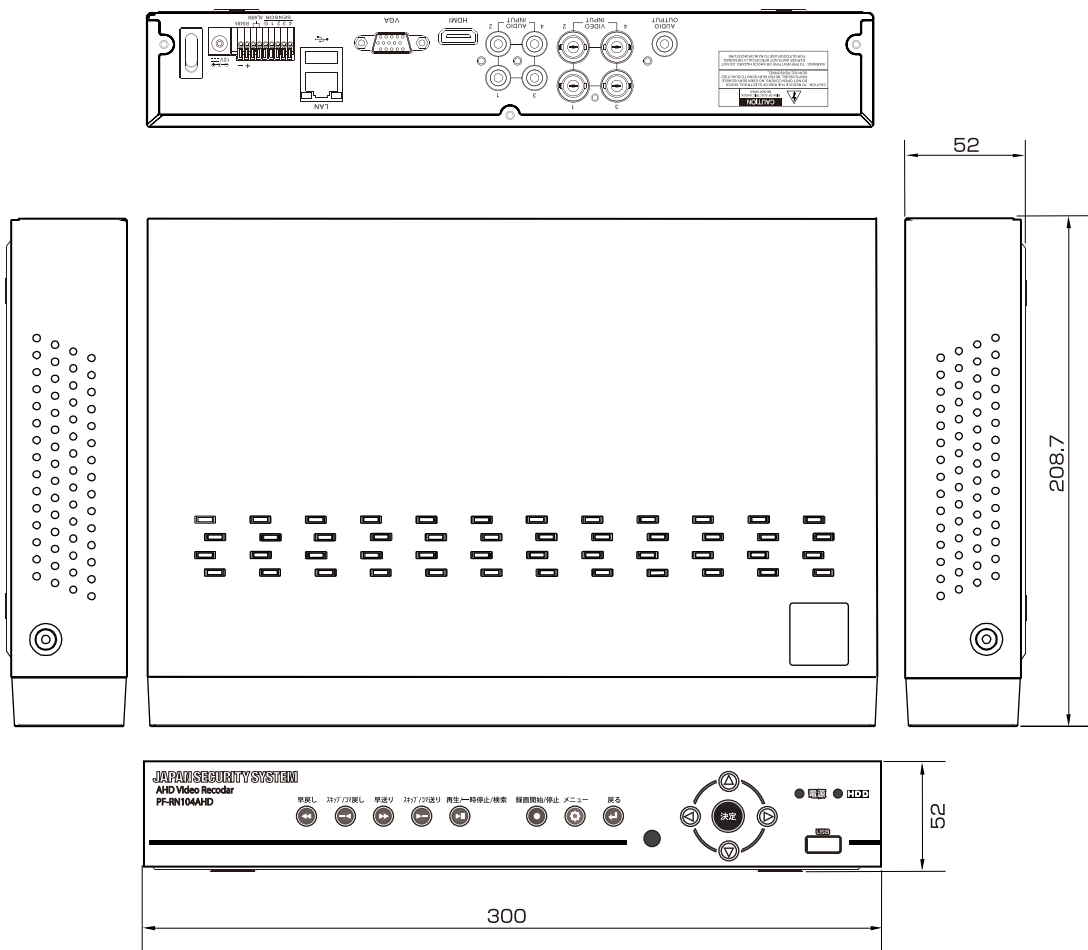

## 製品仕様

映像	入力数	4ch(BNC)	保存装置	HDD: 2TB×1台		
	入力仕様	AHD1080p / 720p/960H		USB: 正面×1、背面×1		
	出力	HDMI×1/VGA信号×1		アラーム	入力: 4 出力: 1	
音声	入力	4ch(RCA)	操作方法	正面パネル、リモコン、マウス		
	出力	1ch(RCA)				
	圧縮方式	G.711		シリアルインターフェース	RS-485×1	
録画	圧縮方式	H.264				
	解像度	1920×1080	15fps/ch			
	フレームレート	1920×540	15fps/ch			
	AHD(1080p)	1280×720	15fps/ch			
		640×360	15fps/ch			
	AHD(720p PAL/NTSC)	1280×720	25/30fps/ch			
		640×360	25/30fps/ch			
	アナログ(PAL/NTSC)	960H	25/30fps/ch			
		D1	25/30fps/ch			
		CIF	25/30fps/ch			
録画品質	最高画質 / 高画質 / 中画質 / 標準画質 / ネットワーク画質					
録画モード	常時録画 / モーション録画 / センサー録画 / スケジュール					
イベント前録画	15秒、30秒、1分、3分、20分					
イベント後録画	10～30秒(1秒間隔)、60秒					
再生	記録映像検索モード	クイックサーチ / タイムライン検索 / イベント検索 / ログ / 先頭映像検索 / 終映像検索 / 日時指定検索 / キャプチャリスト				
	画面分割	1、4画面				
	速度	×0.25、×0.5、×1、×2、×4、×8、×16、×32				
バックアップ	メディア	USBメモリー、外付けHDD、ネットワーク経由				
	ファイル形式	BMP、AVI、独自動画フォーマット				
	長時間バックアップ	最大24時間				
ネットワーク	イーサネット	10/100Base-T				
	ダイナミックDNS	有				
ネットワークアクセス	3Gモバイル	iPad / iPhone / Android				
	Webビューアー	Windows(IE、Chrome、Firefox、Safari)				
	PCクライアント	UMS Single Client / UMS Multi Client				
	遠隔アップグレード	可				
	遠隔セットアップ	可				
電源	DC12V 2A(付属ACアダプタ)					
環境温度	動作温度範囲: +5～40℃、保管温度範囲: -10～+50℃					
外形寸法/重量	約300(幅)×52(幅)×208.7(幅) / 約1,030g(HDD未装着時)					
その他機能	デジタルズーム / サーマタイム / S.M.A.R.T / NTP(Network Time Protocol) / e-mail発報 / 内蔵プザー / 言語: 日本語、英語 他					

単位: mm

## 株式会社 日本防犯システム

DRAWING NO.		TITLE			
ISSUED	SCALE	MODEL		PF-RN104AHD	
MATERIAL					
DESIGNED	T.O	CHECKED	M.H	APPROVED	M.H