PF-RN204AHD
アナログ・AHD専用 4ch デジタルレコーダー

製品仕様

外形寸法図

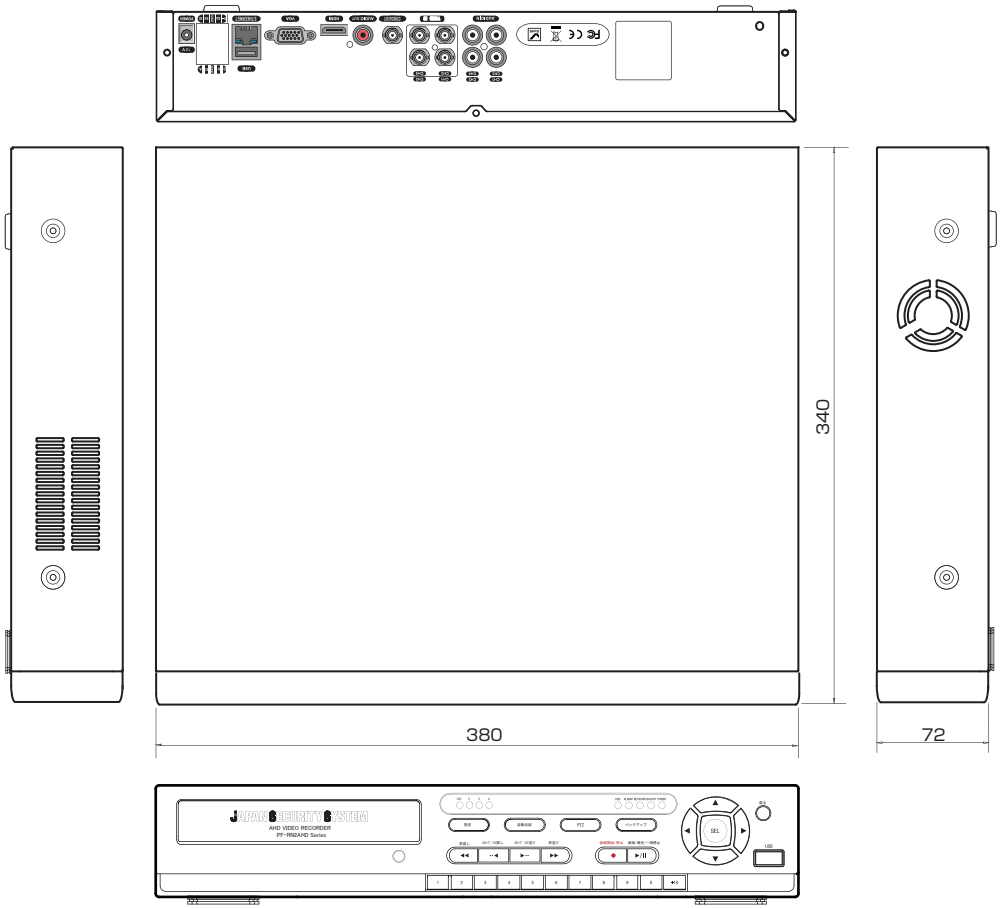

単位：mm

型番		PF-RN204AHD
映像	入力数	4ch(BNC)
	入力仕様	AHD(720p25/30/60)，（1080P25/30）or NTSC/PAL
	出力	HDMI×1/VGA×1/コンポジット×1（SPOT兼用）
音声	入力	4ch(RCA)
	出力	1ch(RCA)
	圧縮方式	G.711
アラーム	入力	4
	出力	1
シリアルインターフェース		RS-485×1
録画	圧縮方式	H.264
	録画品質	最高画質/高画質/中画質/標準画質/ネットワーク画質
	録画モード	常時録画/モーション録画/センサー録画/スケジュール/OFF
	イベント前録画	OFF、15秒、30秒、1分、3分、20分
	イベント後録画	10～30秒(1秒間隔)、60秒
解像度及び フレーム レート	1920×1080	15fps/ch
	1920×540	15fps/ch
	1280×720	15fps/ch
AHD1080P	640×360	15fps/ch
AHD720P (PAL/NTSC) ※使用時は NTSC	1280×720	25/30fps/ch
	640×360	25/30fps/ch
アナログ (PAL/NTSC) ※使用時は NTSC	960H	25/30fps/ch
	D1	25/30fps/ch
	CIF	25/30fps/ch
再生	記録映像検索モード	クイックサーチ/タイムライン検索/イベント検索/先頭映像検索/最終映像検索/日時指定検索/キャプチャーリスト/ログ
	画面分割	1、4画面
	速度	コマ戻し、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16、×32、コマ送り
バックアップ	メディア	USBメモリー、外付けHDD、ネットワーク経由
	ファイル形式	BMP、AVI、独自動画フォーマット
	長時間バックアップ	最大24時間
保存装置	HDD	標準容量 2TB×1台　最大4TB（2TB×2）まで増設可能
	USB	正面×1、背面×1
ネットワーク	イーサーネット	10/100Base-T
ネットワーク アクセス	モバイル	iPad / iPhone / Android
	Webビュアー	Windwos7～8
	PCクライアント	UMS Single Client / UMS Multi Client
	セットアップ/アップグレード	遠隔操作可
電源		DC12V 5A(付属ACアダプター)
環境温度		動作温度範囲：+5～40℃、保管温度範囲：-10～+50℃
外形寸法/重量		約380(W)×72(H)×340(D)mm （突起部含まず） / 2700g （HDD未装着時）

株式会社　日本防犯システム			
DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE —	MODEL	PF-RN204AHD
MATERIAL			
DESIGNED M.A	CHECKED K.C	APPROVED M.H	