





## 仕様

ビデオ	ビデオ入力	4ch
	対応カメラプロトコル	JSS
	ビデオ出力	HDMI:×1、VGA:×1
	最大入力処理能力(ライブ+録画+遠隔)	60Mbps (20+20+20)
	ディスプレイ解像度	1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
	最大ディスプレイ速度	最大 120ips
	最大ディスプレイ処理能力	20Mbps、120ips@8MP
録画	最大処理能力	20Mbps、120ips@8MP
	最大録画解像度	8MP (ネットワークカメラに依る)
	画像圧縮方式	H.265、H.264
再生	録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、パニック
	性能	4ch フル HD synchronous playback
保存	検索モード	タイムラプス (カレンダー日時指定)、イベントログ
	HDD	内蔵:4TB
	バックアップ	USB 記録装置 (USB HDD、USB メモリなど)
ネットワーク	RAID	—
	本体内蔵 PoE カメラポート	Fast Ethernet (VIDEO IN) × 4
	外部 Video ポート	—
	クライアント接続ポート	Fast Ethernet (Client) × 1
	転送速度	20Mbps / 50Mbps (BRP Mode)
	PoE 電源供給能力	PoE (IEEE 802.3at class 4) 4ports、35W
インターフェース	イベントアラーム	Email (添付ファイル (.cbf、.mp4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)、Push (モバイルソフトウェア)、HTTP
	オーディオ入力 / 出力	—
	アラーム入力	—
	アラーム出力	—
	アラームリセット入力	—
	内蔵ブザー	—
	シリアルインターフェース	—
一般	USB 端子	USB 2.0 × 2
	外形寸法	約 205 (幅) × 44.5 (高) × 214.7 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約 1,200g (HDD1 個装着時)
	使用温度範囲	0 ~ 40°C (湿度 90% 未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	DC48V・1A 最大 48W
同梱物	NVR本体×1、電源ケーブル / 電源アダプタ×1、安全上の注意事項×1、マウス×1、保証書	

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2025.06.02	SCALE	
MODEL PF-RW104	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED	S.M

外形寸法図

単位：mm

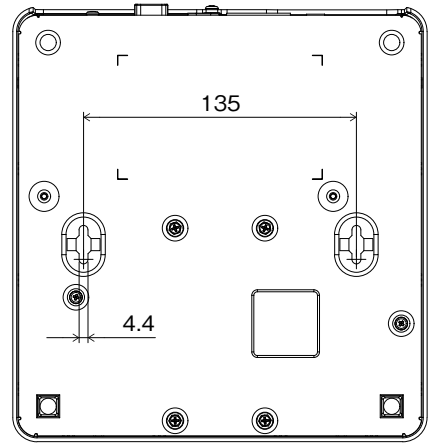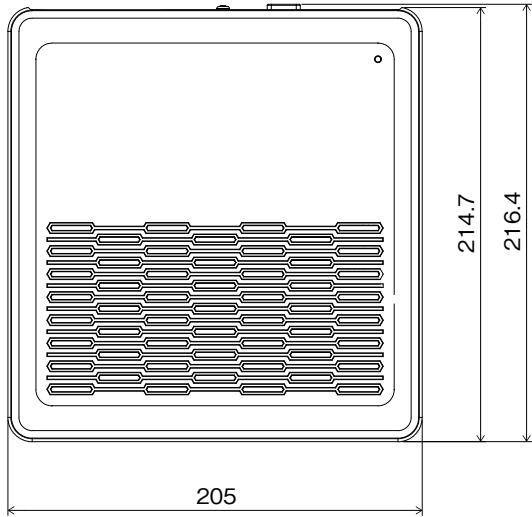

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2025.06.02	SCALE	
MODEL PF-RW104	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED	S.M