PF-RW2016 4K対応PoE給電方式 16ch ネットワークビデオレコーダ

仕様

ビデオ	ビデオ入力	16ch
	ビデオ出力	HDMI：×1、VGA：×1
	最大入力処理能力（ライブ+録画+遠隔）	320Mbps（90+180+50）
	ディスプレイ解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
	最大ディスプレイ速度 最大ディスプレイ処理能力	最大480ips 90Mbps, 16ch@フルHD, 4ch@UHD
録画	最大処理能力	180Mbps、480ips@UHD
	最大録画解像度	12MP（ネットワークカメラに依る）
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
再生	性能	16ch Full HD Synchronous Playback、4ch 4K Playback
	検索モード	カレンダー、日時指定、イベントログ、サムネイル、モーション、テキストイン
保存	HDD	内蔵：4TB（標準） / 10TB / 20TB（最大）
	バックアップ	USB記録装置（USB HDD、USBメモリなど）
	RAID	—
ネットワーク	本体内蔵PoEカメラポート	Fast Ethernet（IP Camera）×8
	外部Videoポート	Gigabit Ethernet（Ext）×1
	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet（Client）×1
	転送速度	50Mbps / 100Mbps（BRP Mode）
	PoE電源供給能力	PoE（IEEE802.3at class4）8ports、50W
	イベントアラーム	Email（添付ファイル（.cbf、.MP4））、コールバック（遠隔ソフトウェア）
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	Local（NVR）：— / 1RCA+1HDMI　IP Camera：16 / 16（カメラに依る）
	アラーム入力	4TTL、NC/NO programmable、2.4V（NC）or0.3V（NO）threshold、DC 5V/IP Camera16（カメラに依る）
	アラーム出力	1接点出力（NO）、2A@AC 125V、1A@DC 30V / IP Camera16（カメラに依る）
	アラームリセット入力	—
	内蔵ブザー	有り
	シリアルインターフェース	RS232（Terminal Block）、eSATA×1
	USB端子	USB2.0×1、USB3.0×1
一般	外形寸法	約300（幅）×62（高）×231（奥）mm　※突起物含まず
	質量	約2,300g（HDD1個装着時）
	使用温度範囲	0～40℃（湿度90%未満　※結露しないこと）
	電源	12V電源アダプタ（本体電源用）：Input：100-240V～、50/60Hz、1.6A　Output：DC12V、5A 48V電源アダプタ（PoE電源用）：Input：100-240V～、50/60Hz、1.4A　Output：DC48V、1.36A
	消費電力	12V電源アダプタ（本体電源用）：DC12V・1.76A 最大21.2W　※4TB HDD2台搭載時 48V電源アダプタ（PoE電源用）：DC48V・1.1A 最大52.8W
	同梱物	NVR本体×1、電源ケーブル/電源アダプタ（12V、48V）、簡易マニュアル×1、マウス、 遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、IRリモコン×1、ハードディスク固定用ねじ、保証書

外形寸法図

単位：mm

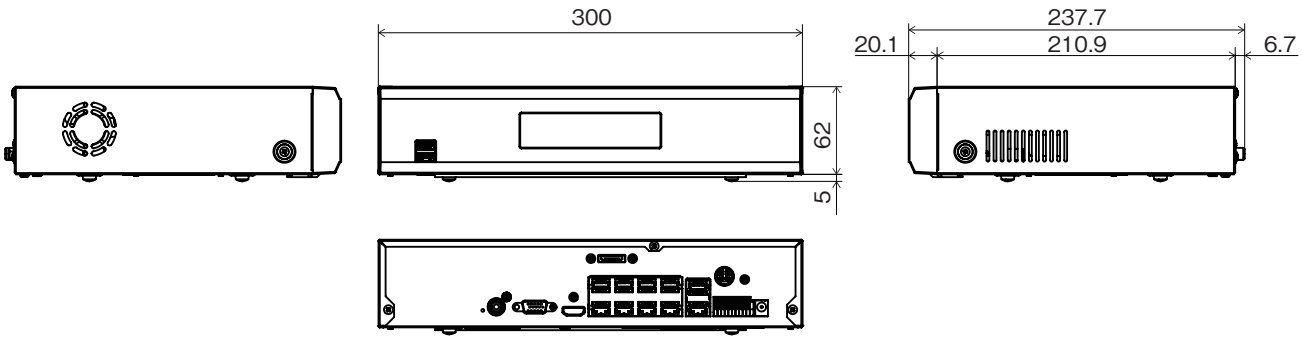

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2018.09.27	SCALE
MODEL PF-RW2016	MATERIAL	DESIGNED T.O	CHECKED M.H	APPROVED M.H