仕様

ディスプレイ	画面サイズ		75インチ
	アスペクト比		16:9
	バックライト		DLED（直下型LED）
	最大表示解像度		4K（3840×2160）
	最大輝度		350cd/m²
	コントラスト比		1200:1
	応答速度		8ms
	表示色		約10.7億色
	視野角度		上下:178°　左右:178°
	リフレッシュレート		60Hz
	色域		72% NTSC（CIE1931）（Typ.）
	寿命		50,000時間
	表面硬度		鉛筆硬度:9H、モース硬度:7
	ヘイズ値		25% Haze
	ディスプレイサイズ		1649.66mm（H）×927.94mm（V）
	画素ピッチ		0.4296（H）×0.4296（V）mm
タッチパネル	タッチ方式		赤外線方式
	精度		±1.0mm（接触面積90%以上）
	タッチポイント		50ポイント
	ガラス		4mm強化ガラス、モース硬度7、アンチグレア
	応答速度		2ms
システム	CPU		Cortex-A76×4（2.4GHz）+Cortex-A55×4（1.8GHz）
	CPU周波数		2.4GHz
	メモリ		DDR4:8GB
	内蔵ストレージ		eMMC:128GB
	システムOS		Android 13.0
インターフェース	映像	入力端子	HDMI IN（4K）×3、VGA IN×1、DP IN×1、YPBPR IN×1
		出力端子	HDMI OUT（4K）×1、DP OUT×1
	音声	入力端子	LINE IN×1、PC AUDIO×1、EARPHONE×1（出力兼用）
		出力端子	LINE OUT×1、SPDIF×1
	イーサネット		LAN IN×1、LAN OUT×1（RJ45:10 / 100 / 1000 BASE-T）
	その他		front USB 3.0×3、on board USB 3.0×4、TOUCH OUT×2、TYPE-C×2、TF CARD×1、IR IN×1
オーディオ	スピーカ		20W+20W
Wi-Fi	サポート		Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6（2.4G / 5G）
	パフォーマンス		30m²のカバー範囲、オープンスペースでの伝送距離20m
Bluetooth	バージョン		Bluetooth v5.2
	パフォーマンス		オープンスペースでの伝送距離10m
OSD	表示可能言語		日本語、英語、その他25種類
VESA規格	壁取付け穴		600mm×400mm
	壁取付けネジ		M8×4
一般	電源 / 消費電力		AC100-240V、50/60Hz、4A / 320W
	待機時消費電力		0.5W未満
	外形寸法		約1720（幅）×1028（高）×90（奥）mm　※突起物含まず
	梱包寸法		約1877（幅）×1199（高）×229（奥）mm
	質量		約53kg
	使用温度範囲		−20～60℃（湿度90% 未満　※結露しないこと）
	同梱品		スマートボート本体×1、ウォールマウントブラケットセット×1、クイックガイド×1、保証書×1、タッチペン×2、電源ケーブル×1、リモコン（単4電池×2本[別売]）×1、ワイヤレスモジュール×1、ドライバー×1、ワッシャ（大×5、小×3）、ブラケット固定用ねじ×3本（M6×約40mm）、ボード（本体）取付ねじ×5本（M8×約20mm）、ウォールマウントブラケット取付用アンカーボルトセット×6本（M8×60mm）

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2025.07.04	SCALE
MODEL PF-SB1075-E	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED S.M

外形寸法図

単位：mm

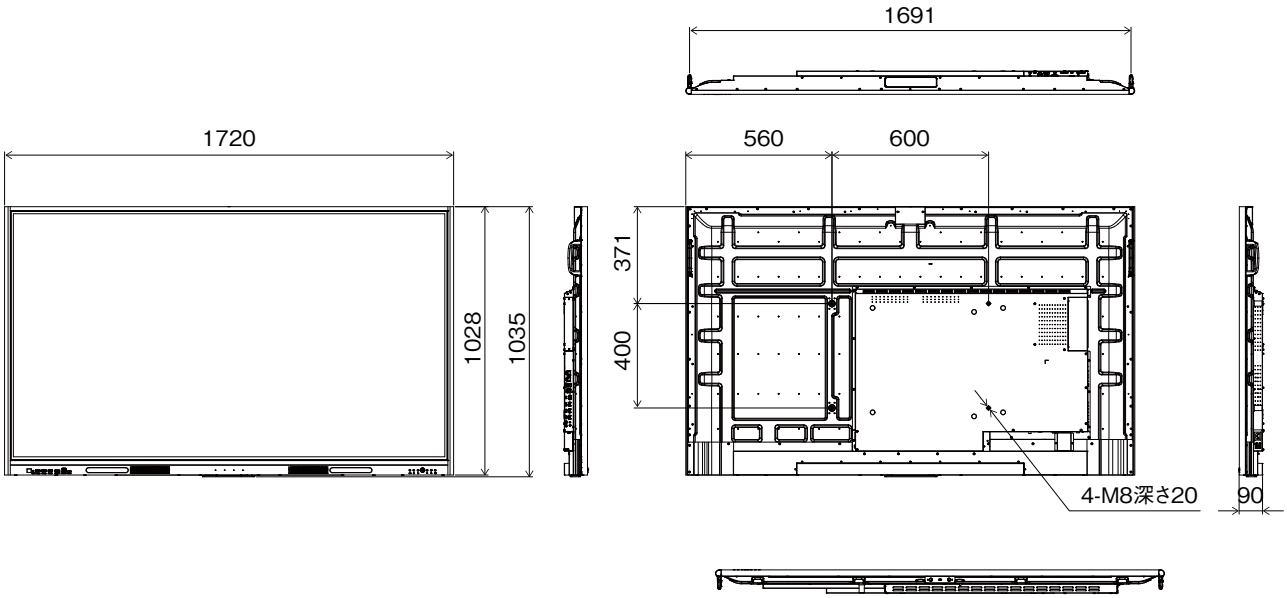

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2025.07.04	SCALE
MODEL PF-SB1075-E	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED S.M