



## 仕様

ディスプレイ	画面サイズ	86インチ	
	アスペクト比	16:9	
	バックライト	DLED(直下型LED)	
	最大表示解像度	4K(3840×2160)	
	最大輝度	350cd/m <sup>2</sup>	
	コントラスト比	1200:1	
	応答速度	8ms	
	表示色	約10.7億色	
	視野角度	上下:178° 左右:178°	
	リフレッシュレート	60Hz	
	色域	72% NTSC(CIE1931)(Typ.)	
	寿命	50,000時間	
	表面硬度	鉛筆硬度:9H、モース硬度:7	
	ヘイズ値	25% Haze	
	ディスプレイサイズ	1895.04mm(H)×1065.96mm(V)	
画素ピッチ	0.4935(H)×0.4935(V)mm		
タッチパネル	タッチ方式	赤外線方式	
	精度	±1.0mm(接触面積90%以上)	
	タッチポイント	50ポイント	
	ガラス	4mm強化ガラス、モース硬度7、アンチグレア	
	応答速度	2ms	
システム	CPU	Cortex-A76×4(2.4GHz)+Cortex-A55×4(1.8GHz)	
	CPU周波数	2.4GHz	
	メモリ	DDR4:8GB	
	内蔵ストレージ	eMMC:128GB	
	システムOS	Android 13.0	
インターフェース	映像	入力端子	HDMI IN(4K)×3、VGA IN×1、DP IN×1、YPBPR IN×1
		出力端子	HDMI OUT(4K)×1、DP OUT×1
	音声	入力端子	LINE IN×1、PC AUDIO×1、EARPHONE×1(出力兼用)
		出力端子	LINE OUT×1、SPDIF×1
	イーサネット	LAN IN×1、LAN OUT×1(RJ45:10 / 100 / 1000 BASE-T)	
	その他	front USB 3.0×3、on board USB 3.0×4、TOUCH OUT×2、TYPE-C×2、TF CARD×1、IR IN×1	
オーディオ	スピーカ	20W+20W	
Wi-Fi	サポート	Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6(2.4G / 5G)	
	パフォーマンス	30m <sup>2</sup> のカバー範囲、オープンスペースでの伝送距離20m	
Bluetooth	バージョン	Bluetooth v5.2	
	パフォーマンス	オープンスペースでの伝送距離10m	
OSD	表示可能言語	日本語、英語、その他25種類	
VESA規格	壁取付け穴	800mm×400mm	
	壁取付けネジ	M8×4	
一般	電源 / 消費電力	AC100-240V、50/60Hz、5A / 360W	
	待機時消費電力	0.5W未満	
	外形寸法	約1967(幅)×1166(高)×105(奥)mm ※突起物含まず	
	梱包寸法	約2117(幅)×1348(高)×232(奥)mm	
	質量	約61.3kg	
	使用温度範囲	-20~60°C(湿度90%未満 ※結露しないこと)	
	同梱品	スマートボード本体×1、ウォールマウントブラケットセット×1、クイックガイド×1、保証書×1、タッチペン×2、電源ケーブル×1、リモコン(単4電池×2本[別売])×1、ワイヤレスモジュール×1、ドライバー×1、ブラケット固定用ねじ×2本(M5×約40mm)、ボード(本体)取付ねじ×4本(M8×約20mm)、ウォールマウントブラケット取付用アンカーボルトセット×6本(M8×80mm)	

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2025.12.2	SCALE 
MODEL PF-SB1086-E	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED S.M

外形寸法図

単位 : mm

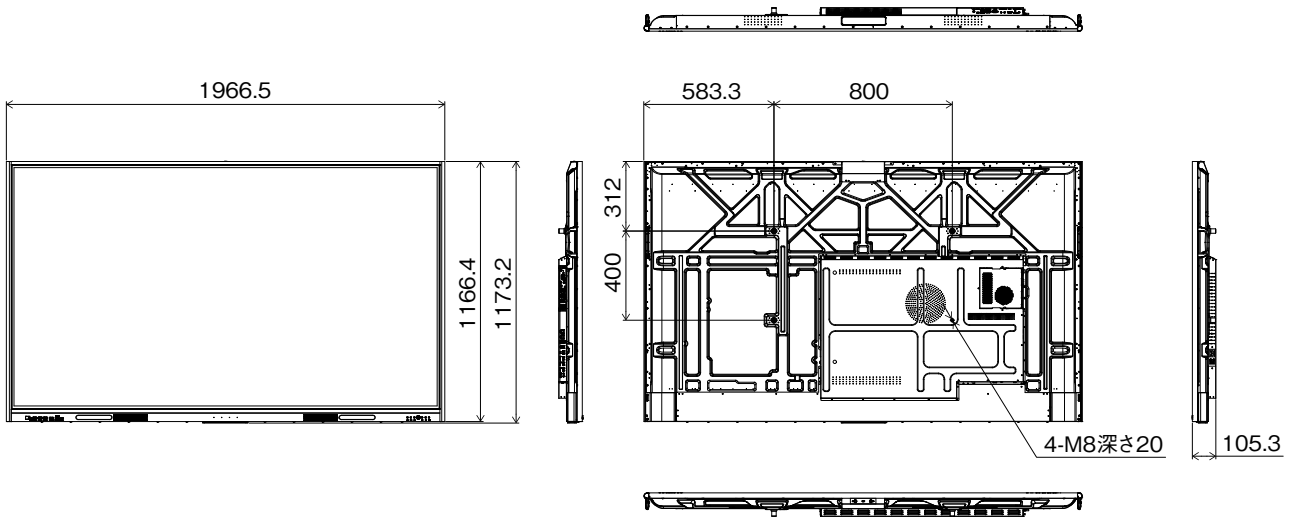

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2025.12.2	SCALE $\frac{1}{1}$
MODEL PF-SB1086-E	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED S.M