





## 仕様

ソフトウェア	インストールソフトウェア	JSS遠隔監視システムPRO
	ビデオ入力	64ch推奨
	対応カメラプロトコル	JSS、ONVIF (Profile S、T)
	最大処理能力	400Mbps、1920ips@UHD
	最大録画解像度	12MP(ネットワークカメラに依る)
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
	検索モード	タイムラプス(カレンダー日時指定)、イベントログ、テキストイン、サムネイル、AI検索
	バックアップ	USB記録装置(USB HDD、USBメモリなど)
	RAID	RAID 1、5、10
	同時接続クライアント	ライブ:64台 / 録画再生:10台
システム	CPU / コア・スレッド	Intel Core i5-10500 / 6コア・12スレッド
	CPUクロック周波数	3.1GHz
	メモリ	DDR4 PC-25600 16GB
	ストレージ	HDD:内蔵:12TB(標準) / 24TB / 48TB / 72TB / 96TB(最大) SSD:240GB(システム)
	最大解像度	最大3840×2160
搭載オペレーティングシステム	Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC	
インターフェース	映像出力	HDMI(Ver.2.0)×2(1UHD@60ips×1 / 1UHD@30ips×1)
	オーディオ入力 / 出力	マイク入力端子(3.5mm)×1、音声出力端子(3.5mm)×1
	USB端子	USB 2.0×2、USB 3.0(TypeA)×3、USB 3.0(TypeC)×1
	イーサネット	GbE RJ-45 Ports (1000Base-T)×2
	WLAN	—
	アラーム入力 / 出力	—
	内蔵ブザー	有り
一般	SATA	SATA×8、eSATA×3(背面)
	外形寸法	約440(幅)×88(高)×515(奥)mm ※突起物含まず
	筐体形状	2Uラックマウント筐体
	質量	約12,600g(HDD×2装着時)
	使用温度範囲	0~40℃(湿度90%未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	AC100-240V、50/60Hz、8.0-4.0A / 120W×2
同梱物	サーバ本体×1、電源ケーブル×2、安全上の注意事項×1、マウス×1、キーボード×1、保証書×1	

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2026.02.06	SCALE	1/1
MODEL PF-SV1000	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED A.D	APPROVED	S.M

外形寸法図

単位：mm

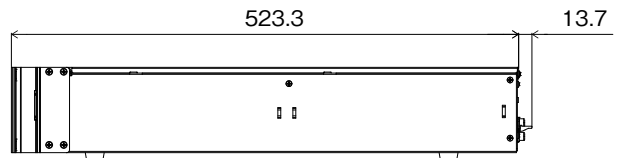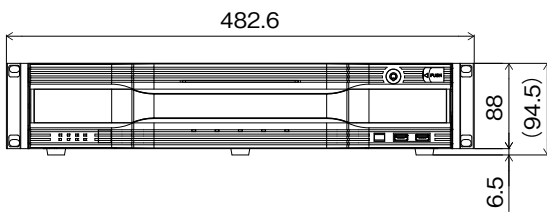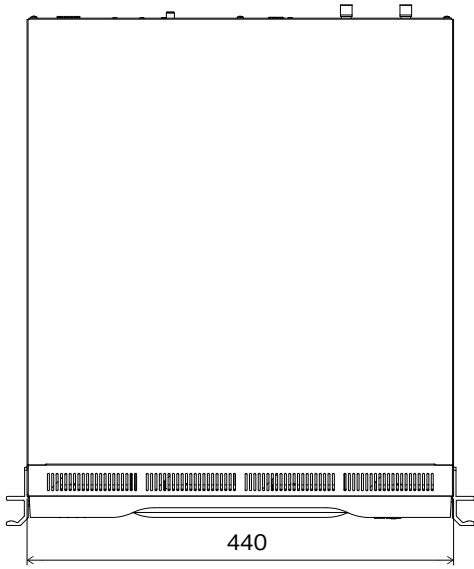

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2026.02.06	SCALE
MODEL PF-SV1000	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED A.D	APPROVED S.M