

RT-POE0401



4ポートPoEスイッチングハブ

仕様

ポート数	6
ポートタイプ	10/100BASE-TX × 6 (PoE 給電ポート × 4)
スイッチング容量	1.2Gbps
パケット転送能力	0.90Mpps
MAC アドレステーブル	1K
内蔵キャッシュ	—
イーサネット規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3az、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
PoE 電源供給能力	最大 60W ※ 1 ポート最大 30W
優先ポート	1 ~ 2
処理タイプ	Default (ノーマルモード) 伝送距離 最大約 100m Extend (長距離伝送モード) 伝送距離 最大約 250m
内蔵ファン	—
外形寸法	約 108 (幅) × 25.5 (高) × 100 (奥) mm ※突起物含まず
質量	約 190g
使用温度範囲	0 ~ 40°C (湿度 90% 未満 ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC48V・1.35A / 最大 64.8W 【付属 AC アダプタ】 Input : AC100V、50/60Hz Output : DC48V、1.36A
同梱物	ハブ本体 × 1、電源アダプタ × 1、電源ケーブル × 1、クイックガイド × 1、保証書 × 1

外形寸法図

単位 : mm

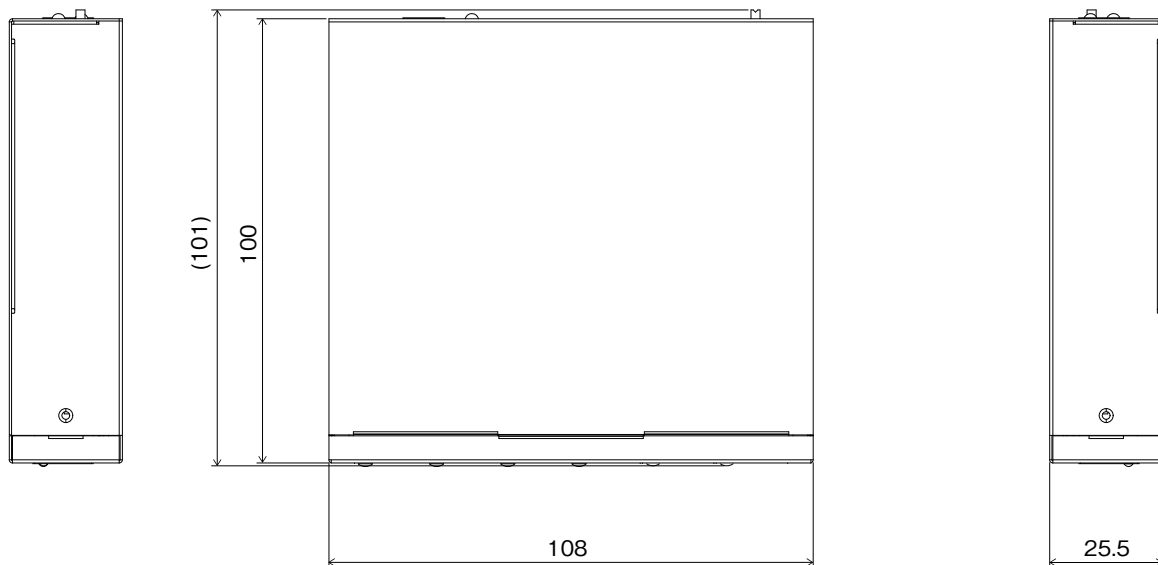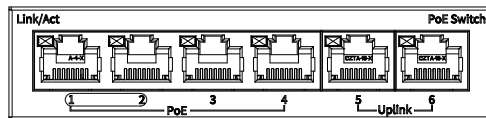

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2024.9.26	SCALE $\frac{1}{1}$
MODEL RT-POE0401	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED S.M