

# RT-POE1602


## 16ポートPoEスイッチングハブ

### 仕様

ポート数	18
ポートタイプ	10/100BASE-TX × 16 (PoE 給電ポート × 16)、1000BASE-TX × 2 (コンボポート × 1)
スイッチング容量	7.2Gbps
パケット転送能力	5.36Mpps
MAC アドレステーブル	16K
内蔵キャッシュ	—
イーサネット規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az
PoE 電源供給能力	最大 225W ※ 1ポート最大 30W
優先ポート	1～8
処理タイプ	Default (ノーマルモード) 伝送距離 最大約 100m Extend (長距離伝送モード) 伝送距離 最大約 250m VLAN (安全モード) 伝送距離 最大約 100m
内蔵ファン	1
外形寸法	約 440 (幅) × 44 (高) × 189.8 (奥) mm ※ 突起物含まず
質量	約 2,120g
使用温度範囲	0～40℃ (湿度 90% 未満 ※ 結露しないこと)
電源 / 消費電力	AC100V・3.0A / 最大 225W
同梱物	ハブ本体×1、電源ケーブル×1、ゴム足×4、ネジ×4、マウントブラケット×1、クイックガイド×1、保証書×1

### 外形寸法図

単位：mm

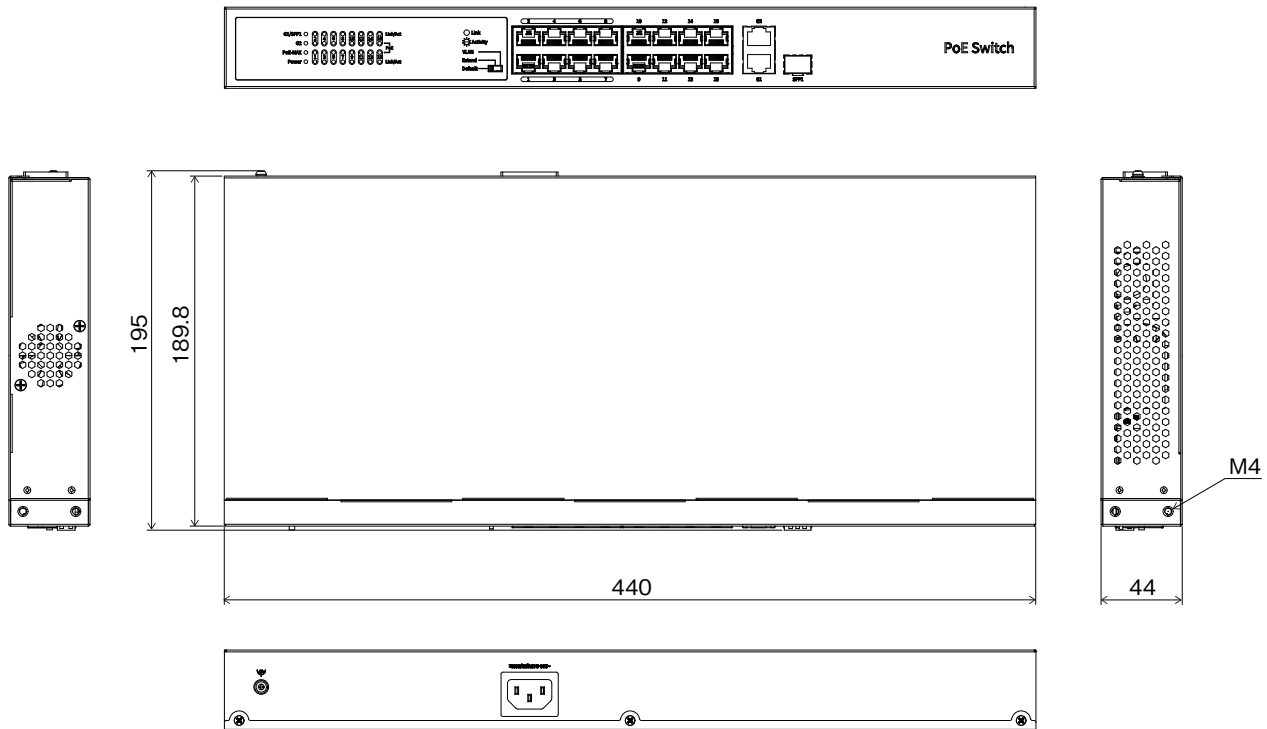

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2024.09.26	SCALE	1/1
MODEL RT-POE1602	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED	S.M