


## 仕様

分類	規格	仕様	
製品品番		SC-IPR07P	SC-IPT07P
同軸線 インターフェース	通信速度	最大100Mbps(同軸からLANに変換した場合)	
	コネクタ	75ΩBNC	
イーサネット インターフェース	PHY接続	10/100Mbps S/Wで設定	
	コネクタ	RJ45 (TIA/EIA568B Type)	
LED インジケータ	PWR	赤	
	ETH	緑	
	LINK	緑	
	PoC / PoE	PoC:赤	PoE:赤
暗号化	128-bit AES		
最大給電電力	-		最大30W
外部電源アダプタ	AC100~240V(50Hz/60Hz), DC48V / 1A		
本体質量	約62g		約60g
外形寸法	約90(幅) × 55(高) × 24(奥)mm		
使用温度範囲	-10 ~ 50℃		
使用湿度範囲	0 ~ 80%		
保存温度範囲	-20 ~ 60℃		
最大伝送距離	5C-FB	100Mbps:500m伝送、50Mbps:600m伝送、10Mbps:1,000m伝送	

## 外形寸法図

単位：mm

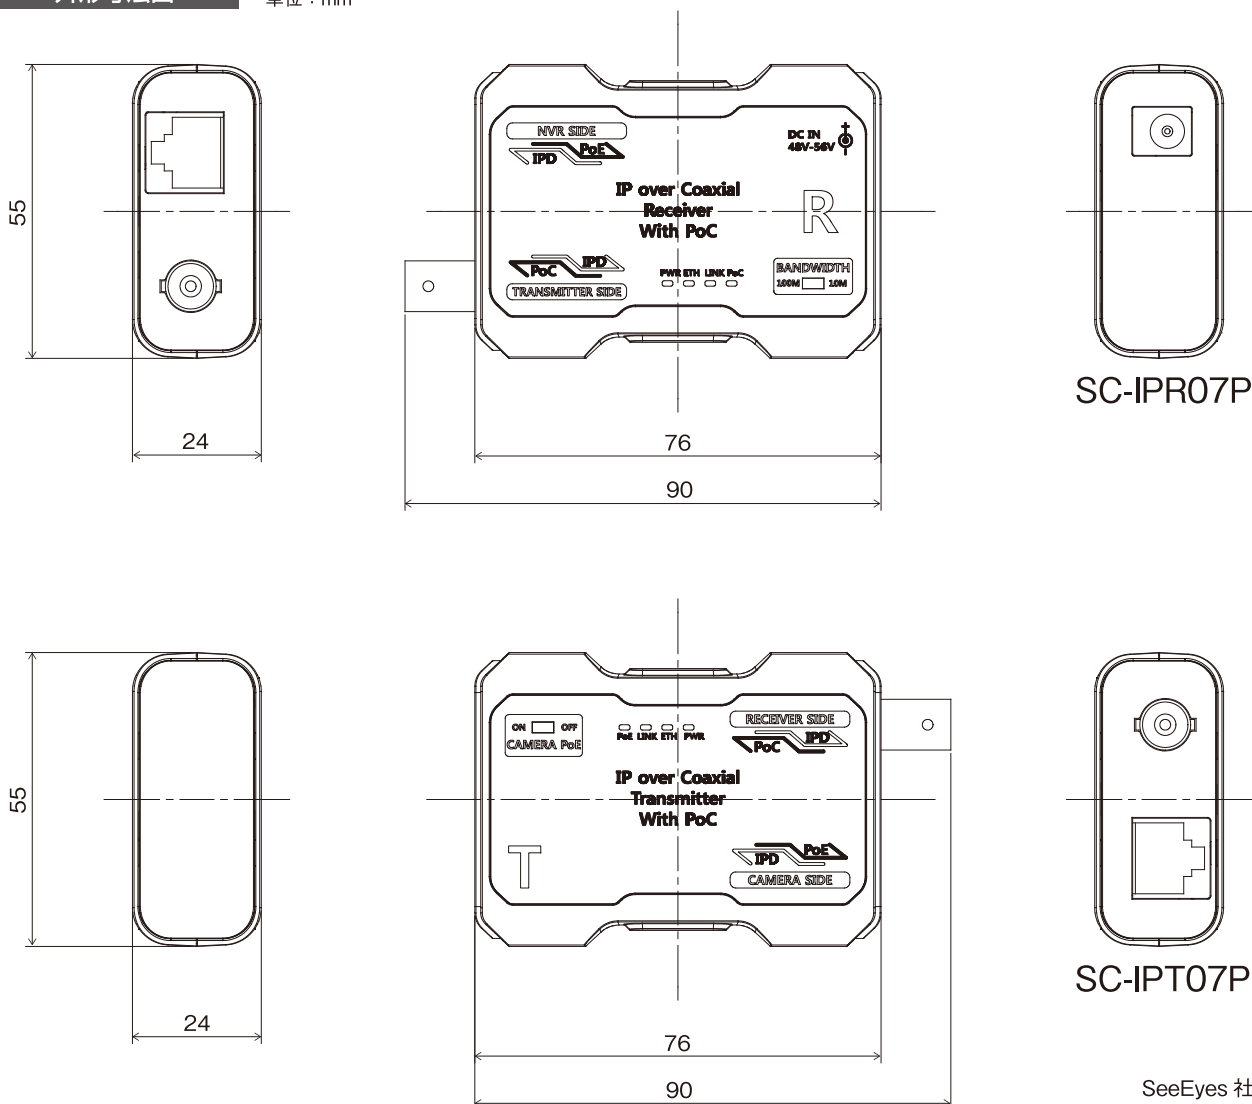

SeeEyes 社製

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2022.12.27	SCALE
MODEL SC-IPC07P (SC-IPR07P/SC-IPT07P)	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED M.H