


SC-MHC01 アナログHD→HD-SDI, EX-SDI変換コンバータ

仕様

入力信号	AHD, TVI, CVI(最大2MP)	
出力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0, EX-SDI 2.0(選択出力)	
支援解像度	1920 x 1080p 25/30Hz, 1280 x 720p 25/30/50/60Hz	
入力電源	DC12V / 0.5A	
接続端子	映像入力	BNC_F Harness
	電源入力	DC_M Harness
	SDI出力	BNC_F
LED	緑色	点灯:映像入力時 消灯:映像未入力時
	黄色	点灯:電源入力時
SDI設定スイッチ	2P DIP Switch	
使用温度範囲 / 湿度	-10℃~+50℃ / 0~80%	
材質 / 質量	アルミ / 122g	
外形寸法	約97(幅)×25(高)×60(奥)	

外形寸法図

単位: mm

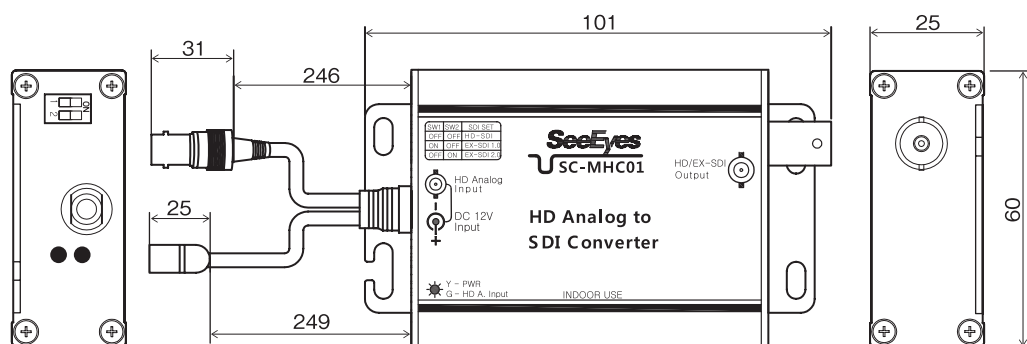

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2019.09.24	SCALE	1/1
MODEL SC-MHC01	MATERIAL	DESIGNED Y.I	CHECKED T.O	APPROVED	M.I