

# SC-MVCP1001UA

(SC-MVTP1001UA / SC-MVRP1001UA)


アナログHD対応 重畳電源装置

## 仕様

製品品番	SC-MVTP1001UA	SC-MVRP1001UA
入出力信号	AHD、TVI	
UTC 対応解像度	2M 30p、4M 30p、5M 20p / 12.5p	
最大伝送距離	5C-FB : 約 400m、3C-2V : 約 200 m	
電源	入力	COAX DC 48V (PoC DC 48V IN)
	出力	DC12V / 0.83A
映像入力端子	BNC_M	BNC_F
映像出力端子	BNC_F	BNC_M
使用温度範囲	- 10℃ ~ + 50℃ (湿度 : ~ 80% ※結露しないこと)	
材質	アルミ	
外形寸法	約 101 (幅) × 24.8 (高) × 59 (奥) mm	
同梱物	送信機 (SC-MVTP1001UA) × 1、受信機 (SC-MVRP1001UA) × 1、電源アダプタ・電源ケーブル×各1、取扱説明書×1、保証書×1	

## 外形寸法図

単位 : mm

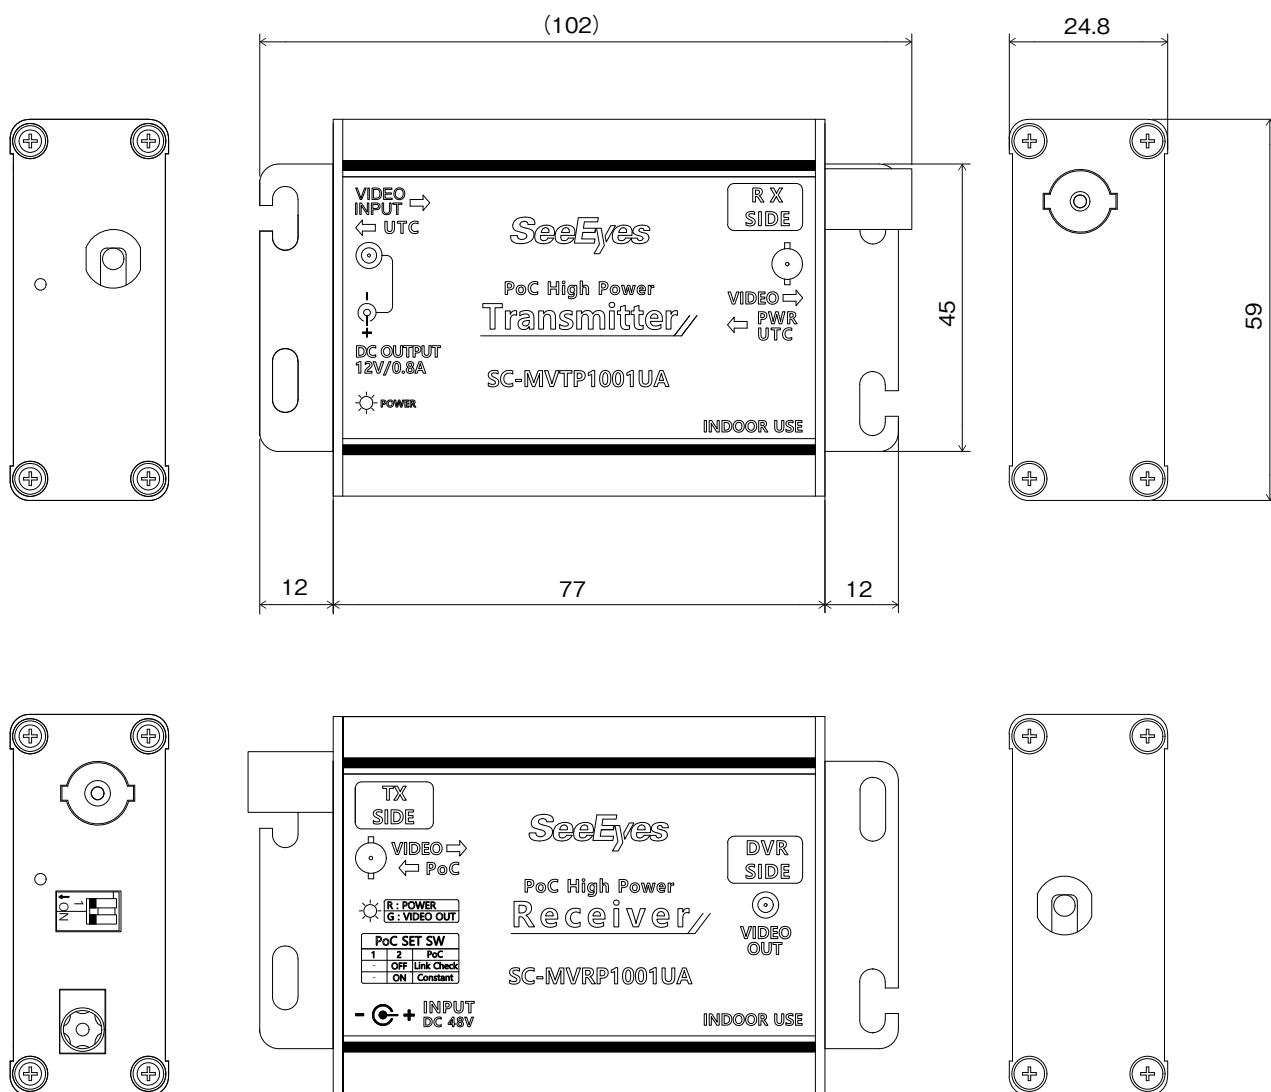

SeeEyes社製

株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2026.02.06	SCALE
MODEL SC-MVCP1001UA	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED A.D	APPROVED S.M