

JS-CA4012A

アナログ HD 対応 5 メガピクセル BOX 型カメラ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



※レンズ別売り

Function (機能)

503万画素	屋内用	2D/3D DNR	動体検知	CoC対応	ワイドダイナミックレンジ
逆光補正	フリッカレス	オートフォーカス			

Featuring (特徴)

Featuring

01



高画質 5メガピクセル対応

5メガピクセル対応で、以前は判別できなかった文字をズームで確認できたり、カメラ台数を削減できたりという効果を見込めます。物流、スタジアム、商業施設等への設置もおすすめです。カメラ解像度設定 4M 15FPSが選択可能となり、レコーダJS-RA6016を使用しての4M解像度表示が可能となります。

Featuring

02




信頼の MADE IN JAPAN

ものづくりが盛んな岐阜県美濃加茂市の工場で職人の手により製造される「MADE IN JAPAN」JSシリーズは、業務用カメラとしての安定した品質と製品供給を実現。

Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ
画像解像度	最大 2592 × 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	C/CS マウント対応、DC オートアイリスレンズ / マニュアルアイリスレンズ対応
画角	—
最低被写体照度	カラー : 0.11 lx @F1.6 白黒 : 0.06 lx@F1.6
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30、1/25 ~ 1/30,000)、フリッカレス
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	—
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス (AUTO、AWC セット、マニュアル)、シャープネス、DNR、逆光補正 (ハイライト補正、バックライト補正、WDR)、電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC ×1 (AHD、TVI、CVBS)
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約 74.0 (幅) × 60 (高) × 121.9 (奥) mm / 約 240g
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (湿度 : ~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V · 0.15A 最大 約 1.8W
IP 等級 / IK 等級	—
同梱物	カメラ本体 ×1、C マウントアダプタ ×1、カメラ取付台 ×1 (取付用ねじ 2本)、安全ワイヤ取付用ねじ ×1、保護カバー (カメラに装着) ×1、取扱説明書 ×1、保証書 ×1、DC ジャック付きケーブル ×1

System Configuration (システム構成例)

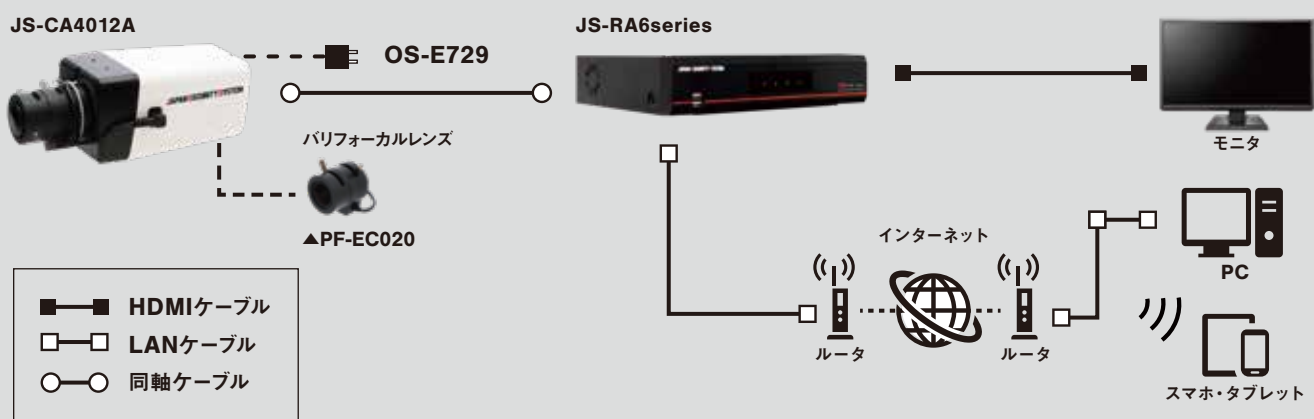

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

www.js-sys.com