

# JS-CA4112A

アナログ HD 対応5メガピクセル  
ワンケーブルBOX型カメラ

## Appearance (外観)



製品詳細情報  
はこちら



※レンズ別売り

## Function (機能)

503万画素	屋内用	2D/3D DNR	動体検知	CoC対応	ワイドダイナミックレンジ
逆光補正	フリッカレス	オートフォーカス	電源重量	2WAY映像	

## Featuring (特徴)

Featuring

01




### 高画質 5メガピクセル対応

5メガピクセル対応で、以前は判別できなかった文字をズームで確認できたり、カメラ台数を削減できたりという効果を見込めます。物流、スタジアム、商業施設等への設置もおすすめです。カメラ解像度設定4M 15FPSが選択可能となり、レコーダJS-RA6016を使用しての4M解像度表示が可能となります。

Featuring

02

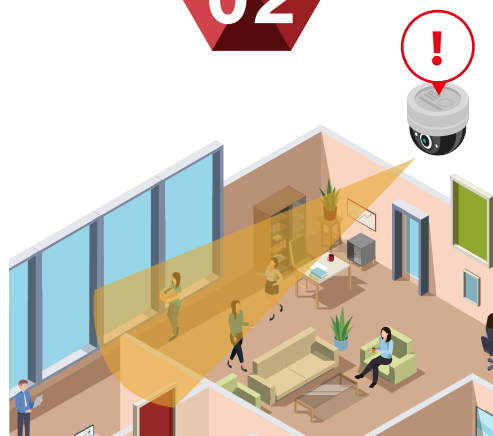

### 高画質映像を 最大500m送信可能


専用電源ユニット(PF-EB038/039)を使用し、最大500m※の遠方まで高画質映像を送信可能です。

※5C-2V同軸ケーブル使用時

# Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ
画像解像度	最大 2592 × 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	C/CS マウント対応、DC オートアイリスレンズ / マニュアルアイリスレンズ対応
画角	—
最低被写体照度	カラー : 0.11 lx @F1.6、白黒 : 0.06 lx@F1.6
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30、1/25 ~ 1/30,000)、フリッカレス
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	—
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス (AUTO、AWC セット、マニュアル)、シャープネス、DNR、逆光補正 (ハイライト補正、バックライト補正、WDR)、電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC ×1 (AHD、TVI)
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約 74.0 (幅) × 60 (高) × 121.9 (奥) mm / 約 270g
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (湿度 : ~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	専用電源ユニット (PF-EB038・039) 最大約 3.5W
IP 等級 / IK 等級	—
同梱物	カメラ本体 ×1、C マウントアダプタ ×1、カメラ取付台 ×1 (取付用ねじ 2 本)、安全ワイヤ取付用ねじ ×1、保護カバー (カメラに装着) ×1、取扱説明書 ×1、保証書 ×1

# System Configuration (システム構成例)

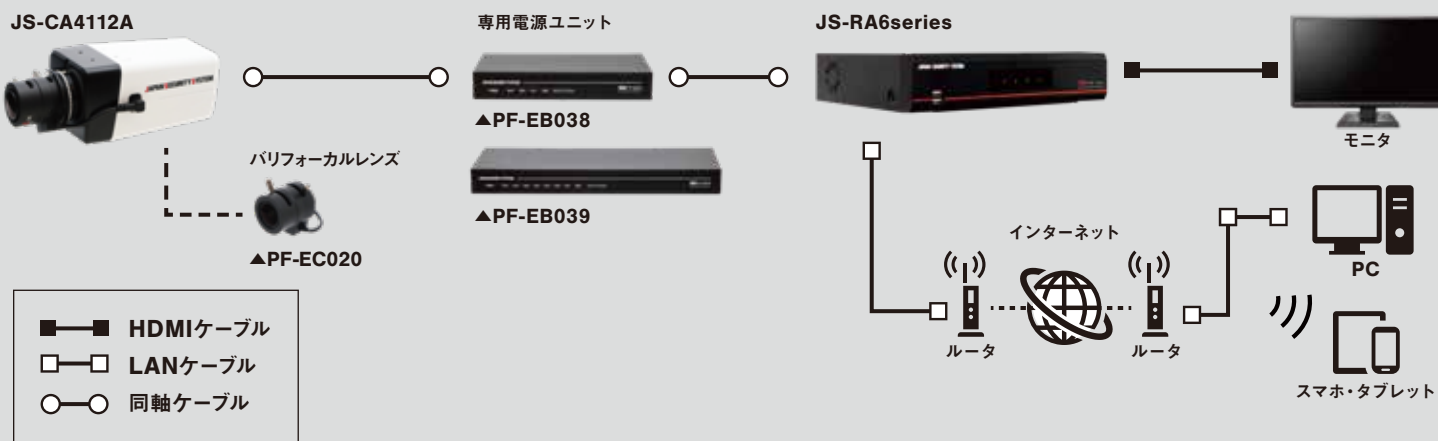

お問い合わせ先

製造元

## JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

[www.js-sys.com](http://www.js-sys.com)