

JS-CW4041S

8メガピクセル
屋外IRドーム型ネットワークカメラ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

829万画素	屋内/屋外用	最大IR距離40m	2.7~13.5mmレンズ	PoE対応	ワイドダイナミックレンジ
逆光補正	フリッカレス	2D/3D DNR	トリップゾーン	microSDスロット	動体検知
耐衝撃設計	ONVIF対応	タンパリング	オートフォーカス	モータライズドバリフォーカル	オーディオ入出力

Featuring (特徴)

Featuring

01



4K解像度の 高画質

4K解像度(3840×2160)で撮影できるため、以前は判別できなかった文字をズームで確認できたり、カメラ台数を削減できたりという効果を見込めます。また、H.265圧縮対応なので、HDD容量を心配せずに運用できます。物流、スタジアム、商業施設等への設置もおすすめです。

Featuring

02



カメラ撮像 妨害検知機能

JS-RW5シリーズ(レコーダ)と連動し、映像変化を検知する機能を搭載しています。タンパリング機能(カメラへの物理的攻撃やスプレー等による撮像妨害等の検知)により、トラブル発生時に迅速な対応が可能です。

Featuring

03



豊富な イベントモニタリング


タンパリング機能のほかに、エリア出入り検知(トリップゾーン)、動体検知(モーション感知)など、豊富な機能を網羅しています。また、ヒーター内蔵なので-40℃までの環境でも使用可能です。

JAPAN SECURITY SYSTEM

Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8 インチ 8MP CMOS センサ
画像解像度	最大 3840 × 2160
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.7 ~ 13.5mm (モータライズドバリフォーカル)、F1.8 ~ 3.32、DC オートアイリスレンズ
画角	水平：約 33 ~ 111 度 垂直：約 18 ~ 57 度 対角：約 37 ~ 134 度
最低被写体照度	カラー：0.2 lx @F1.8、白黒：0 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30 ~ 1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター (1/7.5、1/15)
デイ/ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約 40m
機能	ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス(JSS 遠隔監視システムからのみ操作)、2DNR(常時 ON)/3DNR(レベル設定可)、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラート、トリップゾーン
画像圧縮方式	H.265、H.264 (MP)、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	30ips : 3840 × 2160 15ips : 3840 × 2160 (WDR)
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
対応解像度	3840×2160、1920×1080、1280×720、640×360
ストリーミング数	4
ONVIF対応	Profile S (ver16.12) ※ONVIF 接続する場合の画像圧縮方式は H.264 となります。
イーサネット	RJ45 (10 / 100 BASE-T)
オーディオ入出力	入力 (ライン) : ×1 出力 (ライン) : ×1 内蔵マイク : -
アラーム入力	1TTL、NC/NO Programmable、4.8V (NC) または 0.3V (NO) threshold、DC5V
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷 : 30mA、最大電圧 DC5V
外形寸法 / 質量	約 155.0 (径) × 104.4 (高) / 約 1,020g
使用温度範囲	-40℃ ~ +55℃ (湿度 : ~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・1.2A 最大 約 14.4W / PoE (IEEE 802.3af、Class 3)、12.4W
IP等級 / IK等級	IP67 / IK10
対応メモリーカード(別売)	microSD/SDHC/SDXC メモリーカード Class6 以上 最大 512GB ※Class10 (U1/V10) 以上を推奨
同梱物	カメラ本体 ×1、インストール CD(ソフトウェア、取扱説明書) ×1、クイックガイド(簡易マニュアル) ×1、トルクスレンチ ×1、保護コネクタ ×1、固定用ねじ・アンカープラグ × 各 3、防湿剤 ×3、両面テープ ×2、ターミナルブロック(2P、6P) × 各 1、設置シート ×1、DC ジャック付きケーブル ×1、保証書 ×1

System Configuration (システム構成例)

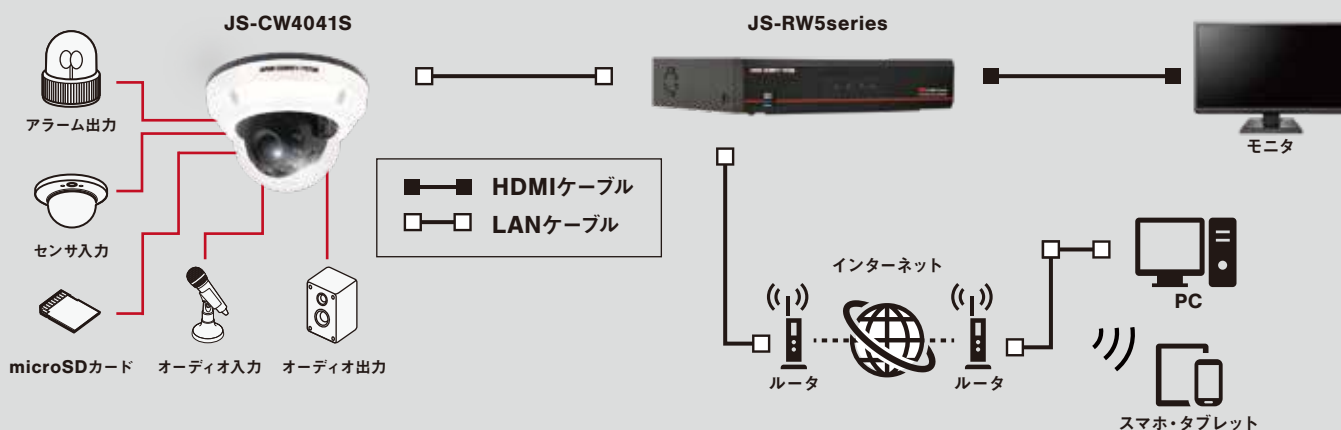

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

www.js-sys.com