

# JS-CW4064S

8.6メガピクセル  
屋外IR全方位ネットワークカメラ

## Appearance (外観)



製品詳細情報  
はこちら



## Function (機能)

866万画素	屋内/屋外用	最大IR距離15m	1.6mmレンズ	PoE対応	ワイドダイナミックレンジ
逆光補正	フリッカレス	2D/3D DNR	トリップゾーン	microSDスロット	動体検知
耐衝撃設計	ONVIF対応	タンパリング	マイク内蔵	オーディオ入出力	

## Featuring (特徴)

Featuring

01



### 全方位、赤外線LED、 防塵防滴、耐衝撃

1台で360度を撮影することができるので、カメラ台数の削減が可能。高画質で撮影した円形画像の一部は強力な歪み補正で複数画面に切り出して映像確認できます。また、赤外線による暗所撮影や-30℃までの環境で使用することもできるので、多種多様な現場に合わせた運用が可能です。

Featuring

02



### 豊富な イベントモニタリング

JS-RW5シリーズ(レコーダ)と連動し、映像変化を検知する機能を搭載しています。タンパリング機能(カメラへの物理的攻撃やスプレー等による撮像妨害等の検知)、トリップゾーン(エリア出入り検知)、モーション感知(動体検知)など、トラブル発生時に迅速な対応が可能な機能を活用できます。

Featuring

03




### ヒートマップ機能による 情報の可視化

人の動きが滞留している箇所の確認に最適なヒートマップ機能を搭載。従業員や顧客の動きがひと目でわかるようになります。行動傾向を可視化することで、動線管理を効率的に行うことができます。主に商業施設や工場等での利用がおすすめです。※ヒートマップは専用PCソフト【JSS遠隔監視システム】使用時に確認可能です。

# Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.3 インチ 12MP CMOS センサ
画像解像度	最大 2944 × 2944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=1.6mm、F2.0、固定焦点レンズ
画角	水平：約 180 度 垂直：約 180 度 対角：約 180 度
最低被写体照度	カラー：0.3 lx @F2.0 白黒：0 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30 ~ 1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター (1/7.5、1/15)
デイ/ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約 15m
機能	ホワイトバランス (AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス (JSS 遠隔監視システムからのみ操作)、2DNR (常時 ON) / 3DNR (レベル設定可)、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラート、トリップゾーン、ヒートマップ
画像圧縮方式	H.265、H.264 (MP)、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	30ips : 2944 × 2944 15ips : 2944 × 2944 (WDR)
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
対応解像度	2944×2944、2208×2208、2944×1472、1472×1472、768×768、768×384
ストリーミング数	4
ONVIF対応	Profile S (ver16.12) ※ONVIF 接続する場合の画像圧縮方式は H.264 となります。
イーサネット	RJ45 (10 / 100 BASE-T)
オーディオ入出力	入力 (ライン) : ×1 出力 (ライン) : ×1 内蔵マイク : ×1
アラーム入力	1TTL、NC/NO Programmable、4.3V (NC) または 0.3V (NO) threshold、DC5V
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷 : 30mA、最大電圧 DC5V
外形寸法 / 質量	約 135 (径) × 56.9 (高) mm / 約 670g
使用温度範囲	-30°C ~ +50°C (湿度 : ~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V · 0.94A 最大 約 11.3W / PoE (IEEE 802.3af、Class 3)、10.6W
IP等級 / IK等級	IP67 / IK10
対応メモ리카ード (別売)	microSD/SDHC/SDXC メモ리카ード Class6 以上 最大 512GB ※Class10 (U1/V10) 以上を推奨
同梱物	カメラ本体 ×1、インストール CD (ソフトウェア、取扱説明書) ×1、クイックガイド (簡易マニュアル) ×1、防湿剤 ×2、トルクスレンチ ×1、固定用ねじ・アンカープラグ × 各 2、設置シート (ガイドパターン) ×1、絶縁体・ブッシング × 一式、RJ45 防水ゴムリング・RJ45 コネクタ保護カバー・ケーブル防水ゴムリング・RJ45 コネクタ・バックカバー × 各 1、DC ジャック変換アダプタ ×1、保証書 ×1

# System Configuration (システム構成例)

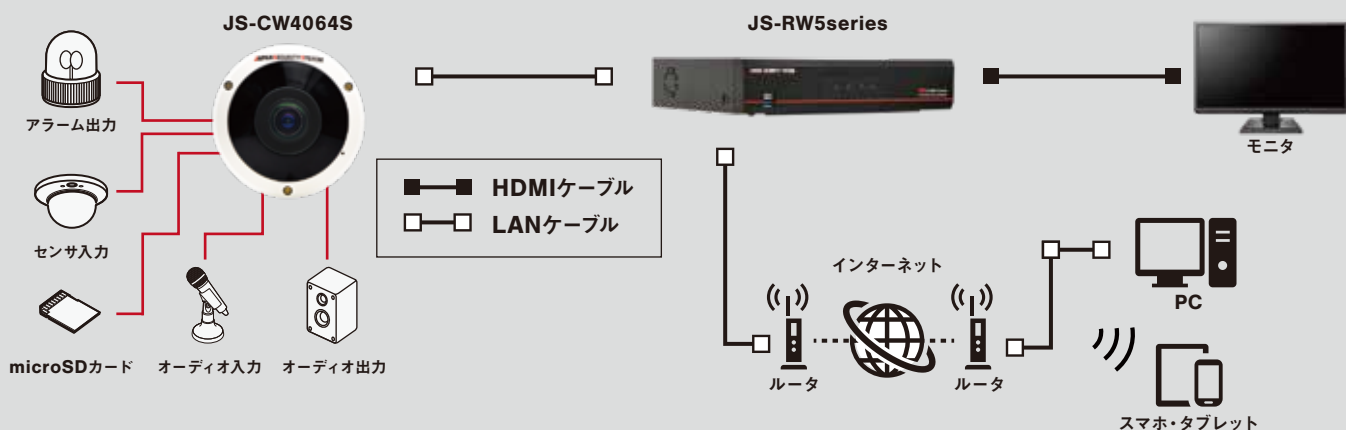

お問い合わせ先

製造元

**JAPAN SECURITY SYSTEM**  
株式会社 日本防犯システム  
[www.js-sys.com](http://www.js-sys.com)