

JS-RA6008

5MPアナログHD対応 8ch デジタルレコーダ

Appearance



製品詳細情報
はこちら



Function

最大12TB	8ch	H.265、H.264	音声入力4	音声出力2	遠隔監視
スマホ対応					

Featuring

Featuring

01



5メガピクセルカメラに完全対応!!

従来のDVRとは異なり、高画素カメラを1ch・1台入力可能になりました(4chレコーダなら4台を5メガ接続可能)。カメラ側で設定した映像出力形式を自動判別できるので設定も簡単に。

Featuring

02



アナログHDの映像をH.265で高圧縮!

H.265圧縮なら高画素化に伴うデータの肥大化対策も、フルHD録画時のデータ保存日数の長期化も一石二鳥で行えます。さらに圧縮効率を高めるならインテリジェントコーデックのご利用を。

Featuring

03



IPカメラシステムとの統合監視が可能!

他店舗展開などでアナログ、IP、AHD、HD-SDIなど、異なる複数規格のセキュリティシステムを管理している場合、モニタリング業務の効率化を図ることができます*。

Featuring

04



CoC機能でオートフォーカスの調整も簡単!

レコーダでカメラのOSDメニューを操作できるCoC機能に対応。映像出力の切替、PTZカメラの操作などに加え、オートフォーカス調整*も可能なので、設置作業時の負担を大幅に軽減できます。

*他規格側のレコーダがJS-RW50xx/JS-RA60xx等である場合。


*電動バリフォーカルレンズを搭載したアナログHDカメラ(JS-CA40xx等)に限る。

Specification

ビデオ	ビデオ入力	8ch (BNC) / アナログHD (AHD、TVI) 1M、2M、3M、4M、5M、CVBS (NTSC、PAL)
	ビデオ出力	HDMI: ×1、VGA: ×1
	ディスプレイ解像度	HDMI: 3840×2160、1920×1080、1280×1024 VGA: 1920×1080、1280×1024
	表示速度	最大240ips
録画	録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、640×360、960×240、720×240、480×240、360×240
	フレームレート	240ips@1080P、144ips@3MP、120ips@4MP、80ips@5MP
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
再生	性能	8ch 1080P 同期再生
	検索モード	イベントログ、録画テーブル、テキストイン、サムネイル
保存	HDD	内蔵: 4TB (標準) / 8TB / 12TB (最大)
	バックアップ	USB HDD、USBメモリ
	RAID	—
ネットワーク	クライアント接続ポート	Fast Ethernet (Client) ×1
	伝送速度	30ips@Full HD/ch (録画と同じ)
	イベントアラーム	Email (添付ファイル(.cbf、.mp4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)、Push通知 (モバイルアプリ)、FTP通知 (添付ファイル(.cbf、.mp4))
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	4RCA / 1RCA + 1HDMI
	アラーム入力 / 出力	8IN / 1Really Out
	アラームリセット入力	—
	シリアルインターフェース	RS232、RS485 (Terminal Block)、USB2.0×2
一般	外形寸法	約300 (幅) × 62 (高) × 231 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約2,395g (HDD1個装着時)
	使用温度範囲	0~40°C (湿度90%未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	DC12V、1.84A、最大22.1W
	同梱物	本体×1、電源ケーブル、電源アダプタ、簡易マニュアル×1、マウス×1、遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、保証書、ハードディスク固定ねじ/SATAケーブル*

※購入いただいたDVRのHDD容量によって同梱物の有無及び数量が異なります。

System Configuration

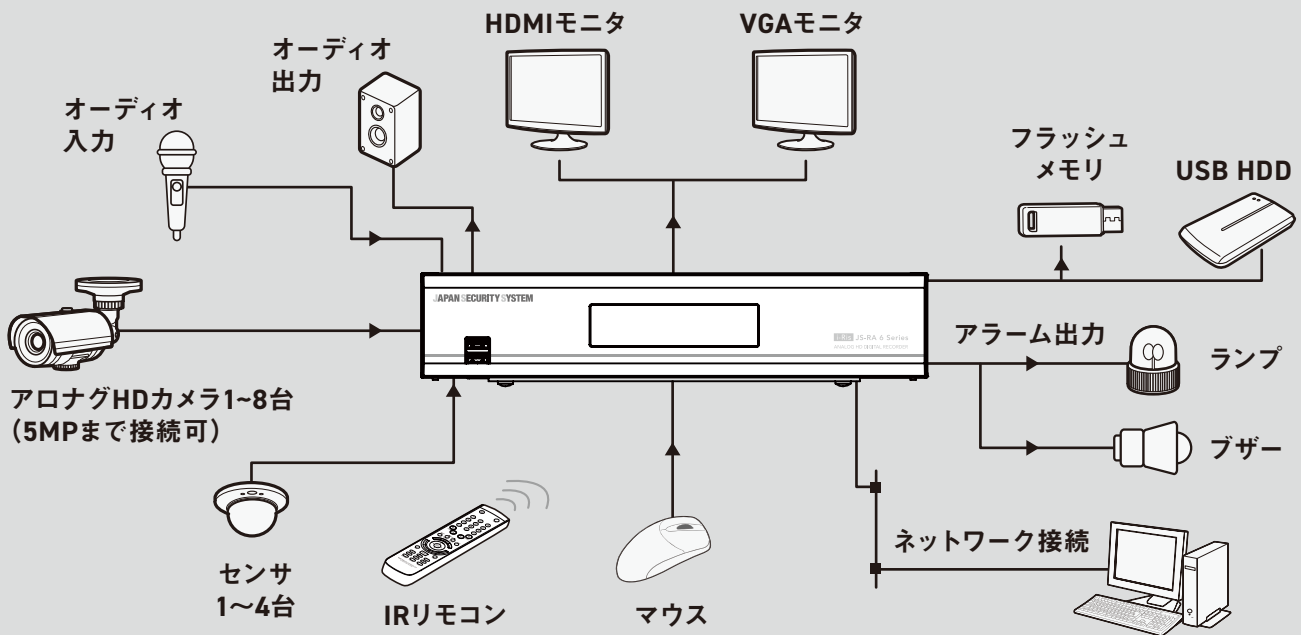

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

〒105-5111 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館11階

www.js-sys.com